




勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

T/21815-1371-SB 黑 LF 4PX30AWG		
線 心 数		4P
導 体	规格 AWG	30
	(镀锡软铜合金绞线)	
	构成	30/0.05
	外径 mm	0.32
FEP 绝缘体厚度 mm		0.165
对绞外径 mm		1.3
PET 包带厚度 mm		0.05
集合绞外径 mm		3.0
PTFE 包带厚度 mm		0.05
镀锡软铜合金线编组厚度 mm		0.1 (密度 95%min.)
PET 包带厚度 mm		0.05
TPU 外皮厚度 mm		0.4
仕上外径	標準 (約) mm	4.1
	公差 mm	±0.15
電 氣 特 性	导体抵抗 20°C Ω/km	441 以下
	試驗電压 V/分	2000
	絕緣抵抗 20°C MΩ·km	100 以上
概算質量 kg/km		29

表面表示： E176097  AWM 21815 80°C 300V FT2 LF 

印字颜色：白色

構造.識別図

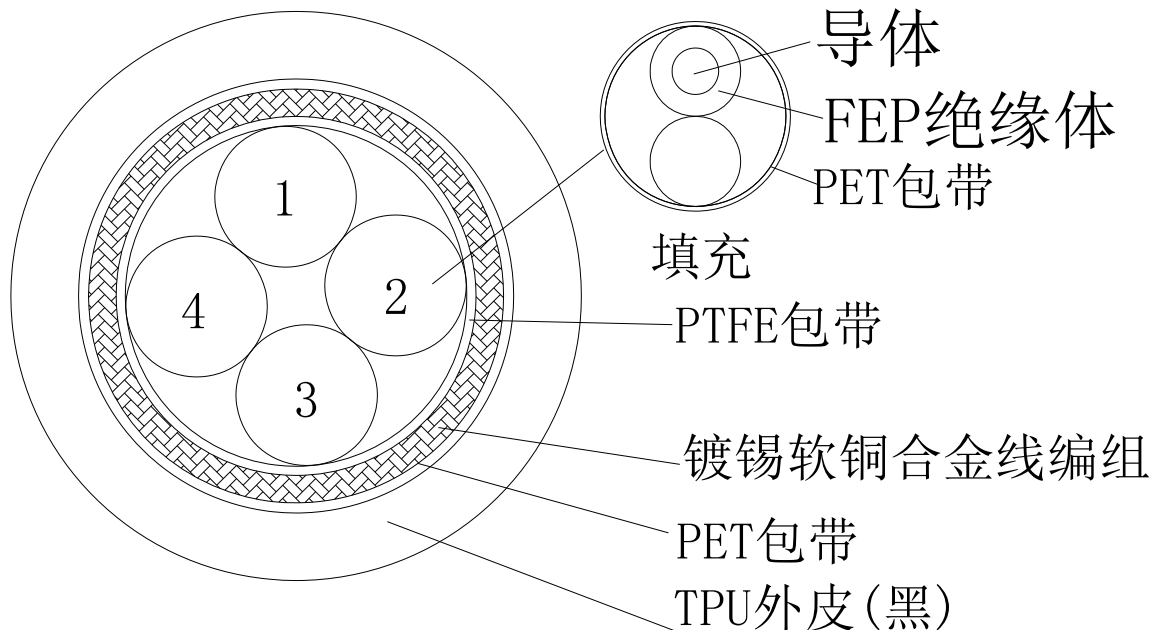

圆内数字参照附表。

[识别表]

对番	绝缘体色①	绝缘体色②
1	青	白
2	橙	黑
3	绿	黄
4	茶	灰