

電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHINGS


勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



1. 將電線裝於電源線扣槽內。
2. 電線裝入線扣槽內之後，將另一端結合夾緊。
3. 利用鉗子夾緊塞入出線孔，即可使電線固定。



機板口徑 Mounting Holes 結合器長度 Part Length

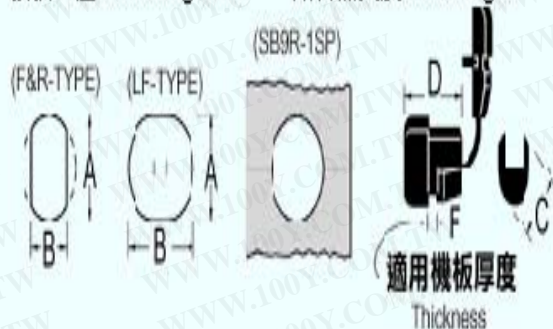

· 材質構造: 採用UL認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級94V-2，為連體整套式，不須加其他附件，體積小，外型美觀，絕緣性良好，耐久性不易老化。

· 使用方法: 按上圖1.→2.→3.順序，即可將電線固定於機板上。

· 用途: 適用於各種電器製品、機械、儀器之電源線固定，克服以電線打結破壞組織之缺點。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品編號後面加 K=1000pcs 包裝 單位 : mm

固定器形狀 Key-Contour Style	編號 Cat. No.	適用 UL 電線 UL Wires Accommodated	適用電線尺寸 Approx.wire Size	機板孔口徑 Mounting Holes		結合器 長度 Length L	適用機板 厚度 Thickness F	Approved		包裝 Std. Pkg. Pcs		
				A	B			UL E88343	CSA 57957			
F 型 (扁線用) FLAT	SB2F-1	SPT-1 2C#18	2.8 X 5.3	9.5	8.7	10.5	0.5~1.7	UR	--	100 & 1000		
	SB2F-3						1.8~3.2	UR				
	SB3F-0	SPT-1 2C#18	3.0 X 5.6	11	9.9	10.3	0.4~0.8	UR	--			
	SB3F-1						0.5~1.8	UR	--			
	SB3F-2						1.9~2.6	UR	--			
	SB4F-1	SPT-1 3C#18	3.0 X 7.6	12.7	11.8	10.8	0.5~1.7	UR	--			
	SB41-1	SPT-2 2C#18	3.8 X 7.1				0.5~1.6	UR				
	SB4F-2	SPT-2 2C#16	4.1 X 7.6	14.3	13.2	15.4	1.8~2.6	UR	--			
	SB5F-1	SPT-2 2C#16	4.1 X 7.6				0.5~1.7	UR	--			
	SB5F-3	SPT-2 2C#18	4.8 X 8.9				1.8~3.5	UR	--			
LF 型寬扁線用	SB6LF-2	300 OHM	1.5 X 10.2	9.5	16	11.7	1.0~2.7	UR	--			
R 型 (圓線用) ROUND	SB5M-1	SVT 2C#18	5.5~6.3Ø	12.7	11.5	11.1	0.5~1.6	UR		100		
	SB5M-2						1.7~2.6	UR				
	SBR5-1	SVT 2C#18	6.2~7.4Ø	12.7	11.5	11.8	0.5~1.8	UR	--			
	SBR5-2	SVT 3C#18					1.9~2.8	UR	--			
	SB5P-2	SJT 2C#18	6.8~7.8Ø	12.7	11.8	12.5	0.8~2.6	UR				
	SB6N-4	SJT 3C#18	7.4~8.2Ø	15.9	14	15	0.5~1.8	UR	--			
	SB6R-3						1.9~3.2	UR	--			
	SB7R-1	SJT 3C#16	8.2~9.2Ø	15.9	14	15	0.5~1.8	UR	--			
	SB7R-3						1.9~3.2	UR	--			
	SB8R-1	SJT 3C#14	9.2~10.5Ø	19	16.5	18.5	0.5~1.8	UR	--			
			11Ø	19.8								
	SB8R-3		9.2~10.5Ø	19							1.8~3.5	UR
			11Ø	19.8								
	SB9R-2	SJT 3C#12	12~15.2Ø	22.2	21.3	20	0.8~2.5		--			
SB10R2-7	SJT 3C#10	15.2~16.3Ø	28	25.4	25.2	1.2~7.0		--				
		17.5Ø	30.2									
電源供應器專用	SB9R-1SP	#18 20pcs~30pcs	11~15Ø	19	19	17.5	0.5~1.6					