


TFB(I)-SD/TY (黑) LF 9PX0.2mm2			
線 心 数			9P
導 体	规格	mm2	0.2
	(镀锡软铜绞线)		
	构成		41/0.08
	外径	mm	0.59
PVC 绝缘体厚度		mm	0.25
绝缘体外径		mm	1.09
对绞外径		mm	2.2
集合绞外径		mm	7.3
不织布包带厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编组厚度		mm	0.25
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.2
仕上外径	標準 (約)	mm	10.3
	公差	mm	±0.3
電 气 特 性	导体抵抗	20°C Ω/km	94.2 以下
	試驗電圧	V/分	500
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	148

表面表示：TAIYO E176097 **ㄩ** AWM 20276 80°C 30V VW-1 LF

TFB(I)-SD/TY 9PX0.2mm2

印字颜色：白色

構造.識別図

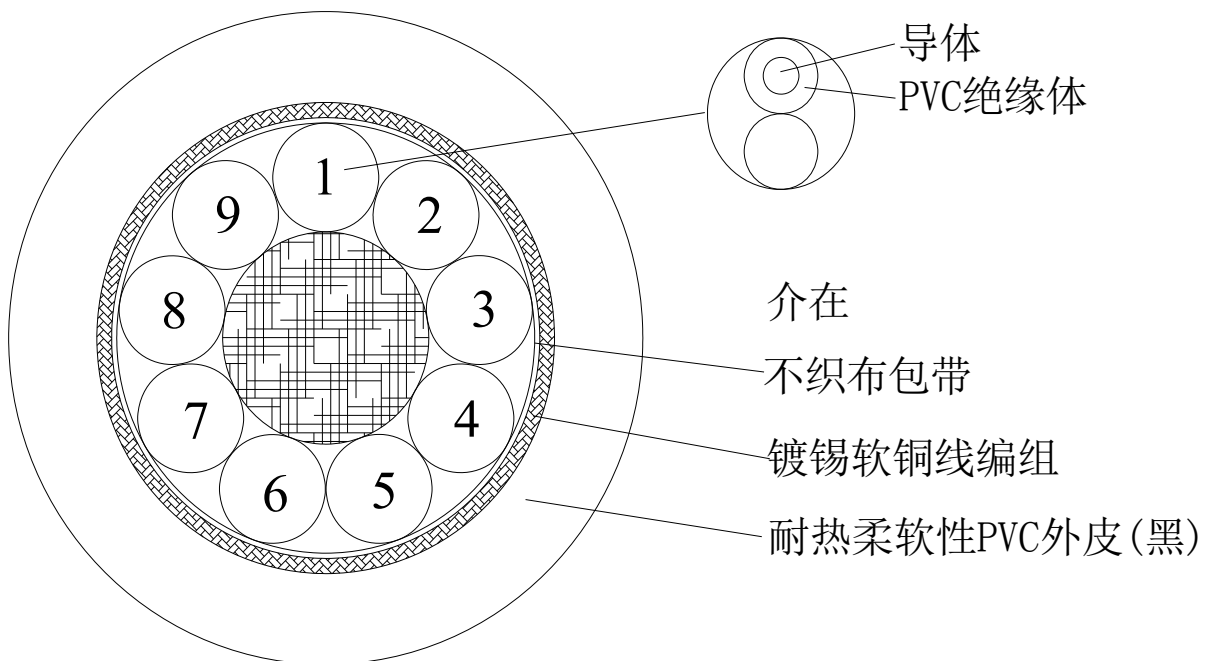

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

圆内数字识别参照附表。

【識別表】

线番	絶縁体色 1	絶縁体色 2
1	棕	蓝
2	橙	黑/橙
3	灰	黑/灰
4	白	黑/白
5	黄	黑/黄
6	桃	黑/桃
7	绿	黑/绿
8	红	黑/红
9	紫	黑/紫

黑/橙，表示橙色绝缘体上注黑条，以此类推。