

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>


ZX-TFB/AY		3×0.2mm <sup>2</sup>		
線心數		3		
導體	規格	mm <sup>2</sup>	0.2	
	(軟銅絞線)			
	構成	40/0.08		
	外径	mm	0.58	
耐热PVC绝缘体厚度		mm	0.26	
集合绞外径		mm	2.4	
不织布包带厚度		mm	0.05	
耐热柔软性PVC外皮厚度		mm	0.7	
仕上外径	標準(約)	mm	3.9	
	公差	mm	±0.2	
電氣特性	導体抵抗	20°C	Ω/km	87.6 以下
	試驗電压	V 1分		2000
	絕緣抵抗	20°C	MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	22	

表面表示：TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF

RoHS CONFORM CE ZX-TFB/AY 3×0.2mm<sup>2</sup>

印字颜色：白色

構造.識別図

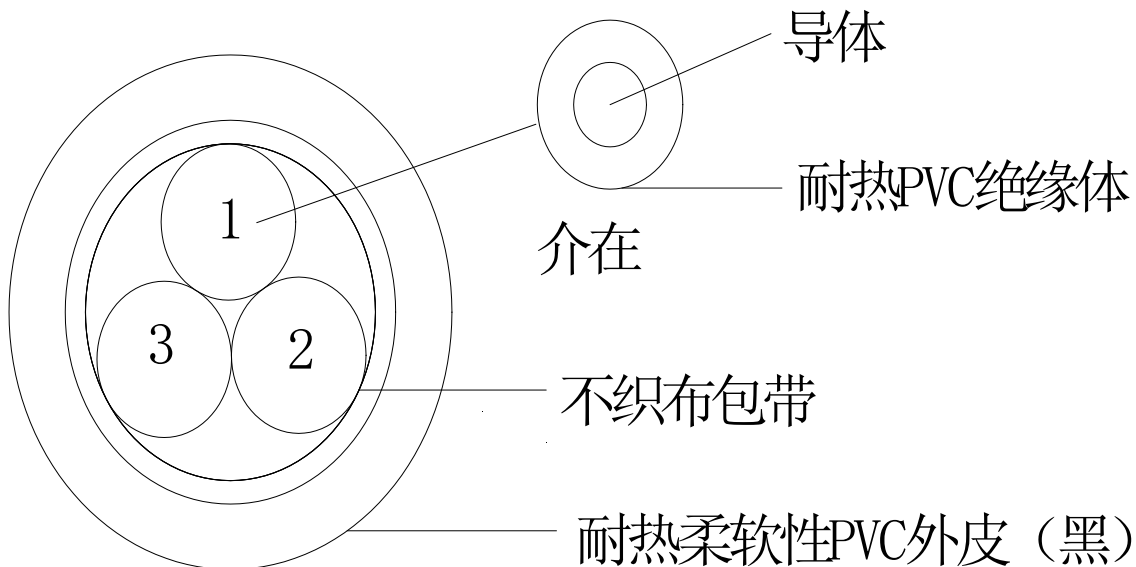


圆内数字识别参照附表。

【識別表】

线番	絶縁体色	点印 No.	点印色
1	橙	1	黒
2	灰		
3	白		

点印No.参照下記の【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点：1mm、長点：2mm、距离约 12mm。

長線：22mm、间隔：2mm、距离约 24mm。