


省配線連接線規範

KVY32T-M□□□M 設計規範

(2) CN1

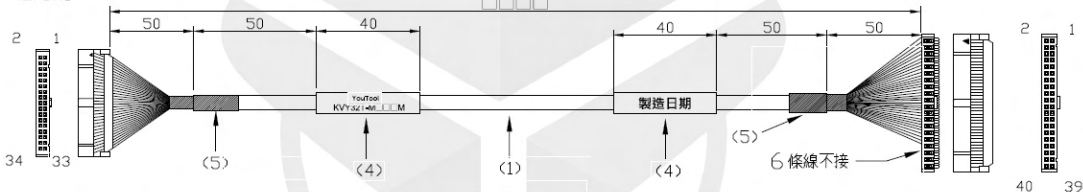

(3) CN2

CN1	電纜線顏色	CN2
34	灰色黑二點	34
32	灰色黑一點	32
30	白色黑長點	30
28	白色黑四點	28
26	白色黑三點	26
24	白色黑一點	24
22	白色黑一點	22
20	黃色黑長點	20
18	黃色黑四點	18
16	黃色黑二點	16
14	黃色黑二點	14
12	黃色黑一點	12
10	粉色黑長點	10
8	粉色黑四點	8
6	粉色黑三點	6
4	粉色黑二點	4
2	粉色黑一點	2
不接	灰色黑長點	不接
不接	灰色黑四點	不接
不接	灰色黑三點	不接

CN1	電纜線顏色	CN2
33	灰色紅二點	36
31	灰色紅一點	31
29	白色紅長點	29
27	白色紅四點	27
25	白色紅二點	25
23	白色紅二點	23
21	白色紅一點	21
19	黃色紅長點	19
17	黃色紅四點	17
15	黃色紅三點	15
13	黃色紅二點	13
11	黃色紅一點	11
9	粉色紅長點	9
7	粉色紅四點	7
5	粉色紅三點	5
3	粉色紅一點	3
1	粉色紅一點	1
不接	灰色紅長點	不接
不接	灰色紅四點	不接
不接	灰色紅三點	不接

NOTE:

1. 分線後需用PVC熱封膠將線固定,再與DC連接器固定

2. □□□□ 為長度代碼: 例: 050=0.5M
100=1M
200=2M
1000=10M

NOTE:

1. 線長5M以下, L±5mm
線長10M以下, L±10mm
線長15M以下, L±15mm, 以此類推
2. L<0.5M以下之熱壓至 LABEL 距離50mm
L>0.5M(含)以上之熱壓至 LABEL 線距150mm

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力電子(上海) 86-21-34970699

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>