

3□□□-500□ □□○○

スタンダードソケット／ヘッダー ボックスヘッダー直角型

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

■オーダーインフォメーション

3□□□-500□ □□○○

極数表示

3662 : 10極 3431 : 34極
3314 : 14極 3432 : 40極
3408 : 16極 3433 : 50極
3428 : 20極 3372 : 60極
3429 : 26極 3764 : 64極
3440 : 30極

テール長
2 : 2.8mm
3 : 3.9mm

イジェクタラッチ形状

NC : なし
SC : ショートクリップ付き
(ストレイシリフなしソケットコネクタに適合)
LC : ロングクリップ付き
(ストレイシリフつきソケットコネクタに適合)



めっき仕様

PL : 接点部金めっき厚0.2μm以上
(他は金フラッシュめっき)
BL : 接点部金めっき厚0.2μm以上
(はんだ付け部金フラッシュめっき
その他ニッケルめっき)


- 1) 10極の誤挿入防止キー用溝1箇所つき(センタースロットなし)の製品は 3446-と指定して下さい。
- 2) 50極と60極の2スロット型(ソケットコネクタの誤挿入防止ノーズ左右1箇所ずつ2箇所の製品、79××-□700 ○○に適合)の製品は、めっき仕様の後に 2SLOT をつけて下さい。スロット間の寸法は50極22.9mm、60極27.9mmです。
- 3) 厚い基板用(3.9mm)のめっき仕様はPLめっきのみとなります。

※注記 1. 10極(3662-)には、誤挿入防止キー用溝がありません。
2. 14極(3314-)の誤挿入防止キー用溝は1箇所です。

-500□ LC○○の場合
(ストレイシリフ付きソケットコネクタに適合)

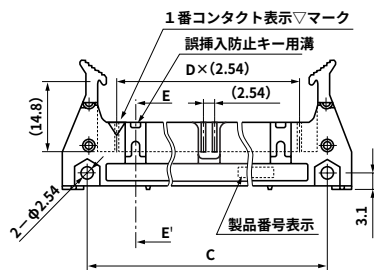



断面E-E'




※1, ※2
-5002の場合 2.8
-5003の場合 3.9

-500□ SC○○の場合
(ストレイシリフなしソケットコネクタに適合)

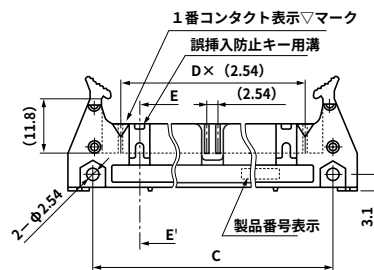


断面E-E'




※1, ※2
-5002の場合 2.8
-5003の場合 3.9

コネクタを取り付ける面から見たプリント基板の推奨ホールパターン図

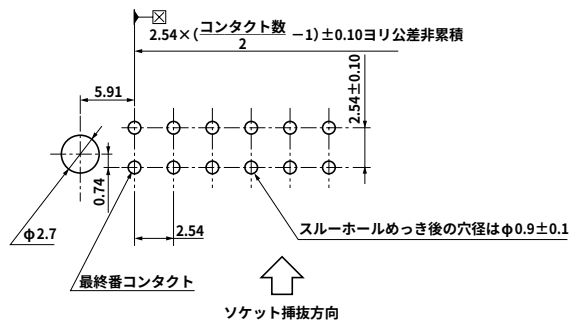


ソケット挿抜方向

オープン・ボックス型ヘッダーをプリント基板に固定する場合には、
プリント基板の反対側からタッピングネジにて固定してください。
(M2.8-8mmまたは4-24×5/16インチセルフタッピングネジ)



10極(3662-)
スロット付き
誤挿入防止キー用溝なし



10極(3446-)
スロットなし
誤挿入防止キー付き

■極数	■製品番号	■A	■B	■C	■D
10	3662-500□ □□○○	32.2	18.0	22.0	4
14	3314-500□ □□○○	37.3	23.1	27.1	6
16	3408-500□ □□○○	39.8	25.6	29.6	7
20	3428-500□ □□○○	44.9	30.7	34.7	9
26	3429-500□ □□○○	52.5	38.3	42.3	12
30	3440-500□ □□○○	57.5	43.3	47.3	14
34	3431-500□ □□○○	62.6	48.8	52.4	16
40	3432-500□ □□○○	70.3	56.1	60.1	19
50	3433-500□ □□○○	83.0	68.8	72.8	24
60	3372-500□ □□○○	95.7	81.5	85.5	29
64	3764-500□ □□○○	100.8	86.6	90.6	31

指定外寸法公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位=mm