

PRCシリーズ (ワンタッチロック／丸形コネクタ)


PRC03,04,05,07シリーズは当社オリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測、産業用コネクタとして多大な評価を受けております。PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。尚PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品 (NDIS 4102-69) として制定されております。

○品名構成

PRC05,07 シリーズ



PRC03,04 シリーズ

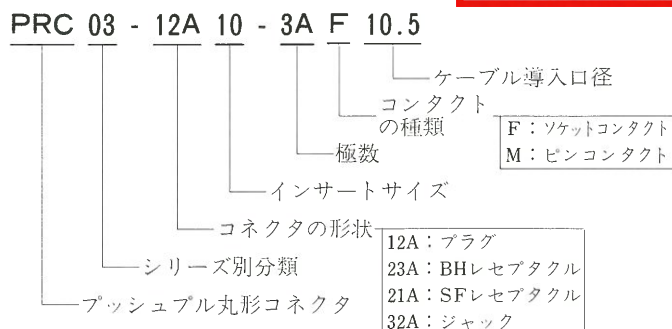

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

○仕様

PRC07シリーズ

インサート番号	6-8	9-12
極数	8	12
インサート配列		
定格電流	2 A	
定格電圧 (AC, V, rms)	100 V	
耐電圧 (AC, V, rms)	300 V	
接触抵抗	25mΩ以下	
絶縁抵抗	DC100V 1,000MΩ以上	
使用温度範囲	-25℃～+85℃	
適合電線	A.W.G. #	AWG #26以下
	公称断面積	0.1mm ² 以下
	線外径	0.5φ以下

○材料および仕上げ

部 品 名	材 質 / 仕 上 げ		
	05,07シリーズ	03シリーズ	04シリーズ
外装 (シェル)	黄銅 ニッケル	亜鉛合金 梨地ニッケル	アルミニウム合金 原色アルマイト
ピンコンタクト	銅合金 金(ニッケル下地)	銅合金 金(ニッケル下地)	銅合金 金(ニッケル下地)
ソケット コンタクト	銅合金 金(ニッケル下地)	銅合金 金(ニッケル下地)	銅合金 金(ニッケル下地)
絶縁物	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂

PRC05シリーズ

インサート番号	6-2	6-3	6-5	9-6	9-8	12-12
極数	2	3	5	6	8	12
インサート配列						
定格電流	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A
定格電圧 (AC, V, rms)	300V	300V	150V	300V	200V	300V
耐電圧 (AC, V, rms)	900V	900V	500V	900V	700V	900V
接触抵抗	8mΩ以下					
絶縁抵抗	DC500V 1,000MΩ以上					
使用温度範囲	-25℃～+85℃					
適合電線	A.W.G. #	AWG #24以下				
	公称断面積	0.2mm ² 以下				
	線外径	0.8φ以下				

※インサート配列は、雄絶縁物 (雄端子) の裏面より見た図です。



PRC03シリーズ

インサート番号	10-2 A	10-3 A	10-4	10-5	10-7
極数	2	3	4	5	7
インサート配列					
定格電流	10A	10A	5 A	5 A	5 A
定格電圧 (AC, V, rms)	600V	350V	400V	350V	350V
耐電圧 (AC, V, rms)	1,800V	1,000V	1,200V	1,000V	1,000V
接触抵抗	5mΩ 以下				
絶縁抵抗	DC500V 2,000MΩ 以上				
使用温度範囲	-25℃ ~ +85℃				
適合電線	A.W.G. #	AWG #16	AWG #16	AWG #20	AWG #20
	公称断面積	1.25mm ² 以下	1.25mm ² 以下	0.5mm ² 以下	0.5mm ² 以下
	線外径	1.6φ 以下	1.6φ 以下	1.0φ 以下	1.0φ 以下

PRC04シリーズ

インサート番号	16-8 A	16-14	20 S-12	20 S-19
極数	8	14	12	19
インサート配列				
定格電流	10A	5 A	10A	4 A
定格電圧 (AC, V, rms)	400V	350V	400V	400V
耐電圧 (AC, V, rms)	1,200V	1,000V	1,200V	1,200V
接触抵抗	5mΩ 以下			
絶縁抵抗	DC500V 2,000MΩ 以上			
使用温度範囲	-25℃ ~ +85℃			
適合電線	A.W.G. #	AWG #16	AWG #20	AWG #16
	公称断面積	1.25mm ² 以下	0.5mm ² 以下	1.25mm ² 以下
	線外径	1.6φ 以下	1.0φ 以下	1.6φ 以下

PRC04シリーズ

インサート番号		26 S - 21	26 S - 37
極数		21	37
インサート配列		 勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 https://www.100y.com.tw 	
定格電流		10A	3 A
定格電圧 (AC, V, rms)		400V	400V
耐電圧 (AC, V rms)		1,200V	1,200V
接 触 抵 抗		5mΩ 以下	
絶 縁 抵 抗		DC500V 2,000MΩ 以上	
使用温度範囲		-25℃ ~ +85℃	
適合電線	A.W.G. #	AWG #16	AWG #20
	公称断面積	1.25mm ² 以下	0.5mm ² 以下
	線 外 径	1.6φ 以下	1.0φ 以下

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

※インサート配列は、雄絶縁物（雄端子）の裏面より見た図です。

■プラグ




PRC05-P5F



PRC05-P5M

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

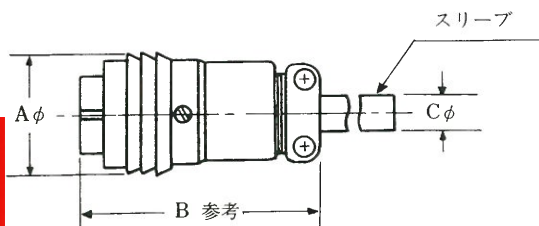

インサート 番号	極 数	品 名	寸 法			重 量
			A	B	C	
6-2	2	PRC05-P2F	13.5	32.0	5.2(4.0)	14
		PRC05-P2M				13.5
6-3	3	PRC05-P3F	13.5	32.0	5.2(4.0)	14
		PRC05-P3M				13.5
6-5	5	PRC05-P5F	13.5	32.0	5.2(4.0)	14.5
		PRC05-P5M				13.5
9-6	6	PRC05-P6F	16.7	34.0	6.2(5.2)	23
		PRC05-P6M				22
9-8	8	PRC05-P8F	16.7	34.0	6.2(5.2)	23.5
		PRC05-P8M				22.5
12-12	12	PRC05-P12F1	21.0	39.0	11.0(8.5)	37
		PRC05-P12M1				36

※()内寸法は、スリーブ内径です。尚、12極はスリーブなしタイプもあります。(製品末尾1なし)

■BHレセプタクル (バルクヘッドレセプタクル)





PRC05-R5M



PRC05-R5F


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>



インサート 番号	極 数	品 名	寸 法								重 量
			A	B	C	D	E	F	G	H	
6-2	2	PRC05-R2M	2.0	9.5	17.8	13.0	8.2	9.0	11.0	2.0	6.5
		PRC05-R2F						P=0.5			7
6-3	3	PRC05-R3M	2.0	9.5	17.8	13.0	8.2	9.0	11.0	2.0	6.5
		PRC05-R3F						P=0.5			7
6-5	5	PRC05-R5M	2.0	9.5	17.8	13.0	8.2	9.0	11.0	2.0	7
		PRC05-R5F						P=0.5			7.5
9-6	6	PRC05-R6M	2.0	9.5	17.8	16.0	11.0	12.0	14.0	2.0	9.5
		PRC05-R6F						P=0.8			10.5
9-8	8	PRC05-R8M	2.0	9.5	17.8	16.0	11.0	12.0	14.0	2.0	9.5
		PRC05-R8F						P=0.8			10.5
12-12	12	PRC05-R12M	2.0	9.5	17.8	20.0	14.5	16.0	20.0	1.6	15.5
		PRC05-R12F						P=1.0			16.5

■キャップ(レセプタクル用)

材質：ポリエチレン



インサート 番 号	品 名	寸 法	
		A	B
6-2,3,5	PRC05-6RC	16.0	10.5
9-6,8	PRC05-9RC	19.0	10.5
12-12	PRC05-12RC	22.0	10.5

SFレセプタクル (スクエアフランジレセプタクル)





PRC05-RB5M



PRC05-RB5F

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>



インサート 番 号	極 数	品 名	寸 法							重 量
			A	B	C	D	E	F	G	
6-2	2	PRC05-RB2M	1.5	9.5	17.8	9.0	11.5	16.0	2.2	7.5
		PRC05-RB2F								8
6-3	3	PRC05-RB3M	1.5	9.5	17.8	9.0	11.5	16.0	2.2	7.5
		PRC05-RB3F								8
6-5	5	PRC05-RB5M	1.5	9.5	17.8	9.0	11.5	16.0	2.2	7.5
		PRC05-RB5F								8
9-6	6	PRC05-RB6M	1.5	9.5	17.8	12.0	13.5	18.0	2.2	10
		PRC05-RB6F								11
9-8	8	PRC05-RB8M	1.5	9.5	17.8	12.0	13.5	18.0	2.2	10
		PRC05-RB8F								11
12-12	12	PRC05-RB12M	2.0	9.5	17.8	16.0	17.0	22.5	2.8	15
		PRC05-RB12F								16


ジャック



PRC05-J5M



PRC05-J5F

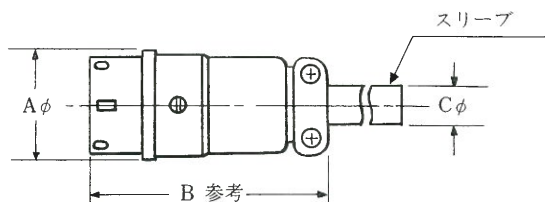


インサート 番号	極 数	品 名	寸 法			重 量
			A	B	C	
6-2	2	PRC05-J2M	13.0	32.3	5.2(4.0)	13.5
		PRC05-J2F				14
6-3	3	PRC05-J3M	13.0	32.3	5.2(4.0)	13.5
		PRC05-J3F				14
6-5	5	PRC05-J5M	13.0	32.3	5.2(4.0)	14
		PRC05-J5F				14.5
9-6	6	PRC05-J6M	16.0	34.3	6.2(5.2)	22
		PRC05-J6F				23
9-8	8	PRC05-J8M	16.0	34.3	6.2(5.2)	22
		PRC05-J8F				23
12-12	12	PRC05-J12M1	20.0	39.0	11.0(8.5)	34
		PRC05-J12F1				35

※()内寸法は、スリーブ内径です。尚、12極はスリーブなしタイプもあります。(製品末尾1なし)

○パネル取付穴寸法


BHレセプタクル

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>



インサート 番 号	寸 法	
	A	B
6-2, 3, 5	9.2	8.4
9-6, 8	12.2	11.2
12-12	16.2	14.7

SFレセプタクル



インサート 番 号	寸 法		
	A	B	C
6-2, 3, 5	11.5	9.2	2.2
9-6, 8	13.5	12.2	2.2
12-12	17.0	16.2	2.8


■ プラグ



PRC03-12A10-3AF10.5



PRC03-12A10-3AM10.5

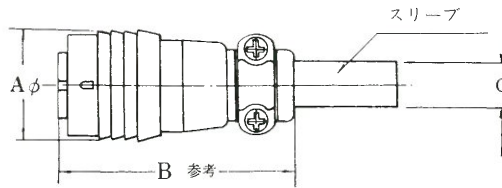

インサート 番号	極 数	品 名	寸 法			重 量
			A	B	C	
10-2A	2	PRC03-12A10-2AF10.5	21.0	46.0	10.5(8.0)	41
		PRC03-12A10-2AM10.5				40
10-3A	3	PRC03-12A10-3AF10.5	21.0	46.0	10.5(8.0)	41.5
		PRC03-12A10-3AM10.5				40.5
10-4	4	PRC03-12A10-4F10.5	21.0	46.0	10.5(8.0)	41.5
		PRC03-12A10-4M10.5				39.5
10-5	5	PRC03-12A10-5F10.5	21.0	46.0	10.5(8.0)	41.5
		PRC03-12A10-5M10.5				40
10-7	7	PRC03-12A10-7F10.5	21.0	46.0	10.5(8.0)	42.5
		PRC03-12A10-7M10.5				41

※() 内寸法は、スリーブ内径です。



■ BHレセプタクル (バルクヘッドレセプタクル)



PRC03-23A10-3AM




PRC03-23A10-3AF



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

インサート 番 号	極 数	品 名	寸 法								重 量
			A	B	C	D	E	F	G	H	
10-2A	2	PRC03-23A10-2AM	1.5	12.5	26.5	19.0	14.0	15.0 P=1	19.0	4.0	20
		PRC03-23A10-2AF									21
10-3A	3	PRC03-23A10-3AM	1.5	12.5	26.5	19.0	14.0	15.0 P=1	19.0	4.0	20.5
		PRC03-23A10-3AF									22
10-4	4	PRC03-23A10-4M	1.5	12.5	26.5	19.0	14.0	15.0 P=1	19.0	4.0	19.5
		PRC03-23A10-4F									21.5
10-5	5	PRC03-23A10-5M	1.5	12.5	26.5	19.0	14.0	15.0 P=1	19.0	4.0	20
		PRC03-23A10-5F									22
10-7	7	PRC03-23A10-7M	1.5	12.5	26.5	19.0	14.0	15.0 P=1	19.0	4.0	20.5
		PRC03-23A10-7F									22


■ キャップ(プラグ用)

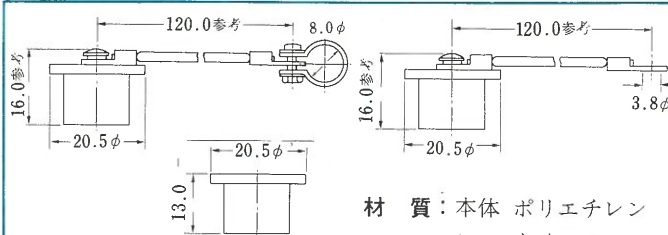

材 質: 本体 ポリエチレン
ヒモ ナイロン

インサート番号	品 名	備 考
10-2A, 3A, 4, 5, 7	PRC03-10PC	紐無し
	PRC03-10PC1-1	紐 付
	PRC03-10PC2-1	係止リング付

■ キャップ(レセプタクル用)

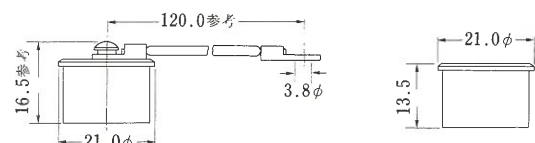

材 質: 本体 ポリエチレン
ヒモ ナイロン

インサート番号	品 名	備 考
10-2A, 3A, 4, 5, 7	PRC03-10RC	紐無し
	PRC03-10RC1-1	紐 付


■ SFレセプタクル (スクエアフランジレセプタクル)



PRC03-21A10-3AM



PRC03-21A10-3AF

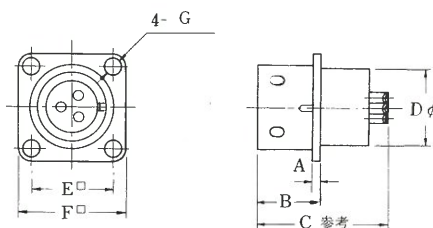

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

インサート 番 号	極 数	品 名	寸 法							重 量
			A	B	C	D	E	F	G	
10-2A	2	PRC03-21A10-2AM	1.5	12.5	26.5	15.0	16.0	21.0	2.9	18.5
		PRC03-21A10-2AF								20
10-3A	3	PRC03-21A10-3AM	1.5	12.5	26.5	15.0	16.0	21.0	2.9	19
		PRC03-21A10-3AF								20.5
10-4	4	PRC03-21A10-4M	1.5	12.5	26.5	15.0	16.0	21.0	2.9	18
		PRC03-21A10-4F								20
10-5	5	PRC03-21A10-5M	1.5	12.5	26.5	15.0	16.0	21.0	2.9	17.5
		PRC03-21A10-5F								20
10-7	7	PRC03-21A10-7M	1.5	12.5	26.5	15.0	16.0	21.0	2.9	20.5
		PRC03-21A10-7F								22


■ ジャック



PRC03-32A10-3AM10.5



PRC03-32A10-3AF10.5

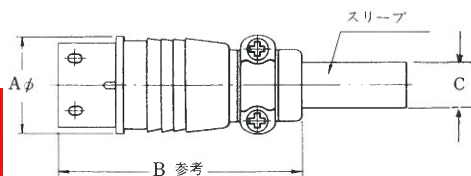


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

インサート 番 号	極 数	品 名	寸 法			重 量
			A	B	C	
10-2A	2	PRC03-32A10-2AM10.5	19.0	46.0	10.5(8.0)	34.5
		PRC03-32A10-2AF10.5				35.5
10-3A	3	PRC03-32A10-3AM10.5	19.0	46.0	10.5(8.0)	35
		PRC03-32A10-3AF10.5				35.5
10-4	4	PRC03-32A10-4M10.5	19.0	46.0	10.5(8.0)	33.5
		PRC03-32A10-4F10.5				35.5
10-5	5	PRC03-32A10-5M10.5	19.0	46.0	10.5(8.0)	34.5
		PRC03-32A10-5F10.5				35.5
10-7	7	PRC03-32A10-7M10.5	19.0	46.0	10.5(8.0)	35
		PRC03-32A10-7F10.5				37

※()内寸法は、スリーブ内径です。


○パネル取付穴寸法

BHレセプタクル



インサート 番 号	寸 法		
	A	B	C
10-2A, 3A, 4, 5, 7	15.2	14.2	6.6

SFレセプタクル




インサート 番 号	寸 法		
	A	B	C
10-2A, 3A, 4, 5, 7	16.0	15.2	2.9

■プラグ



PRC04-12A16-8AF12.5

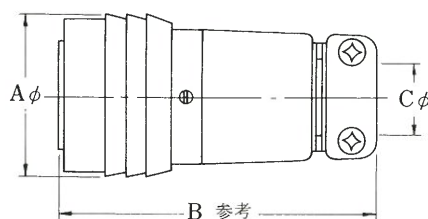

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>





PRC04-12A16-8AM12.5

インサート 番号	極 数	品 名	寸 法			重 量
			A	B	C	
16-8A	8	PRC04-12A16-8AF12.5	28.0	55.5	12.5	43.5
		PRC04-12A16-8AM12.5				40
16-14	14	PRC04-12A16-14F12.5	28.0	55.5	12.5	43
		PRC04-12A16-14M12.5				39
20S-12	12	PRC04-12A20S-12F14.5	34.0	63.5	14.5	69
		PRC04-12A20S-12M14.5				63
20S-19	19	PRC04-12A20S-19F14.5	34.0	63.5	14.5	67
		PRC04-12A20S-19M14.5				61
26S-21	21	PRC04-12A26S-21F18.0	40.8	71.0	18.0	116
		PRC04-12A26S-21M18.0				103
26S-37	37	PRC04-12A26S-37F18.0	40.8	71.0	18.0	111
		PRC04-12A26S-37M18.0				98

■BHレセプタクル (バルクヘッドレセプタクル)



PRC04-23A16-8AM



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>





PRC04-23A16-8AF

インサート 番号	極 数	品 名	寸 法								重 量
			A	B	C	D	E	F	G	H	
16-8A	8	PRC04-23A16-8AM	2.0	13.5	25.5	25.0	20.0	21.0	26.0	3.4	24
		PRC04-23A16-8AF						P=1			27.5
16-14	14	PRC04-23A16-14M	2.0	13.5	25.5	25.0	20.0	21.0	26.0	3.4	22.5
		PRC04-23A16-14F						P=1			27
20S-12	12	PRC04-23A20S-12M	2.5	14.0	26.0	32.0	25.0	26.0	32.0	2.0	42
		PRC04-23A20S-12F						P=1			47.5
20S-19	19	PRC04-23A20S-19M	2.5	14.0	26.0	32.0	25.0	26.0	32.0	2.0	39.5
		PRC04-23A20S-19F						P=1			46
26S-21	21	PRC04-23A26S-21M	2.5	14.0	26.0	38.0	31.0	32.0	38.0	2.0	59
		PRC04-23A26S-21F						P=1			69
26S-37	37	PRC04-23A26S-37M	2.5	14.0	26.0	38.0	31.0	32.0	38.0	2.0	55
		PRC04-23A26S-37F						P=1			67

SFレセプタクル (スクエアフランジレセプタクル)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>




PRC04-21A16-8AM



PRC04-21A16-8AF

インサート 番 号	極 数	品 名	寸 法							重 量
			A	B	C	D	E	F	G	
16-8A	8	PRC04-21A16-8AM	2.0	13.5	25.5	21.0	21.5	28.0	3.4	19
		PRC04-21A16-8AF								22.5
16-14	14	PRC04-21A16-14M	2.0	13.5	25.5	21.0	21.5	28.0	3.4	18
		PRC04-21A16-14F								22
20S-12	12	PRC04-21A20S-12M	2.5	14.0	26.0	26.0	26.0	33.0	3.9	29
		PRC04-21A20S-12F								35.5
20S-19	19	PRC04-21A20S-19M	2.5	14.0	26.0	26.0	26.0	33.0	3.9	28
		PRC04-21A20S-19F								34
26S-21	21	PRC04-21A26S-21M	2.5	14.0	26.0	32.0	31.0	38.0	3.9	43.5
		PRC04-21A26S-21F								53
26S-37	37	PRC04-21A26S-37M	2.5	14.0	26.0	32.0	31.0	38.0	3.9	39.5
		PRC04-21A26S-37F								52

ジャック

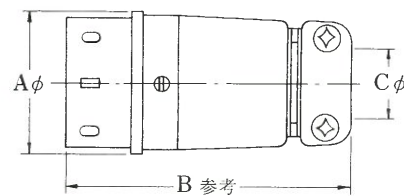

PRC04-32A16-8AM12.5




PRC04-32A16-8AF12.5

インサート 番号	極 数	品 名	寸 法			重 量
			A	B	C	
16-8A	8	PRC04-32A16-8AM12.5	25.0	50.0	12.5	32.5
		PRC04-32A16-8AF12.5				36
16-14	14	PRC04-32A16-14M12.5	25.0	50.0	12.5	30.5
		PRC04-32A16-14F12.5				35
20S-12	12	PRC04-32A20S-12M14.5	32.0	58.5	14.5	54
		PRC04-32A20S-12F14.5				59
20S-19	19	PRC04-32A20S-19M14.5	32.0	58.5	14.5	51
		PRC04-32A20S-19F14.5				58
26S-21	21	PRC04-32A26S-21M18.0	38.0	65.5	18.0	87
		PRC04-32A26S-21F18.0				97
26S-37	37	PRC04-32A26S-37M18.0	38.0	65.5	18.0	84
		PRC04-32A26S-37F18.0				95

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

■ レセプタクル用キャップ




材質：ポリエチレン

インサート 番 号	品 名	寸 法	
		A	B
16-8A, 14	PRC04-16RC	27.5	14.0
20S-12, 19	PRC04-20RC	33.0	14.0
26S-21, 37	PRC04-26RC	39.5	14.0


■ パネル取付穴寸法

BHレセプタクル



インサート 番 号	寸 法		
	A	B	C
16-8A, 14	21.2	20.2	9.6
20S-12, 19	26.2	25.2	12.1
26S-21, 37	32.2	31.2	15.1

SFレセプタクル




インサート 番 号	寸 法		
	A	B	C
16-8A, 14	21.5	21.3	3.4
20S-12, 19	26.0	26.3	3.9
26S-21, 37	31.0	32.3	3.9

■ プラグ



PRC07-P8F

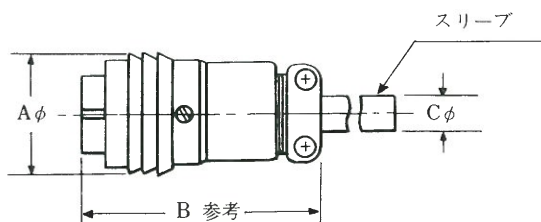

インサート 番 号	極 数	品 名	寸 法			重 量
			A	B	C	
6-8	8	PRC07-P 8F	13.5	32.0	5.2(4.0)	14.5
		PRC07-P 8M				14
9-12	12	PRC07-P12F	16.7	34.0	6.2(5.2)	22.5
		PRC07-P12M				21.5



※ () 内寸法は、スリーブ内径です。

■BHレセプタクル (バルクヘッドレセプタクル)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>



PRC07-R8M





インサート 番号	極 数	品 名	寸 法								重 量
			A	B	C	D	E	F	G	H	
6-8	8	PRC07-R 8M	2.0	9.5	17.8	13.0	8.2	9.0	11.0	2.0	7
		PRC07-R 8F						P=0.5			7.5
9-12	12	PRC07-R12M	2.0	9.5	17.8	16.0	11.0	12.0	14.0	2.0	9.5
		PRC07-R12F						P=0.8			10.5

■SFレセプタクル (スクエアフランジレセプタクル)



PRC07-RB8M




インサート 番号	極 数	品 名	寸 法							重 量
			A	B	C	D	E	F	G	
6-8	8	PRC07-RB 8M	1.5	9.5	17.8	9.0	11.5	16.0	2.2	7.5
		PRC07-RB 8F								8
9-12	12	PRC07-RB12M	1.5	9.5	17.8	12.0	13.5	18.0	2.2	10
		PRC07-RB12F								11

■ジャック



PRC07-J8M

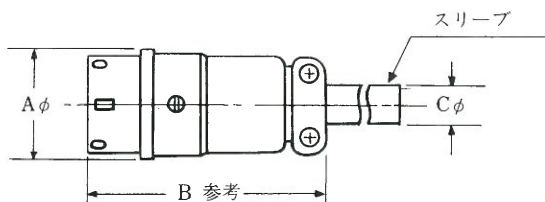

インサート 番 号	極 数	品 名	寸 法			重 量
			A	B	C	
6-8	8	PRC07-J 8M	13.0	32.3	5.2(4.0)	14
		PRC07-J 8F				14.5
9-12	12	PRC07-J12M	16.0	34.3	6.2(5.2)	22
		PRC07-J12F				23

※()内数字は、スリーブ内径です。

PRC07シリーズは、PRC05シリーズを高密度化したものですので、キャップ(レセプタクル用)及びパネル取付穴寸法はPRC05シリーズと同等です。3 ページ、4 ページを参照して下さい。

インサート番号 6-8 は、PRC05シリーズの6-2,3,5に相等します。

インサート番号 9-12は、PRC05シリーズの9-6,8に相等します。