

勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 110V吸顶式感应开关



人体感应



节能省电



安全耐用




安装简单

# 产品参数

## 时尚生活 品质之选

注(\*)：数据源于深圳市拓安达电子有限公司实验室，仅供参考！

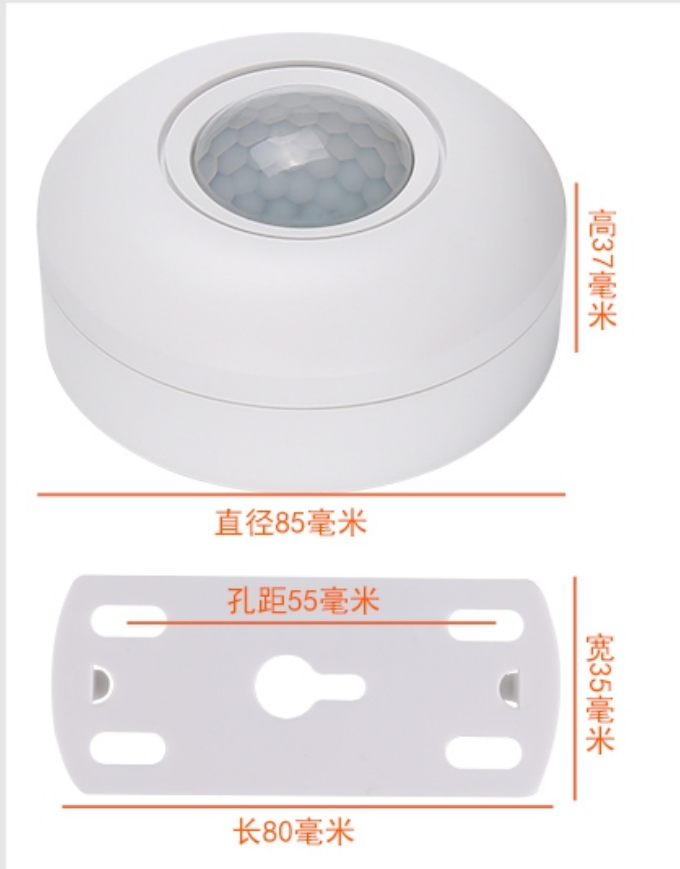

- 【产品品牌】：拓安达
  - 【产品型号】：TAD-K218D-110V
  - 【工作电压】：110VAC
  - 【感应角度】：天花板360度  
墙壁120度
  - 【光控感应】：5-500LUX（可调）
  - 【延时时间】：16-360秒（可调）
  - 【感应模式】：人体红外运动
  - 【安装高度】：天花板3米  
墙壁1.5米
  - 【负载功率】：接白炽灯 $\leq$ 500W；  
节能灯 $\leq$ 200W；LED灯/射灯 $\leq$ 100W
- 注：LED灯具启动电流非常之大，建议多个灯具并联控制时，应减少50%负载功率。**

环境温度 $\leq$ 24° 灵敏度越好，  
环境温度越高，感应距离变近。


温馨提示：手工测量，有合理误差，请以实物为准，谢谢！

# 产品工作示意图

无需手动，人来灯亮，人走灯延时熄灭




白天或者光线明亮的情况下，有人经过，灯不会亮。

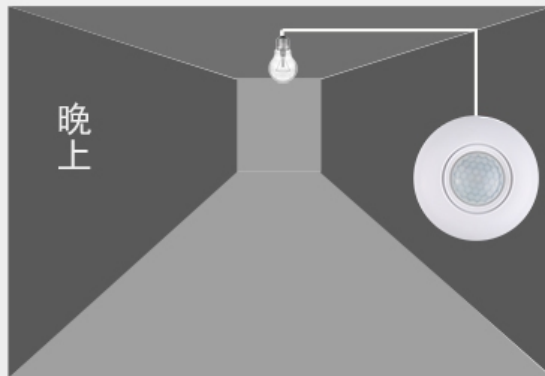

晚上，没有人经过，灯也不会亮。



晚上有人经过时，灯会自动亮起。

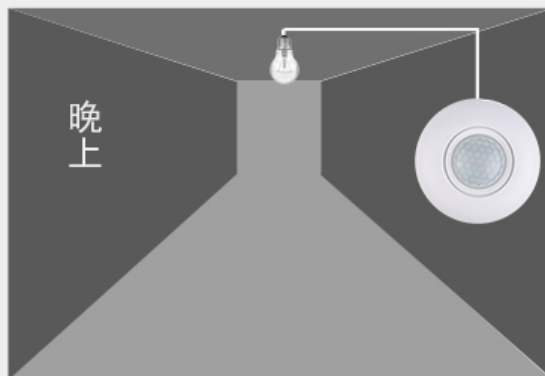


晚上人离开后16-360秒(可调)灯自动熄灭。

【注：以上图示为出厂默认晚上感应模式，也可调成全天感应模式。】

# 天花板安装感应范围

温馨提示：安装位置和环境温度会影响感应距离，详情咨询客服！！

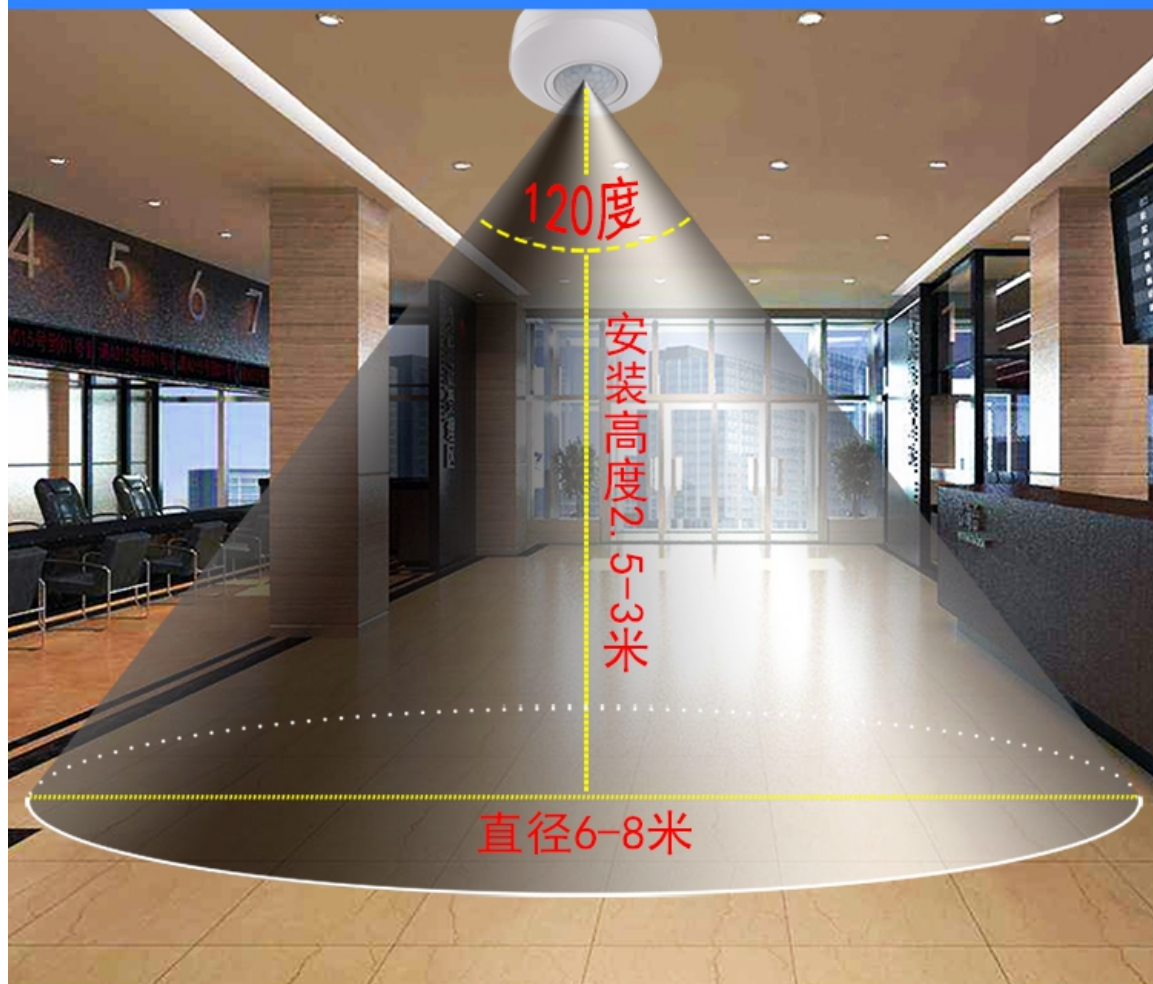

Q. C. PASSED

**人体感应开关**

型号: K218D-110V  
 额定电压: 110VAC (60Hz)  
 负载功率: LED灯 0-100W  
 执行标准: GB16915.1-2003 GB/T16915.2-2012

各类负载

Load 灯(黄线) ⊗ 零线(N)  
 N 零(黑线)  
 L 火(红线) 火线(L)

注意:切勿带电操作.请严格按图接线不要超负载使用!

长 短  
调时间

亮 暗  
调感光

360秒



16秒

**204旋钮**

全天



晚上

**105旋钮**

① 请勿带电操作!    ② 请轻轻旋转,不可360°旋转!


# 适用场景



▲ 洗手间  
▼ 玄关



▲ 走廊  
▼ 车库

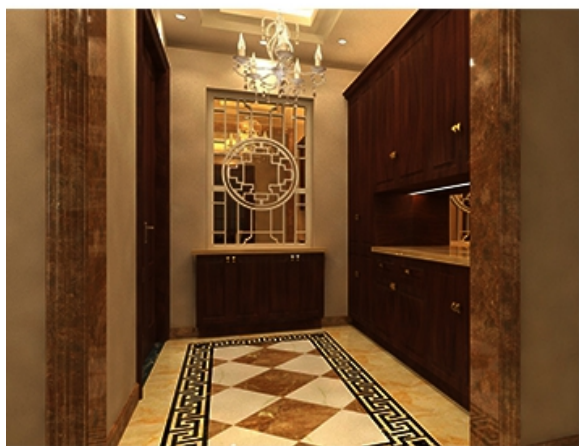

## 一个开关控制一个灯具接线示意图



**警告**

高压危险，小心触电！非专业人士切勿操作，请严格按图接线！否则后果自负！（温馨提示：此价格不含灯具）