


ZX-TFB(E)-RVVY/AY		4X0.5mm <sup>2</sup>	
芯 数		4	
导 体	规格	SQ	0.5
	(裸铜绞线)		
	構成		45/0.12
	外径	mm	0.93
PVC 絶縁体厚度		mm	0.63
绝缘体外径		mm	2.19
集合绞外径		mm	5.3
柔軟性 PVC 外皮厚度		mm	1.0
仕上外径	標準 (約)		mm 7.3
	公差		mm ±0.3
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C Ω/km	36.7 以下
	試験電圧		V 5 分 1500(绝缘)2000(成品)
	絶縁抵抗	70°C MΩ·km	0.013 以上
概算質量		kg/km	72

表面表示： CCC A018704 太阳电线（东莞）有限公司 60227 IEC 75(RVVY) 300/500V  
 4X0.5 mm<sup>2</sup> GB/T5023.7-2008/IEC 60227-7 : 2003 ZX-TFB(E)-RVVY/AY 4X0.5 mm<sup>2</sup>

印字颜色：白色

構造.識別図

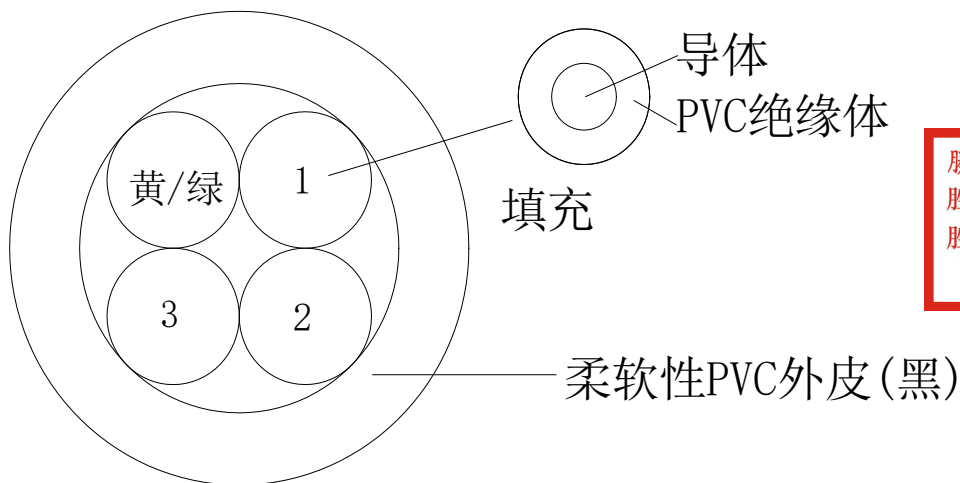

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

圆内数字表示黑色绝缘体上印白色数字。

黄/绿：表示绿色绝缘体上注三条黄色条,注条面积约 30%~50%。