


台邦三色多层信号灯 TB42-3T-D-J LED常亮带蜂鸣

【型号】	TB42-3T-D-J
【光源】	LED台湾进口晶元芯片
【电压】	DC6V 12V 24V 110V 220V 可选
【功率】	0.9W/层
【优点】	LED高亮 低能耗 长寿命 常亮闪亮可调
【规格】	常亮、带声音 LED
【接线】	公共线接正极共阳 共阴订货
【灯珠数量】	4颗/层

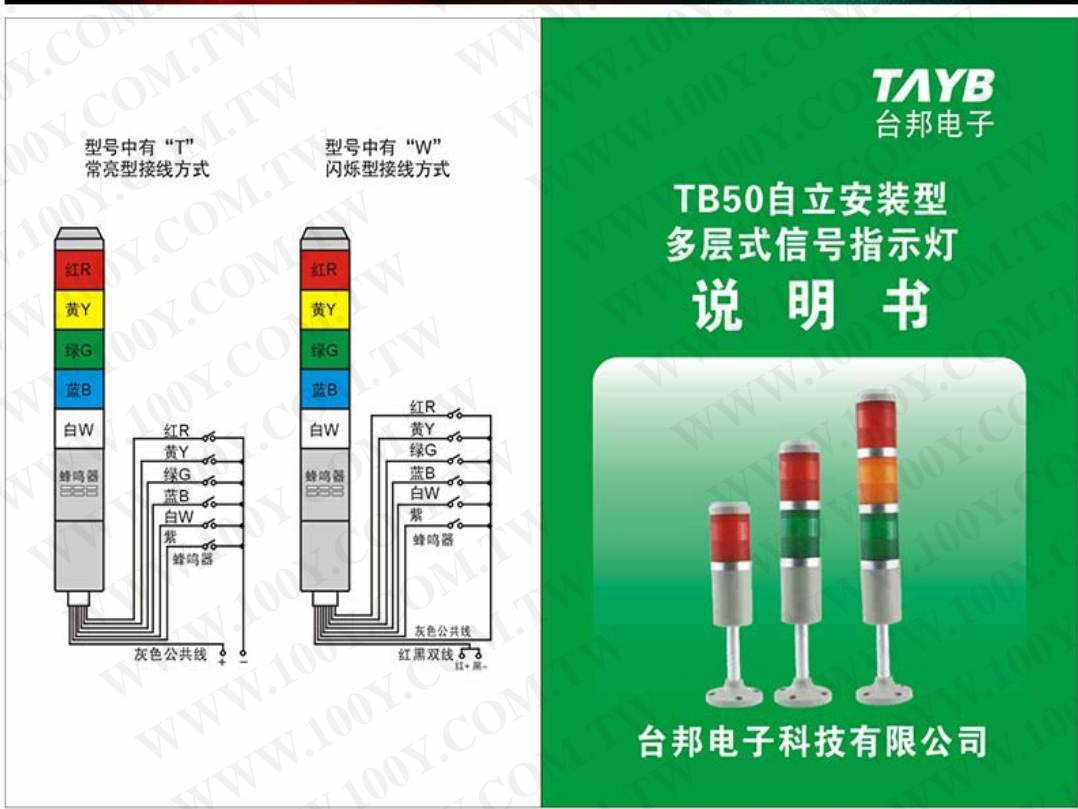

TB50自立安装型 多层式信号指示灯

感谢您购买台邦的产品。

为了更安全的长时间使用本产品，希望使用之前仔细阅读本产品的使用说明书。

安装类别：

七字型安装，圆盘安装（安装直管分10CM，30CM。其他直管长度需定做。）

产品特征：

采用特殊散光灯罩提高了可视性能，灯罩由耐热抗震的聚碳PC制成；

发光形式有：常亮，闪亮；

内置蜂鸣器型音量：90dB/1M；

闪亮型闪亮次数：60-80次/分。


安装说明：

本产品是室内使用的结构，禁止在室外使用本产品；

尽量避免震动或冲击大的地方垂直安装。

接线方法（总用）

本产品外接电源线和信号线，参考接线图连接电源线和蜂鸣线；
使用AC电源产品，接线时不用分正、负（与电源线的颜色无关）；
使用DC电源的产品，灰色线连接正极。



故障处理

故障现象	主要原因	处理方法
不能常亮	灯泡短路/松动	更换灯泡/拧紧灯泡
微弱的灯光	供应电压比额定电压低	确认供应电压
灯泡寿命过程	供应电压比额定电压高	确认供应电压
灯泡过热反射镜变形	使用额定功率以上的灯泡	更换额定功率的灯泡
闪亮型产品只能常亮或不亮	接线错误/线路板受损	确认接线/检查线路板
蜂鸣器不工作	接线错误	确认接线
	蜂鸣器不良	与本公司或者代理商联系
常亮/闪亮，音量输出同时不良	接线错误	确认接线
	未供电源	确认电源



短管加L座



短管加圆盘



长管加L座



长管加圆盘



老款折叠座



新款折叠座



连体底座



全螺纹座子