


ZX-TFB/AY		8×0.2mm <sup>2</sup>	
線 心 数		8	
導 体	规格	mm <sup>2</sup>	0.2
	(软铜绞线)		
	构成		40/0.08
	外径	mm	0.58
耐热 PVC 绝缘体厚度		mm	0.26
集合绞外径		mm	4.0
不织布包带厚度		mm	0.05
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	0.95
仕上外径	標準 (約)	mm	6.0
	公差	mm	±0.2
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C Ω/km	87.6 以下
	試驗電压	V 1分	2000
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	51

表面表示 : TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF

RoHS CONFORM CE ZX-TFB/AY 8×0.2mm<sup>2</sup>

印字颜色: 白色

構造.識別図

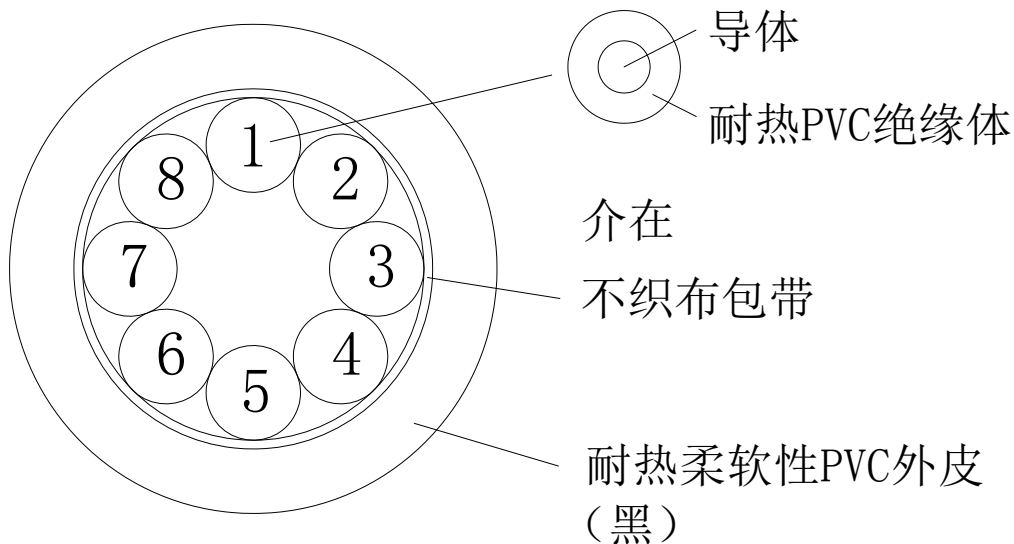

圆内数字识别参照附表。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

【識別表】

线番	絶縁体色
1	黑
2	紫
3	茶
4	青
5	桃
6	橙
7	白
8	黄

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)