
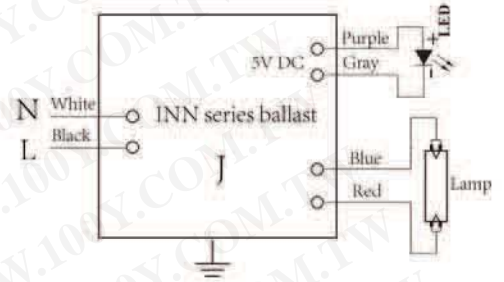


# INN系列UV灯电子镇流器

## 21-40W/230Vac 瞬时启动

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-54151736**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

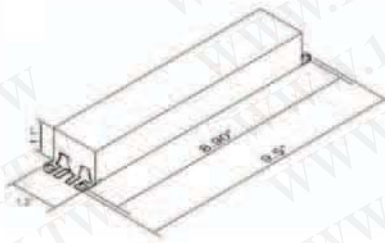

### 镇流器基本特性

型号	输入功率 [W]	输入电流 [A]	灯管功率 [W]	灯管电流 [A]	灯管数量 [pcs]	接线图	配用灯管型号
INN-425-40B	23-44	0.15-0.23	21-40	0.39-0.42	1	J	GPH436T5 GPH793T5 GPH843T5 TUVPL-L36W TUV36T5 G36T5L GU22-390T5 GU76-390T5 GU76-36T5 GU22-36T5 TUV36W

### 技术参数

额定电压: 230VAC 电压范围: 198-242V 输入频率: 50/60Hz 工作频率: 28-50KHz 最大输出电压: 600VRMS 效率: ≥88% 启动方式: 瞬时	环境温度: -20~40 C 最大外壳温度: 70 C 输入线线长: 330mm 输出线线长: 480mm 信号线线长: 480mm 防护等级: ≥IP64 认证: CE
--	---

### 订货编号

### 型号

0201	INN-425-40B

### 包装说明

外形尺寸: 242x33x26mm  
 产品重量: 0.5kg  
 包装尺寸:  
 包装数量:  
 包装重量:

### 使用说明

**状态指示:** 输出隔离5VDC电压用来指示灯管工作状态, 可驱动LED。  
**导线选用:** 输入输出线20AWG, 信号线22AWG  
**注意事项:** 在安装设备和连接灯管之前, 必须关闭电源。  
 镇流器外壳必须接地。  
 输出的任何两根线不允许短路。  
 镇流器距灯管距离应小于5米。