


ZX-TFB(E)-RVVY/AY		4X1.0mm <sup>2</sup>	
芯 数		4	
导 体	规格	mm <sup>2</sup>	1.0
	(软铜绞线)		
	构成		91/0.12
	外径	mm	1.32
PVC 绝缘体厚度		mm	0.63
集合绞外径		mm	6.2
不织布包带厚度		mm	0.05
柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.1
仕上外径	標準 (約) mm		8.5
	公差 mm		±0.3
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C Ω/km	19.5 以下
	試驗電圧 V 5 分		2000
	絕緣抵抗	70°C MΩ·km	0.01 以上
概算質量		kg/km	106

表面表示: CCC A018704 太阳电线(东莞)有限公司 60227 IEC 75(RVVY) 300/500V 4X1.0 mm<sup>2</sup> GB/T5023.7-2008/IEC 60227-7:2003 ZX-TFB(E)-RVVY/AY 4X1.0mm<sup>2</sup>

印字颜色: 白色

構造.識別図

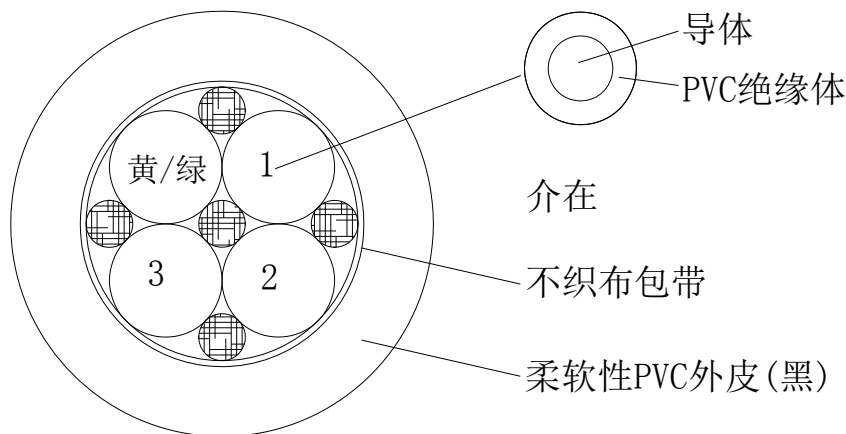

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

圆内数字表示黑色绝缘体上印白色数字。

黄/绿: 表示绿色绝缘体上注三条黄色条,注条面积约 30%~50%。