
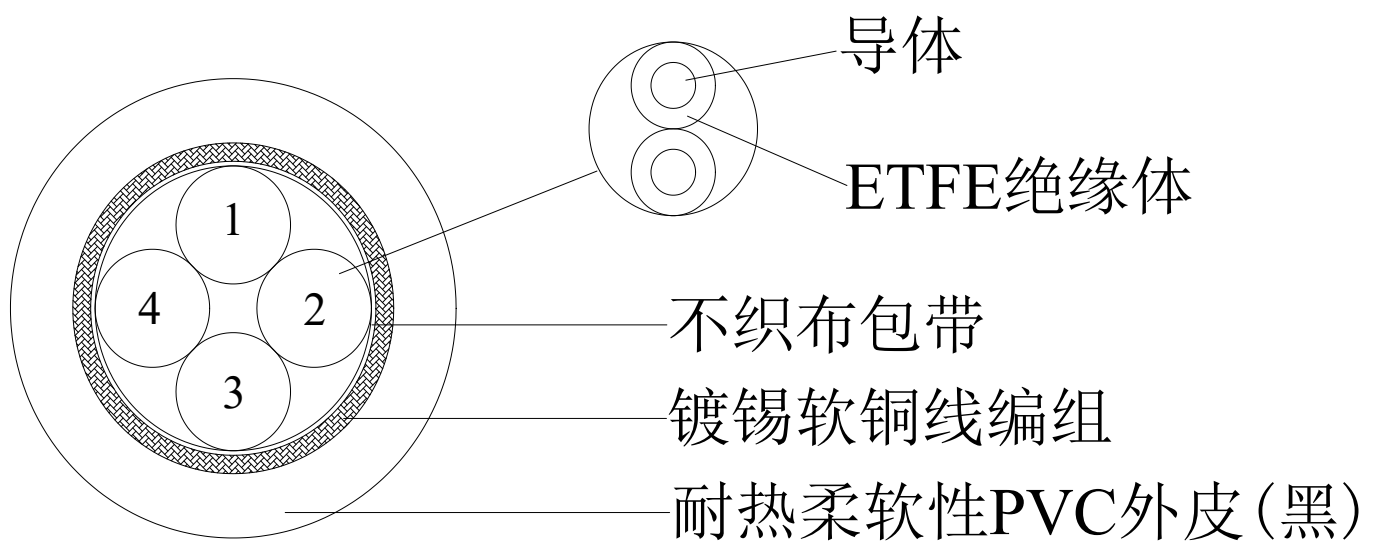


ZX-TFB(FEPV)-SD/TAY		4PX28AWG			
線心數			4P		
導體	規格	AWG	28		
	(鍍錫軟銅絞線)				
	構成		19/0.08		
	外径	mm	0.4		
ETFE 绝缘体厚度		mm	0.11		
绝缘体外径		mm	0.62		
对绞外径		mm	1.24		
集合绞外径		mm	2.6		
不织布包带厚度		mm	0.05		
鍍錫軟銅線編組厚度		mm	0.2	屏蔽率 \geq 85%	
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	0.6		
仕上外径	標準 (約)	mm	4.3		
	公差	mm	± 0.2		
電氣特性	導體抵抗	20°C	Ω/km	230 以下	
	試驗電壓		V/分	500	
	絕緣抵抗	20°C	$M\Omega \cdot \text{km}$	10 以上	
概算質量		kg/km	33		

表面表示: TAIYO E176097  AWM 20276 80°C 30V LF ZX-TFB(FEPV)-SD/TAY
4PX28AWG

印字颜色: 白色

構造.識別図



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

圆内数字识别参照附表。

【識別表】

线番	絶縁体色 1	絶縁体色 2
1	橙	黑
2	灰	赤
3	白	绿
4	黄	茶

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)