

ZX-TFB-SD/TAY		2PX0.3mm2				
線 心 数			2P			
導 体	规格	mm2	0.3			
	(镀锡软铜绞线)					
	构成		65/0.08			
	外径	mm	0.74			
PVC 绝缘体厚度		mm	0.25			
对绞外径		mm	2.5			
集合绞外径		mm	3.7			
不织布包带厚度		mm	0.05			
镀锡软铜线编织厚度		mm	0.25			
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.1			
仕上外径	標準 (約)	mm	6.5			
	公差	mm	±0.2			
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C	Ω/km	59.4 以下		
	試驗電圧		V/分	500		
	絶縁抵抗	20°C	MΩ·km	10 以上		
	温度范围		°C	-30~80		
概算質量		kg/km	65			


表面表示: TAIYO E176097  AWM 20276 80°C 30V VW-1 LF

ZX-TFB-SD/TAY 2PX0.3mm2

印字颜色: 白色

構造.識別図

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

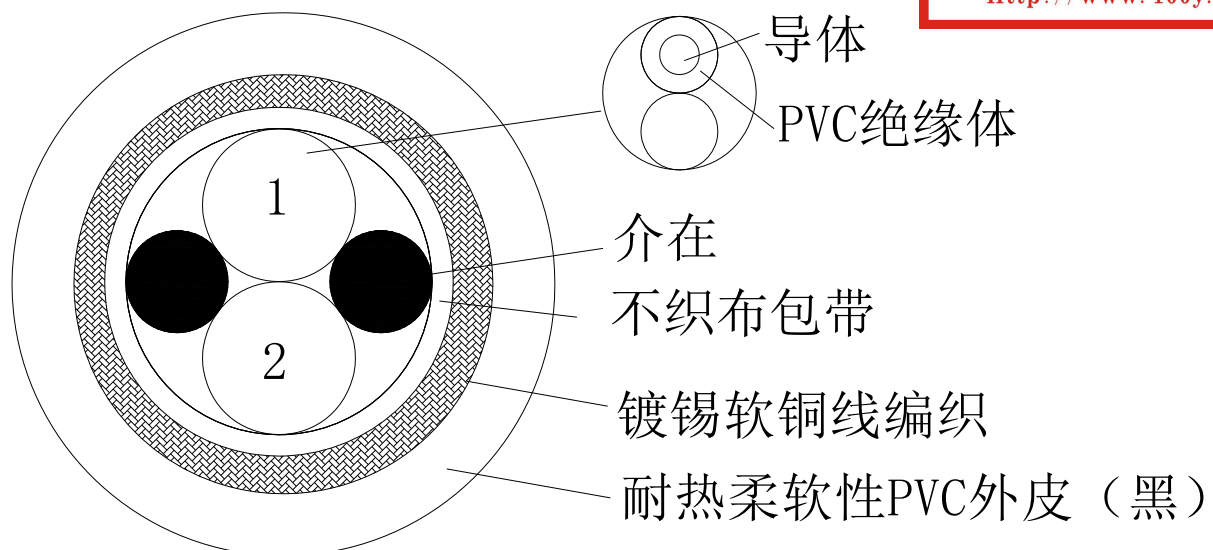


圆内数字识别参照附表。

【識別表】

对 数	绝缘 体色	D. No.	点印色	
			①	②
1	橙	1	黒	赤
2	灰	1	黒	赤

点印No.参照下记的【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点：1mm、長点：2mm、距离约 12mm。

長線：22mm、间隔：2mm、距离约 24mm。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)