
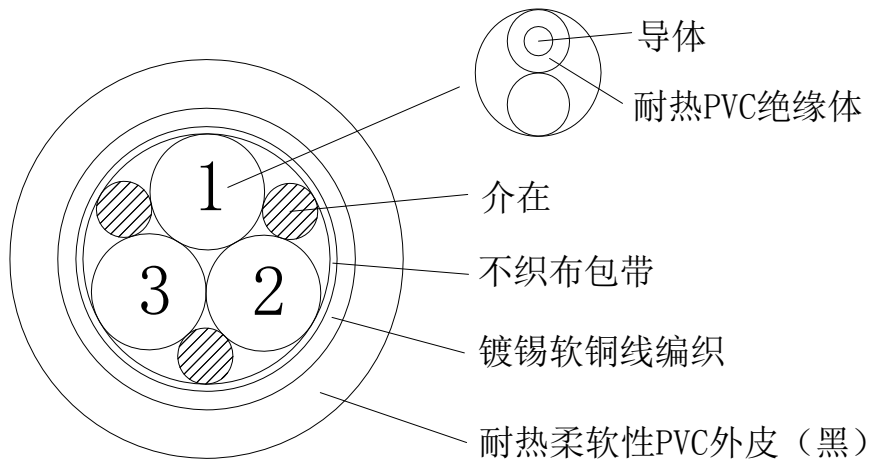


ZX-TFB-SD/AY		3PX0.3mm ²	
線 心 数		3P	
導 体	规格	mm ²	0.3
	(软铜绞线)		
	构成		65/0.08
	外径	mm	0.75
耐热 PVC 绝缘体厚度		mm	0.25
对绞外径		mm	2.5
集合绞外径		mm	4.5
不织布包带厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编织厚度		mm	0.25
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.1
仕上外径	標準 (約)	mm	7.3
	公差	mm	±0.2
電 气 特 性	导体抵抗	20℃ Ω/km	55.4 以下
	試驗電压	V 1分	500
	絕緣抵抗	20℃ MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	81

表面表示：TAIYO E176097  AWM 20276 80℃ 30V VW-1 LF

ZX-TFB-SD/AY 3PX0.3mm²

構造.識別図



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)











圆内数字识别参照识别表。

【識別表】

线番	絶縁体色	点印 No.	点印色 1	点印色 2
1	橙	1	黒	赤
2	灰			
3	白			

点印No.参照下記の【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点: 1mm、長点: 2mm、距离约 12mm。

長線: 22mm、间隔: 2mm、距离约 24mm。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)