


ZX-TFB-SD/TAY 4PX0.12mm <sup>2</sup>			
線心數		4P	
導 體	規格	mm <sup>2</sup>	0.12
	(鍍錫軟銅絞線)		
	構成		30/0.08
	外径	mm	0.51
耐熱 PVC 絕緣體厚度		mm	0.22
絕緣體外径		mm	0.95
對絞外径		mm	1.9
集合絞外径		mm	3.8
不織布包帶厚度		mm	0.05
鍍錫軟銅線編織厚度		mm	0.25
耐熱柔軟性 PVC 外皮厚度		mm	0.9
仕上外径	標準 (約)	mm	6.2
	公差	mm	±0.2
電 氣 特 性	導體抵抗	20℃ Ω/km	130 以下
	試驗電壓	V 1分	500
	絕緣抵抗	20℃ MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	61

表面表示：TAIYO E176097  AWM 20276 80℃ 30V VW-1 LF

ZX-TFB-SD/TAY 4PX0.12mm<sup>2</sup>

印字顏色：白色

### 構造.識別圖

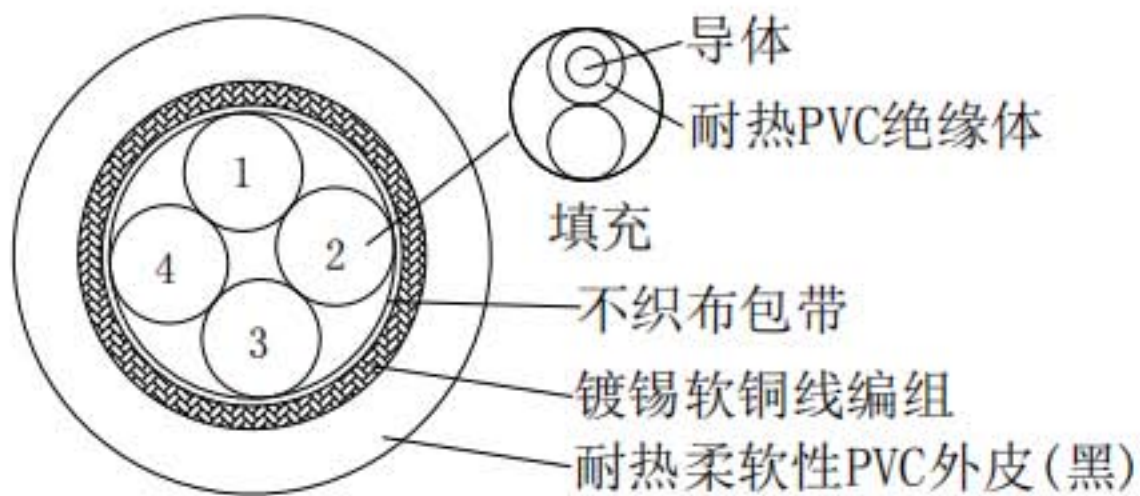

圓內數字識別參照識別表。

### 【識別表】

線番	絕緣體色 ①	絕緣體色 ②
1	青	白/青
2	橙	白/橙
3	紫	白/紫
4	赤	黑

白/青,表示青色絕緣體上注白條,以此類推。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)