
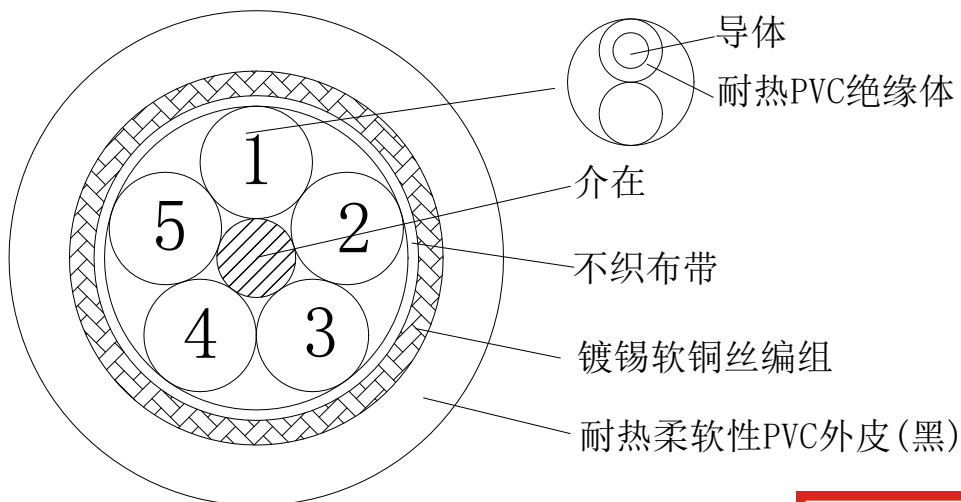


ZX-TFB-SD/TAY		5PX0.2mm2	
芯 数		5P	
导 体	规格 mm2	0.2	
	(镀锡软铜线)		
	构成	41/0.08	
	外径 mm	0.59	
耐热 PVC 绝缘体厚度 mm		0.25	
对绞外径 mm		2.2	
集合绞外径 mm		4.9	
不织布包带厚度 mm		0.05	
镀锡软铜线编织厚度 mm		0.25	
耐热柔软性 PVC 外皮厚度 mm		1.0	
仕上外径	标准 (约) mm	7.5	
	公差 mm	±0.2	
電 氣 特 性	导体抵抗 20°C Ω/km	94.2 以下	
	試驗電圧 V/分	500	
	絕緣抵抗 20°C MΩ·km	10 以上	
概算質量 kg/km		87	

表面表示：TAIYO E176097  AWM 20276 80°C 30V VW-1 LF RoHS  
 CONFORM CE ZX-TFB-SD/TAY 5PX0.2mm2

印字颜色：白色

構造.識別図



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

○内数字参照下记识别表表示。

【識別表】

线番	絶縁体色	点印 NO.	点印色 1	点印色 2
1	橙	1	黑	赤
2	灰			
3	白			
4	黄			
5	桃			

点印No.参照下記の【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点: 1mm、長点: 2mm、距离约 12mm。

長線: 22mm、间隔: 2mm、距离约 24mm。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)