



60W单组输出开关电源

LPV-60系列



特性:

- 恒电压模式电源供应器
- 国际通用全范围交流输入
- IP67等级全防护型塑胶外壳
- 能承受300VAC浪涌输入5秒
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 绝缘塑胶外壳
- 自然风冷
- UL1310 Class 2 电源
- 通过LPS(限功率电源)测试
- 100%满载老化测试
- 低成本,高可靠性
- 适用于LED照明和电子字幕屏等应用(备注7)
- 2年保固

电气规格


LPS IP67 (for 48V only) US (except for 5V, 48V)

型号		LPV-60-5	LPV-60-12	LPV-60-15	LPV-60-24	LPV-60-36	LPV-60-48
输出	直流电压	5V	12V	15V	24V	36V	48V
	额定电流	8A	5A	4A	2.5A	1.67A	1.25A
	电流范围	0 ~ 8A	0 ~ 5A	0 ~ 4A	0 ~ 2.5A	0 ~ 1.67A	0 ~ 1.25A
	额定功率	40W	60W	60W	60W	60W	60W
	纹波与噪声 (最大)备注2	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p
	电压精度备注3	±8.0%	±5.0%				
	线性调整率	±1.0%					
	负载调整率	±6.0%	±2.0%				
输入	启动、上升时间备注6	500ms,20ms / 230VAC;500ms,20ms / 115VAC(满载时)(5~36V); 500ms,30ms / 230VAC;500ms,30ms / 115VAC(满载时)(48V)					
	保持时间(Typ.)	50ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)					
	电压范围备注4	90 ~ 264VAC或127 ~ 370VDC					
	频率范围	47 ~ 63Hz					
	效率(Typ.)	76%	83%	83%	86%	86%	86%
	交流电流	1.2A/115VAC 1A/230VAC					
	浪涌电流(最大)	冷启动: 30A/115VAC 60A/230VAC					
	漏电流	0.25mA / 240VAC					
保护	过电流	额定输出功率的110 ~ 150% 保护类型:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复					
	过电压	5.75 ~ 6.75V	13.8 ~ 16.2V	17.25 ~ 20.25V	27.6 ~ 32.4V	41.4 ~ 48.6V	55.2 ~ 64.8V
环境	保护类型: 关闭输出电压,重启后恢复						
	工作温度	-30~+70℃ (请参考负载减额曲线)					
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝					
	储存温度、湿度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH					
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)					
安规和电磁兼容	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟					
	安全规范	UL1310 Class 2(除LPV-60-5外), CAN/CSA C22.2 No. 223-M91(除LPV-60-5,LPV-60-48外), IP67认证通过;设计参照TUV EN60950-1, EN61347-2-13					
	耐压	I/P-O/P:3KVAC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P:>100M Ohms/500VDC / 25℃/ 70%RH					
	电磁干扰	符合EN55022 (CISPR22) Class B					
	谐波电流	符合EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3					
	电磁耐受	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, A级轻工业标准					
其它	MTBF	≥732Khrs. MIL-HDBK-217F (25℃)					
	尺寸	162.5*42.5*32mm (L*W*H)					
	包装	0.4Kg; 32pcs/13.8Kg/0.56CUFT					
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参考静态特性曲线图。 5. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得, 频繁的快速开关机可能使启动时间变长。 7. 在欧洲市场上此电源只适用于LED照明应用, 谐波电流不须符合EN61000-3-2 Class C的要求。						


机壳型号:976A 单位:mm

■ 机构尺寸


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

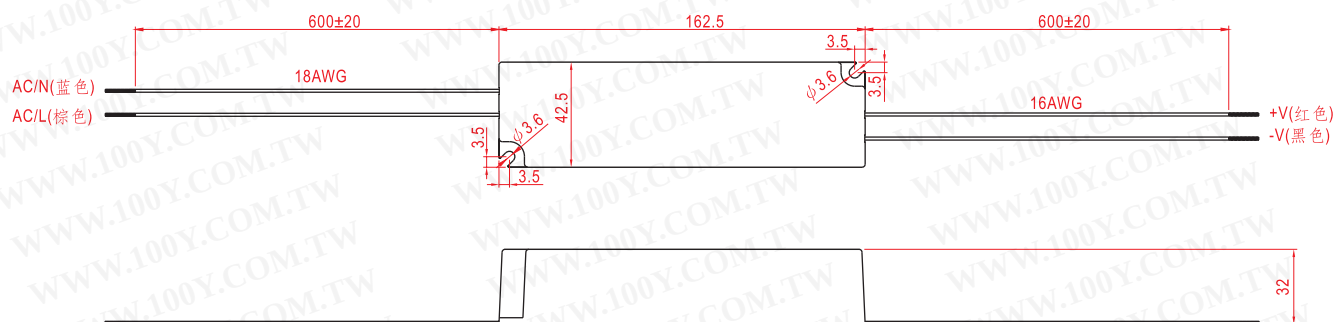

■ 方框图

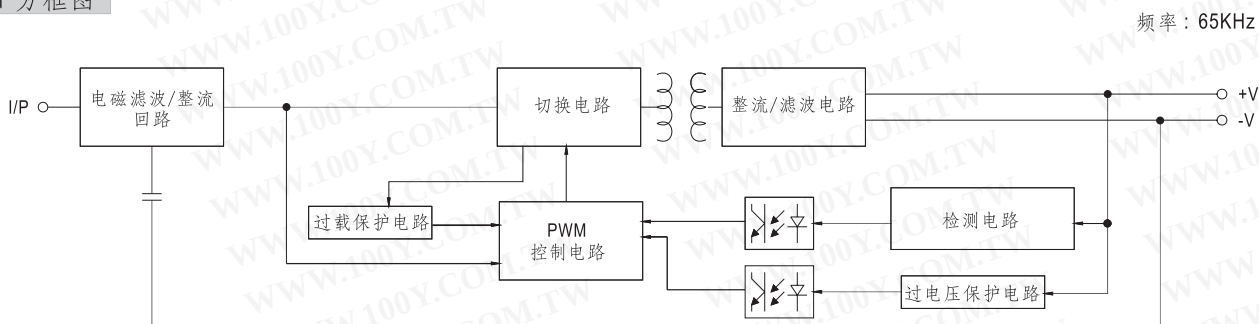

■ 负载减额曲线

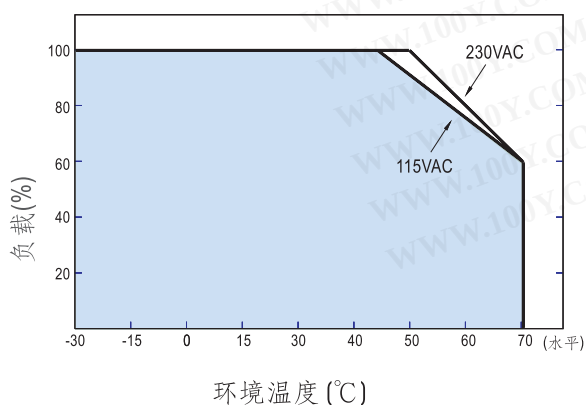

■ 静态特性曲线

