



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

功能特點

- 四組可調輸出；0~30V×2 及 2.2~15V×2
- 定電壓、定電流操作功能
- 低漣波、低雜訊、低溫度系數
- 內部自動串聯及並聯同步操作
- 輸出關斷功能
- 可預設電壓、電流
- 具過電壓、過載、過溫和極性反向保護功能
- 四組數位表頭顯示

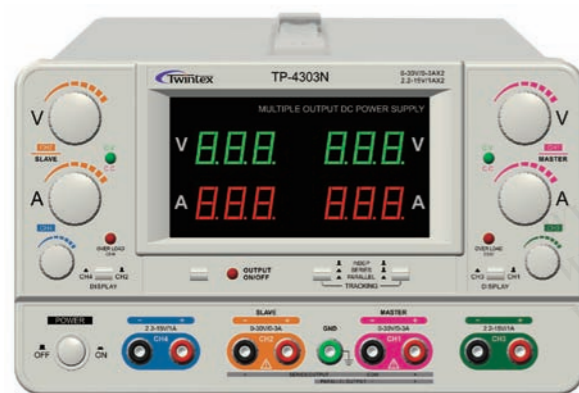

TP-4303N/TP-4305N/TP-4503N



產品規格			
型號	TP-4303N	TP-4305N	TP-4503N
輸出電壓/電流 CH1/CH2	0~30V/0~3A	0~30V/0~5A	0~50V/0~3A
定電壓操作功能			
線性調節率	≤0.01%+3mV		
負載調節率	≤0.01%+3mV	≤0.02%+5mV	≤0.01%+3mV
漣波及雜訊	≤1mVrms	≤2mVrms	≤1mVrms
定電流操作功能			
線性調節率	≤0.2%+3mA		
負載調節率	≤0.2%+3mA	≤0.2%+5mA	≤0.2%+3mA
漣波及雜訊	≤3mArms	≤6mArms	≤3mArms
跟蹤功能			
並聯	線性調節率	≤0.01%+3mV	
	負載調節率	≤0.02%+5mV	
串聯	線性調節率	≤0.01%+5mV	
	負載調節率	≤300mV	

輸出電壓/電流 CH3/CH4	
輸出電壓	2.2V~15V
輸出電流	固定 1A
負載調節率	≤25mV
漣波及雜訊	≤2mVrms
保護功能	過壓和極性反向保護功能
顯示	
電壓表顯示範圍	3 位數 LED 顯示
電流表顯示範圍	3 位數 LED 顯示
解析度	100mV/10mA
準確度	Actual voltage and current: ±(1% reading+2 digits)
	Preset voltage and current: ±(1% reading+8 digits)
使用環境	0°C~40°C, ≤80%RH
儲存環境	-10°C~70°C, ≤70%RH
輸入電壓	AC110V/220V±10% 可切換, 50/60Hz
標準配件	電源線x1, 說明書x1, TL-103或TL-104測試線 x4
機體尺寸	310(長)x250(寬)x150(高)mm
機體重量	8.5kg 10kg 10kg

訂購資訊

- TP-4303N→CH1/CH2 0~30V/0~3AX 2
 CH3/CH4 2.2~15V/1A
- TP-4305N→CH1/CH2 0~30V/0~5AX 2
 CH3/CH4 2.2~15V/1A
- TP-4503N→CH1/CH2 0~50V/0~3AX 2
 CH3/CH4 2.2~15V/1A
- 標準配件:電源線x1, 說明書x1, TL-103或TL-104測試線 x4