

ZX-TFB-SD/TAY 7PX0.2mm2		
芯 数		7P
导 体	规格 mm2	0.2
	(镀锡软铜线)	
	构成	41/0.08
	外径 mm	0.59
	耐热 PVC 绝缘体厚度 mm	0.25
	对绞外径 mm	2.2
	集合绞外径 mm	6.0
	不织布包带厚度 mm	0.05
	镀锡软铜线编织厚度 mm	0.25
	耐热柔软性 PVC 外皮厚度 mm	1.2
仕上外径	標準 (約) mm	9.0
	公差 mm	±0.3
電 氣 特 性	导体抵抗 20°C Ω/km	94.2 以下
	試驗電圧 V/分	500
	絕緣抵抗 20°C MΩ·km	10 以上
	概算質量 kg/km	118


表面表示 : TAIYO E176097 \mathcal{N} AWM 20276 80°C 30V VW-1 LF

ZX-TFB-SD/TAY 7PX0.2mm2

印字颜色: 白色

構造.識別図

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

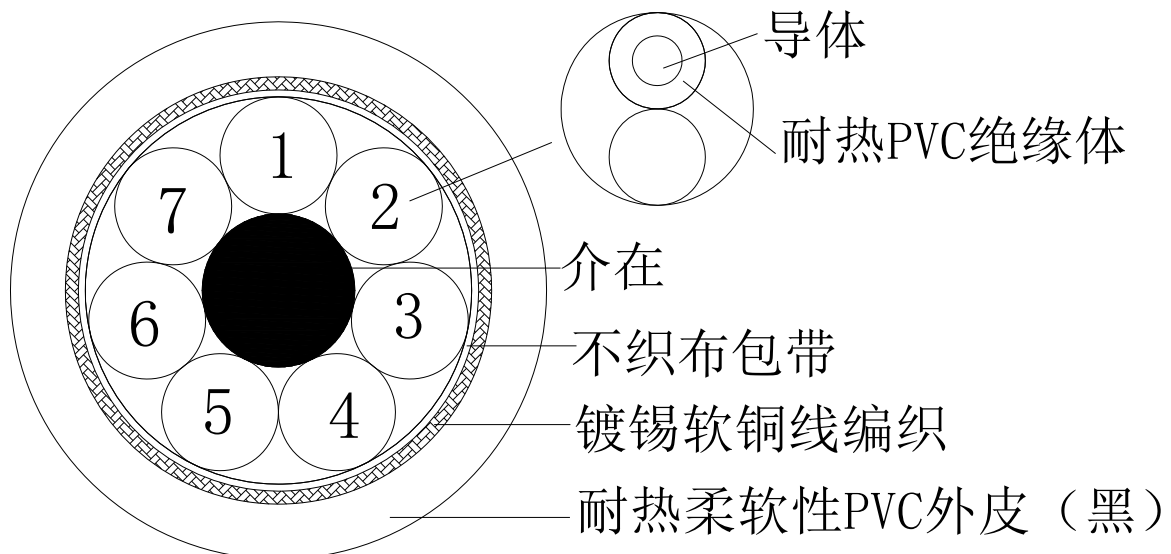











○内数字参照下记识别表表示。

【識別表】

线番	絶縁体色	点印 NO.	点印色 1	点印色 2
1	橙	1	黑	赤
2	灰			
3	白			
4	黄			
5	桃			
6	橙	2		
7	灰			

点印No.参照下记的【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点: 1mm、長点: 2mm、距离约 12mm。

長線: 22mm、间隔: 2mm、距离约 24mm。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)