


ZX-TFB/AY 7PX0.2mm2			
線心數			7P
導體	規格	mm2	0.2
	(軟銅絞線)		
	構成		41/0.08
	外径	mm	0.59
耐熱PVC絕緣體厚度		mm	0.25
對絞外径		mm	2.2
集合絞外径		mm	6.0
不織布包帶厚度		mm	0.05
耐熱柔軟性PVC外皮厚度		mm	1.3
仕上外径	標準(約)	mm	8.7
	公差	mm	±0.3
電氣特性	導體抵抗	20°C Ω/km	87.6 以下
	試驗電壓	V/分	500
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	90

表面表示：TAIYO E176097  AWM 20276 80°C 30V VW-1 LF

ZX-TFB/AY 7PX0.2mm2

構造.識別図

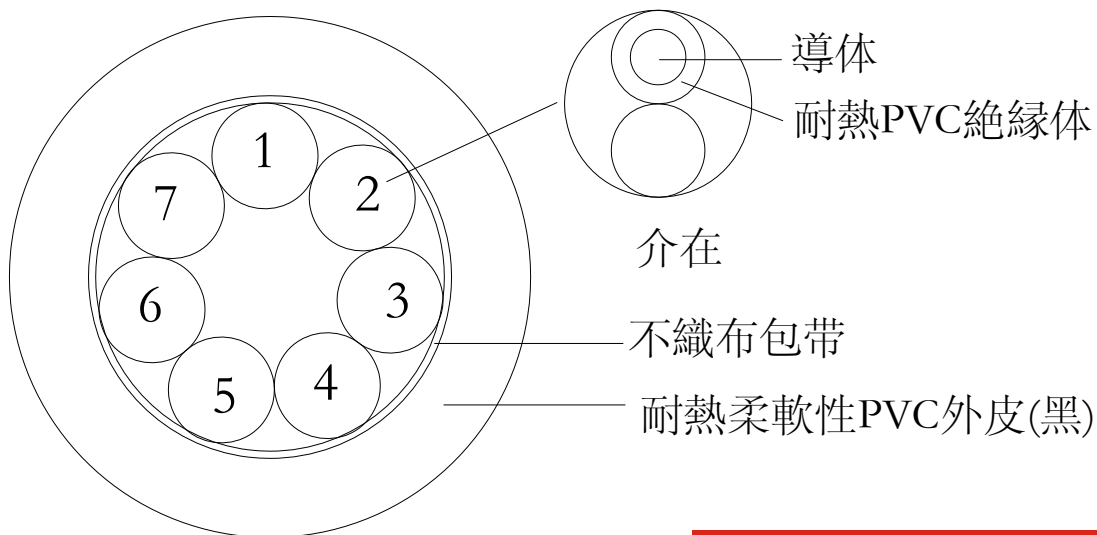

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)






圓內數字識別參照附表。

【識別表】

対番	絶縁体色	点印No.	点印色	
			①	②
1	绿	1	白	赤
2	橙			
3	黄			
4	青			
5	茶			
6	绿	2	白	赤
7	橙			

点印No.参照下記の【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点: 1mm、長点: 2mm、距离约 12mm。

長線: 22mm、间隔: 2mm、距离约 24mm。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)