ZX-TFB(TB)-SD/TAY　　1P×0.2mm2			
芯　数			1P
導　体	规格	mm2	0.2
	（镀锡软铜线）		
	構成		41/0.08
	外径	mm	0.59
耐热 PVC 絶縁体厚度		mm	0.25
集合绞外径		mm	2.2
不织布厚度		mm	0.05
镀锡软铜丝编组厚度		mm	0.25
耐熱柔軟性 PVC 外皮厚度		mm	0.9
仕上外径	標準（約）	mm	4.6
	公　差	mm	±0.2
電気特性	導体抵抗　20℃	Ω/km	94.2 以下
	試験電圧	V/分	500
	絶縁抵抗　20℃	MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	30

表面表示：　TAIYO　　E176097　　AWM　20276　80℃　30V　VW-1　　LF

ZX-TFB(TB)-SD/TAY　1PX0.2mm2P

印字颜色：白色

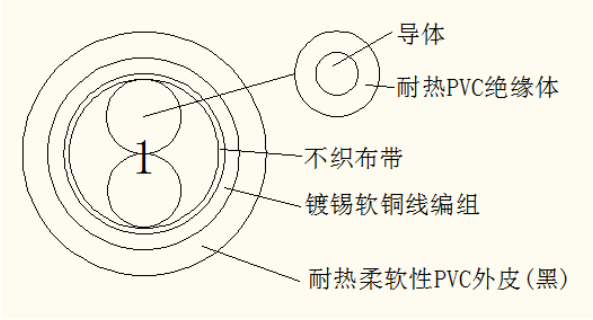

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

○内数字参照下记识别表表示。

【識别表】

线番	絶縁体色	点印 NO.	点印色 1	点印色 2
1	橙	1	黑	赤

点印No.参照下记的【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2 组点印的距离（1 距离约 12mm）
1	短点	
2		
3		
4		
5		(連続)
6	長点	
7		
8		
9		(連続)
10	長線	

※　短点：1mm、長点：2mm、距离约 12mm。

長線：22mm、间隔：2mm、距离约 24mm。