


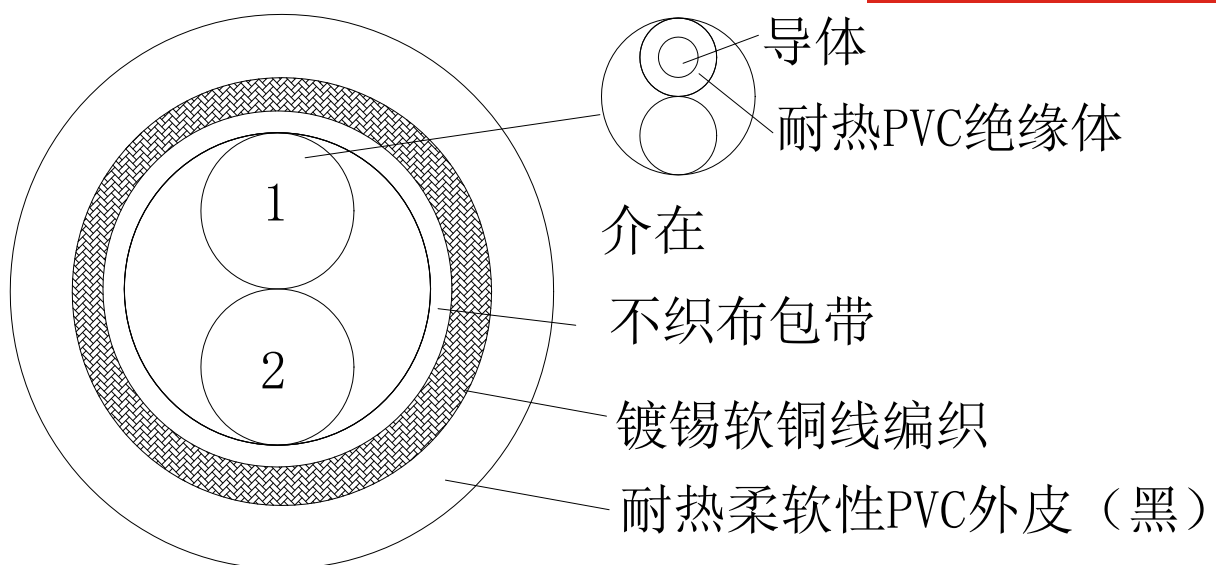
ZX-TFB(TB)-SD/TAY		2P×0.2mm <sup>2</sup>	
線心數		2P	
導體	規格 (鍍錫軟銅絞線)	mm <sup>2</sup>	0.2
	構成		41/0.08
	外径	mm	0.59
耐熱PVC絕緣體厚度		mm	0.25
對絞外径		mm	2.2
集合絞外径		mm	3.5
不織布包帶厚度		mm	0.05
鍍錫軟銅線編織厚度		mm	0.25
耐熱柔軟性PVC外皮厚度		mm	0.85
仕上外径	標準(約)	mm	5.8
	公差	mm	±0.2
電氣特性	導體抵抗	20°C Ω/km	94.2 以下
	試驗電壓	V 1分	500
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	49

表面表示： TAIYO E176097  AWM 20276 80°C 30V VW-1 LF RoHS  
 CONFORM CE ZX-TFB(TB)-SD/TAY 2PX0.2mm<sup>2</sup>

印字顏色：白色

構造.識別圖

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)












圆内数字识别参照附表。

【識別表】

线番	絶縁体色	点印 No.	点印色 1	点印色 2
1	橙	1	黒	赤
2	灰			

点印No.参照下记的【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点：1mm、長点：2mm、距离约 12mm。

長線：22mm、间隔：2mm、距离约 24mm。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)