

ZX-TFB(TB)-SD/TAY		4P×0.2mm <sup>2</sup>			
線心數			4P		
導體	規格 (镀锡软铜绞线)	mm <sup>2</sup>	0.2		
	构成		41/0.08		
	外径	mm	0.59		
耐热PVC绝缘体厚度		mm	0.25		
对绞外径		mm	2.2		
集合绞外径		mm	4.3		
不织布包带厚度		mm	0.05		
镀锡软铜线编织厚度		mm	0.25		
耐热柔软性PVC外皮厚度		mm	1.0		
仕上外径	標準(約)	mm	6.9		
	公差	mm	±0.2		
電氣特性	導體抵抗	20°C	Ω/km	94.2 以下	
	試驗電壓		V 1分	500	
	絕緣抵抗	20°C	MΩ·km	10 以上	
概算質量		kg/km	67		


表面表示： TAIYO E176097  AWM 20276 80°C 30V VW-1 LF

ZX-TFB(TB))-SD/TAY 4PX0.2mm<sup>2</sup>

印字颜色：白色

構造.識別図

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

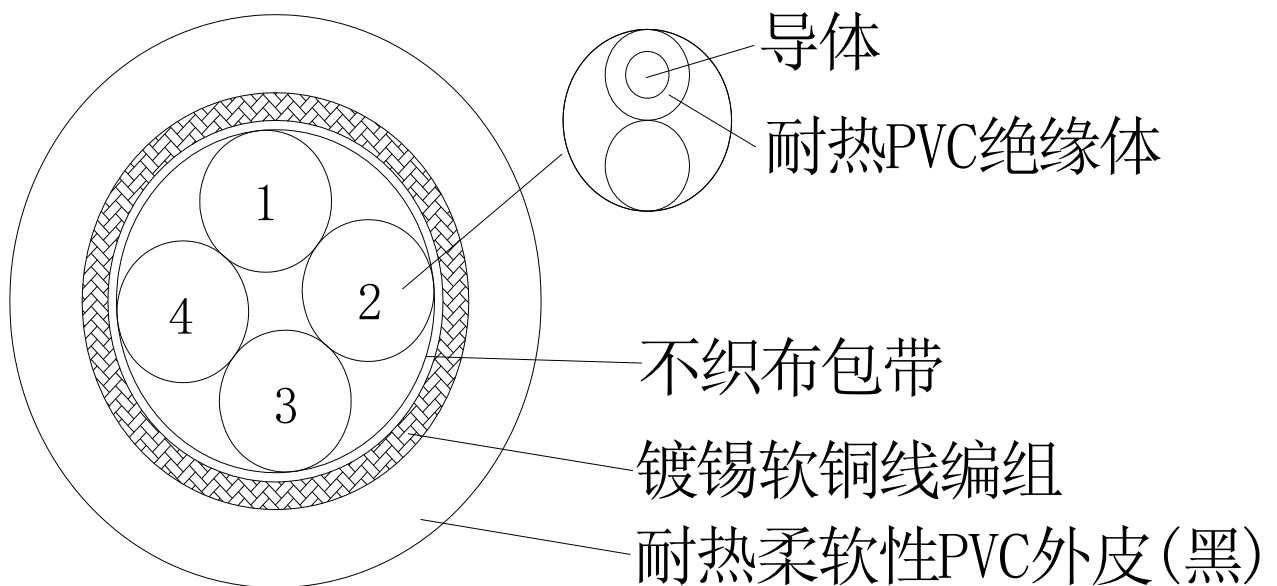











圆内数字识别参照附表。

【識別表】

线番	絶縁体色	点印 No.	点印色 1	点印色 2
1	橙	1	黒	赤
2	灰			
3	白			
4	黄			

点印No.参照下记的【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点：1mm、長点：2mm、距离约 12mm。

長線：22mm、间隔：2mm、距离约 24mm。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)