

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

电工纯铁材质


一体成型外壳

数控加工一体成型，表面镀镍耐磨耐腐蚀




产品构造解析图

直观了解产品结构，防护等级IP68产品

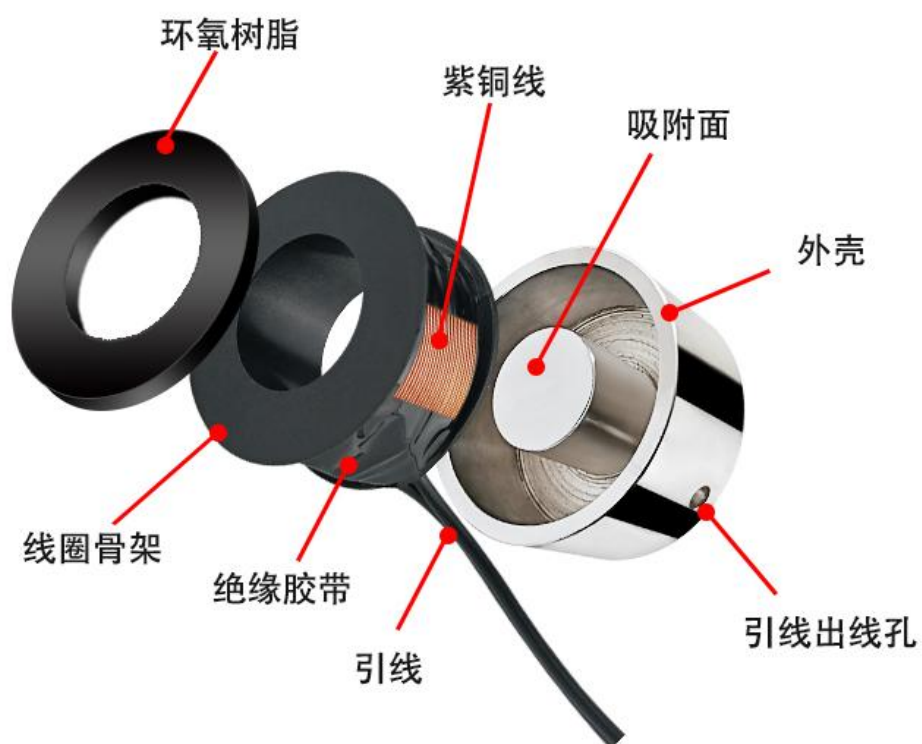

产品参数展示

SAFE AND STABLE

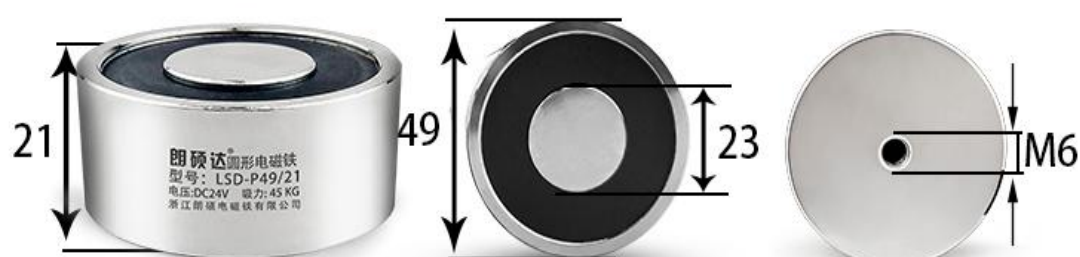

LSD

—

P



/



浙江朗硕电磁铁有限公司

吸盘

直径

高度

注：特殊型号可定制

型号	电压	电流	功率	孔径	型号	电压	电流	功率	孔径	
LSD-P13/27	DC12V	100mA	1.2W	M3	LSD-P40/20	DC5V	0.6A	3W	M5	
	DC24V	80mA	2W			DC6V	0.7A	4W		
LSD-P13/30	DC12V	100mA	1.2W	M3		DC12V	0.28A	3.5W		M5
	DC24V	80mA	2W			DC24V	0.15A	3.5W		
LSD-P20/15	DC5V	0.22A	1W	M4	LSD-P40/25	DC5V	0.6A	3W	M5	
	DC6V	0.25A	1.5W			DC6V	0.7A	4W		
	DC12V	0.2A	2.5W			DC12V	0.3A	3.5W		
	DC24V	0.1A	2.5W			DC24V	0.18A	4.5W		
LSD-P20/20	DC5V	0.22A	1W	M4	LSD-P45/30	DC12V	0.45A	5.5W	M6	
	DC6V	0.25A	1.5W			DC24V	0.2A	5W		
	DC12V	0.2A	2.5W		LSD-P49/21	DC12V	0.4A	5W	M6	
	DC24V	0.1A	2.5W			DC24V	0.25A	6W		
LSD-P25/11	DC12V	0.15A	1.8W	M4	LSD-P50/27	DC12V	0.5A	6W	M6	
	DC24V	0.1A	2.5W			DC24V	0.27A	6.5W		
LSD-P25/20	DC5V	0.3A	1.5W	M4	LSD-P50/30	DC12V	0.5A	6W	M6	
	DC6V	0.35A	2W			DC24V	0.27A	6.5W		
	DC12V	0.13A	1.5W		LSD-P50/50	DC24V	0.5A	12W	M8	
	DC24V	80mA	2W			LSD-P59/34	DC12V	0.84A		10W
LSD-P30/22	DC5V	0.4A	2W	M4	LSD-P65/30		DC24V	0.4A	10W	M8
	DC6V	0.48A	3W			DC12V	0.85A	10W		
	DC12V	0.25A	3W		LSD-P65/60	DC24V	0.4A	10W	M8	
	DC24V	0.12A	3W			DC24V	0.65A	15W		
LSD-P30/25	DC5V	0.4A	2W	M4	LSD-P70/10	DC12V	0.75A	9W	M5	
	DC6V	0.48A	2W			DC24V	0.4A	9.5W		
	DC12V	0.25A	3W		LSD-P80/10	DC12V	0.6A	7W	M5	
	DC24V	0.12A	3W			DC24V	0.4A	9.5W		
LSD-P34/18	DC5V	0.3A	1.5W	M4	LSD-P80/38	DC12V	0.9A	11W	M8	
	DC6V	0.36A	2W			DC24V	0.47A	11W		
	DC12V	0.28A	3W		LSD-P80/80	DC24V	2A	48W	M10	
	DC24V	0.15A	3.5W			LSD-P100/40	DC12V	1A		12W
LSD-P34/25	DC5V	0.45A	2.5W	M5	LSD-P120/40		DC24V	0.55A	13W	M12
	DC6V	0.55A	3W			DC24V	0.8A	19W		
	DC12V	0.3A	3.5W		LSD-P120/50	DC24V	1A	24W	M12	
	DC24V	0.17A	4W			LSD-P120/70	DC24V	1.5A		36W
LSD-P36/38	DC12V	0.5A	6W	M5	LSD-P150/50		DC24V	2A	48W	M14
	DC24V	0.25A	6W			LSD-P160/50	DC24V	2A	48W	

不同钢板厚度 / 吸力参考

型号	钢板 厚度 1mm	钢板 厚度 2mm	钢板 厚度 3mm	钢板 厚度 4mm	钢板 厚度 5mm	钢板 厚度 6mm	钢板 厚度 8mm	钢板 厚度 10mm	钢板 厚度 12mm
LSD-P13/27	0.8Kg	1Kg							
LSD-P13/30	0.8Kg	1Kg							
LSD-P20/15	2Kg	3Kg							
LSD-P25/11	2.5Kg	3.5Kg	5Kg						
LSD-P25/20	2.5Kg	6Kg	8Kg						
LSD-P30/22	2.5Kg	9Kg	13Kg	15Kg					
LSD-P30/25	2.5Kg	9Kg	13Kg	15Kg					
LSD-P34/18	2.5Kg	9Kg	15Kg	20Kg					
LSD-P34/25	3Kg	9Kg	17Kg	22Kg	25Kg				
LSD-P40/20	3Kg	10Kg	20Kg	25Kg	30Kg				
LSD-P40/25	3.5Kg	10Kg	20Kg	26Kg	35Kg				
LSD-P45/30	4Kg	12Kg	25Kg	30Kg	45Kg				
LSD-P49/21	4Kg	12Kg	22Kg	28Kg	40Kg	45Kg			
LSD-P50/27	4.5Kg	13Kg	25Kg	40Kg	50Kg	55Kg			
LSD-P50/30	4.5Kg	13Kg	25Kg	40Kg	55Kg	60Kg			
LSD-P59/34	5.5Kg	15Kg	30Kg	50Kg	70Kg	80Kg			
LSD-P65/30	5.5Kg	15Kg	30Kg	50Kg	75Kg	85Kg			
LSD-P70/10	4Kg	10Kg	15Kg	20Kg					
LSD-P80/10	4Kg	10Kg	15Kg	20Kg					
LSD-P80/38	6Kg	15Kg	35Kg	50Kg	85Kg	100Kg	110Kg	120Kg	
LSD-P100/40	7Kg	18Kg	40Kg	55Kg	100Kg	120Kg	160Kg	200Kg	240Kg

间隔距离 / 吸力参考

型号	间隔 1mm	间隔 2mm	间隔 3mm	间隔 4mm	间隔 5mm	间隔 6mm	间隔 7mm	间隔 8mm	间隔 9mm	间隔 10mm
LSD-P20/15	5N									
LSD-P25/11	5N									
LSD-P25/20	5N									
LSD-P30/22	15N	5N								
LSD-P30/25	15N	5N								
LSD-P34/18	15N	7N								
LSD-P34/25	15N	7N								
LSD-P40/20	18N	8N								
LSD-P40/25	18N	8N								
LSD-P45/30	30N	13N	7N							
LSD-P49/21	30N	12N	7N							
LSD-P50/27	50N	17N	8N	5N						
LSD-P50/30	50N	20N	10N	7N						
LSD-P59/34	100N	40N	15N	10N	5N					
LSD-P65/30	100N	45N	15N	10N	5N					
LSD-P70/10	17N	10N	5N							
LS-DP80/10	17N	10N	5N							
LSD-P80/38	200N	100N	40N	30N	20N	15N	12N	10N	7N	5N
LSD-P100/40	240N	13N	50N	35N	25N	18N	13N	1N	7N	5N

使用范围

适用于自动化生产线/游乐设施
以及办公设备等

应用与各种自动化机械

A P P L I C A T I O N

游乐设备



办公设备



自动化生产线



产品实物展示



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



安裝說明

買家必讀

電吸盤在使用當中要符合以下條件才能達到最大吸力值：

- 1、被吸物件必須是導磁性良好的材料
 - 2、正確使用電源、電壓
 - 3、被吸物件表面應非常平整乾淨
 - 4、被吸物件的吸合接觸面積必須大於或等於電磁鐵的吸合面（電吸盤的最大外徑）
 - 5、被吸物件厚度大於8mm以上方可達到標稱值吸力，厚度減小吸力也減小
 - 6、與被吸物件之向不可以有距離，不可以隔任何物件
- 凡有違以上任一條件，吸力均會減小，達不到電吸盤所標示的最大吸力值。

安裝及使用方法

1、電吸盤使用直流電源，常用電壓為：DC5V DC6V DC12V DC24V 使用以產品標示為準（特殊要求提供技術參數可以定制）

2、接線示意圖（接線方式不分正負極）



3、在額定電壓及其範圍內通電率為100%，可以通過調節電壓大小來調節吸力大小（正比關係）

4、用螺絲連接背後螺絲孔來安裝固定