



RoHS



工业相机、高柔性以太网电缆

Ethernet/T/20276-DS

柔性 抗弯 耐油 耐侯 阻燃 抗干扰

技术参数

认证	UL	cUL
依据标准	UL758	CSA C22.2 No.210
型号	AWM STYLE 20276	AWM IIA/B
额定电压	30V	30V
额定温度	80°C	80°C
导体标准	UL758	CSA C22.2 No.210
阻燃性	VW-1	FT1

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

* 敷设时, 最小曲率半径不小于5D

特征

1. 多股极细镀锡铜丝精绞导体
2. 高强度、低损耗绝缘体
3. 以最优的节距设计进行绞合, 兼顾柔性、弹性、抗噪音干燥等特性。
4. 双屏蔽, AL/PET+高密度镀锡铜丝编织, 抗干扰
5. 高强度、耐热、耐油、耐磨、阻燃PVC护套
6. 符合Cat.5e的传输性能要求
7. 最大使用长度可达到35m
8. 符合欧盟RoHS指令要求

应用

用于现场控制系统中主站向多从站单元之间的控制信号传输。

可用于对抗电磁干扰较高的电气环境中。

特别适用于主站向自动运转、搬运、仓储、等自动化从站单元之间, 需要长期往复式弯折等运动的场合。


表面印字

* Ethernet TAIYO E67647-WH AWM 20276 80°C 30V VW-1 LF

※ File No. UL工厂认证代码

构造图

多对电缆

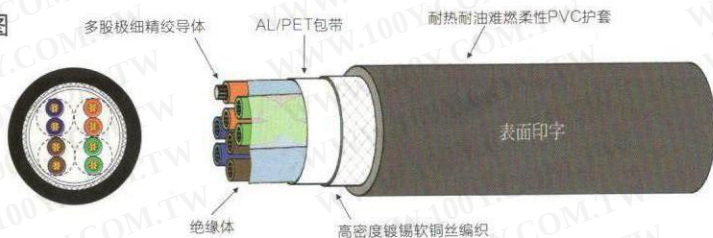

高柔性网络线

构造表

对数	尺寸 (AWG)	绝缘材	外径 (约) (mm)	重量 (kg/km)	最大长度 (m)
4P	26	HDPE	6.5	57	35
		FEP	6.0	49	40

* 上表中的载流量是指周围温度30°C, 空气中单根布线时的载流量。