

UL Style 1571 80°C 30V PVC/SRPVC 電子線

▲產品說明



- 導體使用單條或絞線,裸銅或鍍錫銅
- PVC 絕緣,28AWG 以上絕緣外表不印字
- 額定溫度:80°C 額定電壓:30Volts
- 使用標準厚度,易剝,截斷容易
- 可通過 UL VW-1, 垂直耐燃試驗

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

▲應用

- 電子設備二次迴路中內部連接用線

▲構造圖

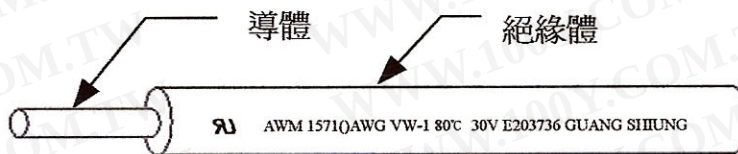

▲規格表

項目	規格	備註
線號	28AWG	
額定溫度	80°C	
額定電壓	30V	
導體構成	7/0.127mm	
導體材質	軟銅鍍錫絞線	
導體外徑	0.39mm	
絕緣體材質	SR-PVC	
絕緣體厚度	0.23mm	
絕緣體外徑	0.85±0.05mm	
最大導體電阻	248 Ω/Km	
容許電流	1.60A	
最小絕緣電阻	15MΩ/Km	
絕緣耐壓	500VAC/min	