


勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

电涌保护器 2P 30-60KA

外观·设计·做工·选材·安全



参数信息

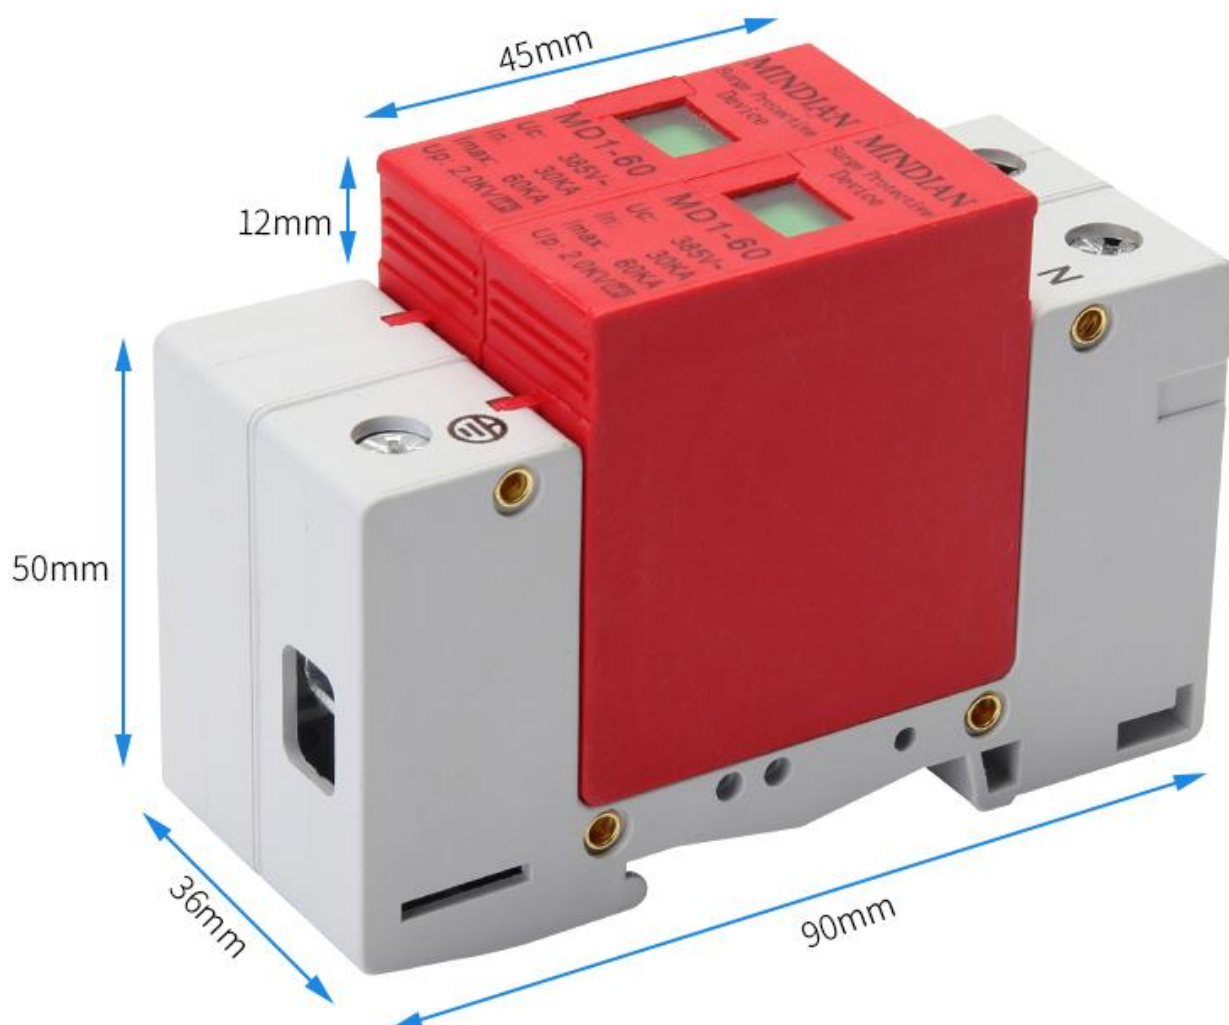

*由于测量方法不同，可能会有±5mm的允许范围内的误差

Isn标称放电电流kA(8/20uS):30

Imax标称放电电流kA(8/20uS):60

Up残压电流放电时所产生的残压值:2.0KV

Ur额定工频电压V:380

Uc持续工作电压上限V:385

U1mA压敏电压，启动电压V:610

外壳材料：阻燃增强PA66

安装形式:35mm导轨安装

看得见的细节设计

VISIBLE DETAIL DESIGN

防雷击 响应快速

HIGH SPEED REACTION TIME IS LESS THAN 25 NANOSECONDS




雷电释放的瞬间，雷电波会直接或间接（通过电磁感应）侵入各电气通道和金属通道（如电源线、信号线和金属管道等）。由此产生的雷电过电压和浪涌电压将对设备、通讯信息系统产生很大的危害，轻则毁坏线路，重则损坏电器设备，使系统瘫痪，造成难以估量的损失。

MD1型电涌保护器就是用来保护低压电网中各类电路设备免受雷电过压和各种浪涌电压的侵害的过电压保护装置。

阻燃材质

具有良好的耐磨性、耐热性及耐化学药品性，能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求

CAN MEET THE REQUIREMENT OF ELECTROSTATIC DISSIPATION PROTECTION

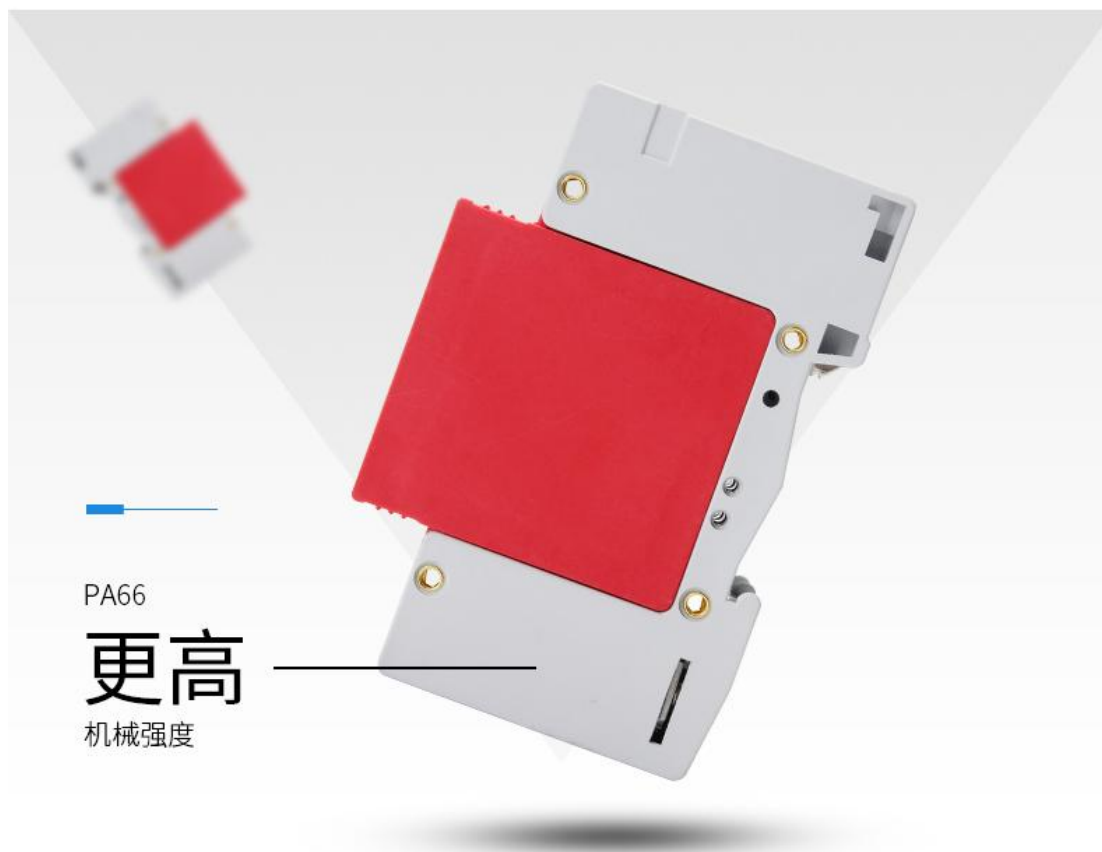

PA66

更高

机械强度



隧道式接线柱

压接紧密，接线更坚固



高品质阻燃外壳

35MM导轨安装，更适合安装在配电箱中

拔插式 可更换芯片


无需停电就可更换保护器

REPLACE THE PROTECTOR WITHOUT POWER FAILURE

拔插

拆换

更加方便

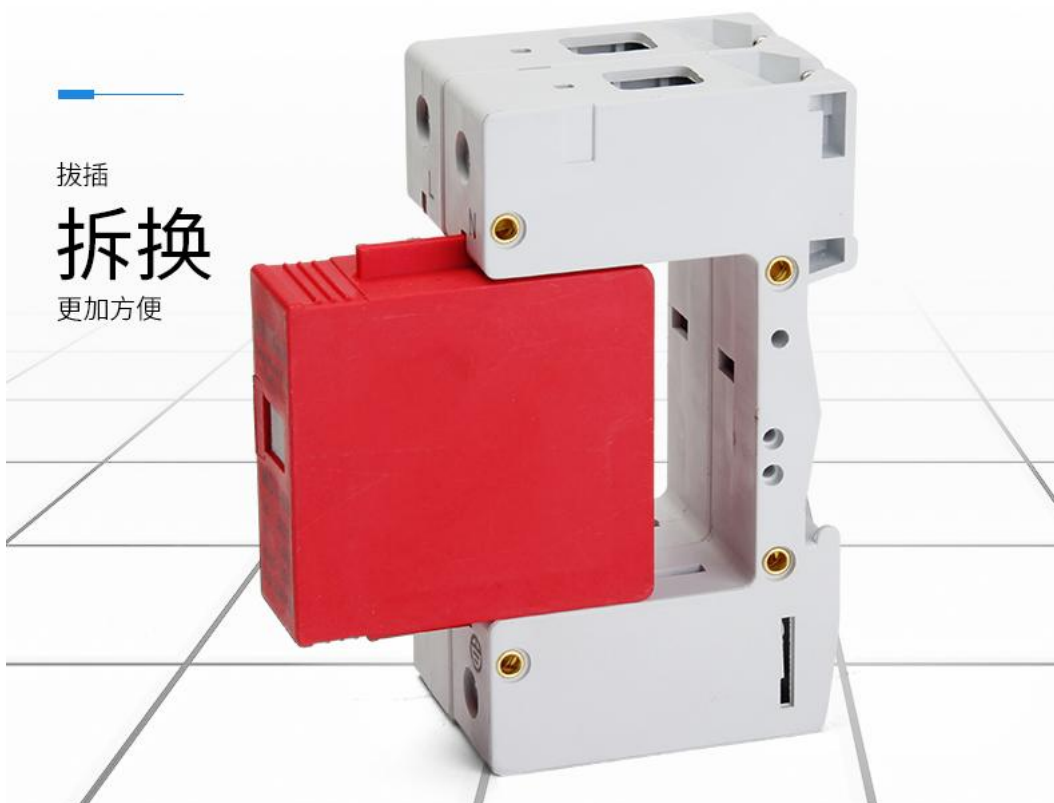

可视警告模块

当模块颜色为绿色时表示正常，红色时表示故障失效，失效需更换保护器


WHEN THE COLOR OF THE MODULE IS GREEN, IT IS NORMAL



MINDIAN

结构及接线示意图



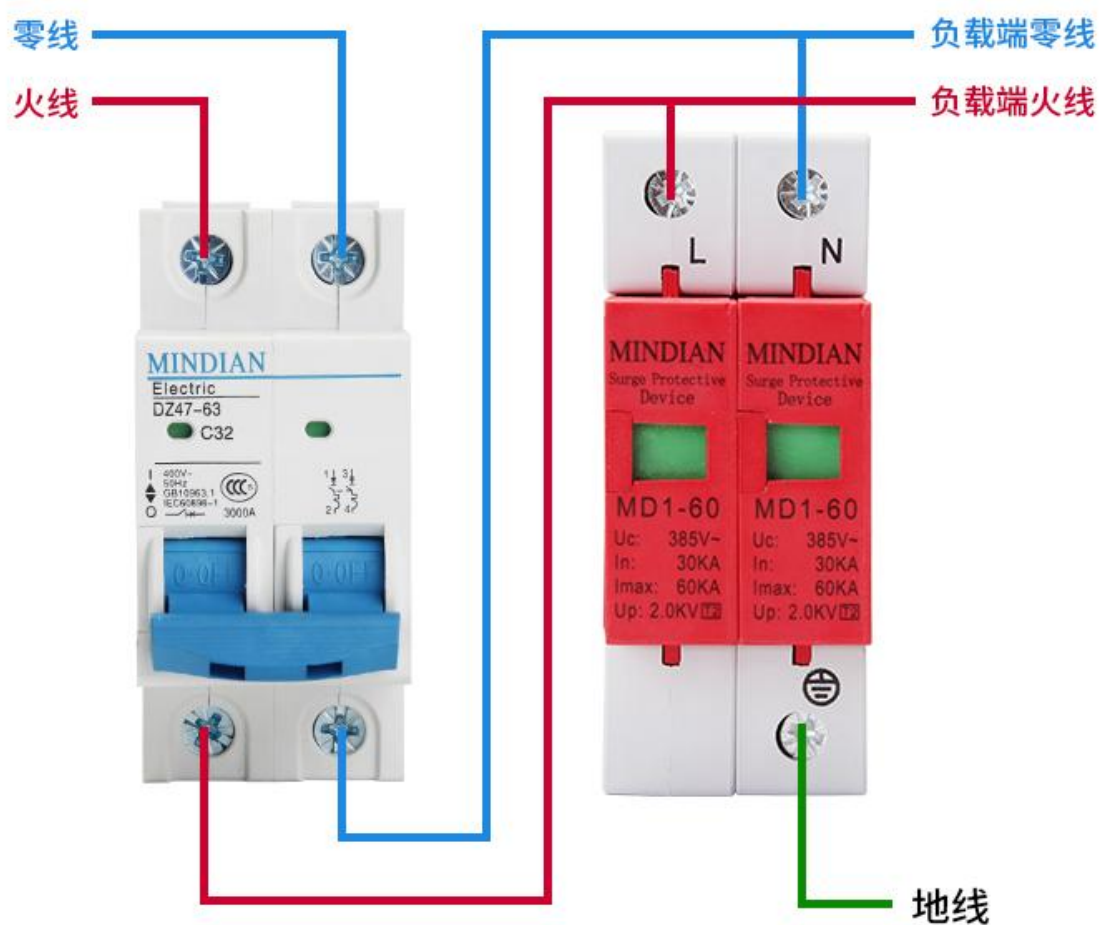

安装说明

浪涌保护器直接接在家庭的任意型号的空开或者漏电保护的总开关下面分别拉出线并联再接地就可以了