



# SPARK QUENCHER


## 制御機器用スパークケンチャー

NPタイプ

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


### 特徴

- AC550V 用で高圧パルスが発生する制御機器の保護用に適した高耐圧スパークケンチャーです。
- 工作機械、自動制御装置に最適です。

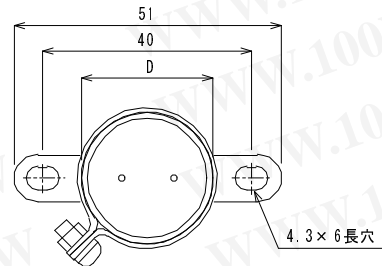

耐熱ビニール電線(赤)  
0.75mm<sup>2</sup>

取付け足  
鉄+三化クロムメッキ

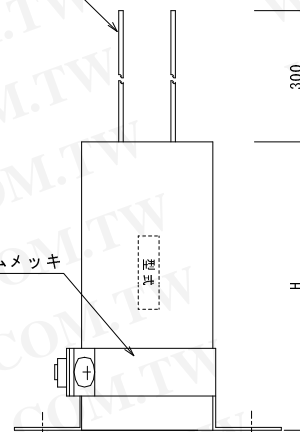

### 仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 20\%$	抵抗値 $\Omega \pm 20\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm	
					H	D
550V	SQ53033NP	0.3	33	4	55	25

