



產品名稱：BH

產品簡規：BH 過負載/短路保護(分電盤用)

熱動電磁式

符合標準:CNS14816-2 (IEC60947-2)

額定絕緣電壓 U_i : 690V

額定電壓 U_e : 110~220V

額定電流：

10.15.20.30.40.50.60.75.100A

極數: 1P 2P 3P

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

啓斷容量:

I_{cu} :

1P 110V/ 5kA (sym)








2P 220V/ 5kA (sym)

3P 220V/ 5kA (sym)

$I_{cs} = 50\% I_{cu}$

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

BH, BHU 外形尺寸圖

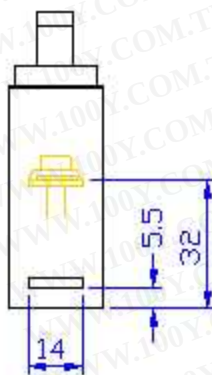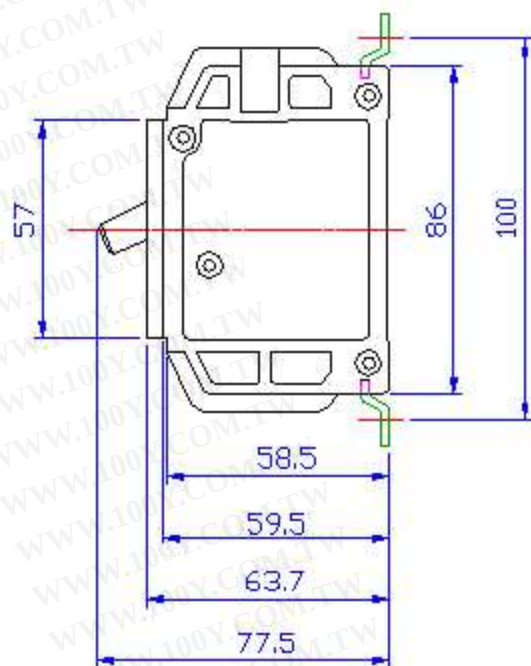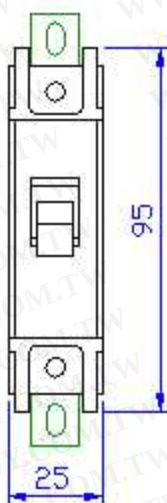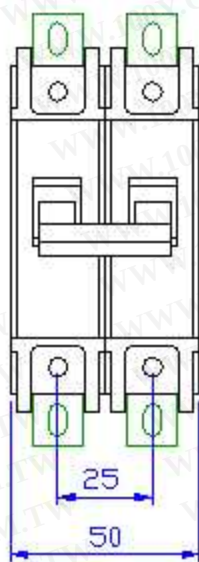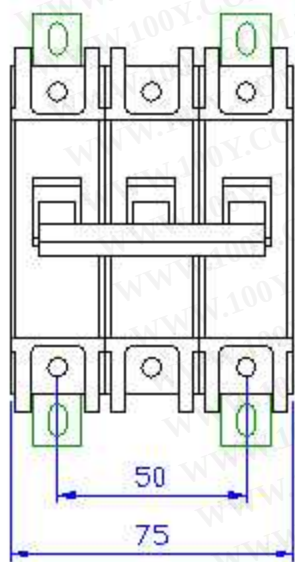

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

3P

2P


1P



士林電機
Shihlin Electric

www.seec.com.tw
低壓開關客服專線：0800-886622

■ 無熔線斷路器-動作曲線 BH Series (10A~50A)

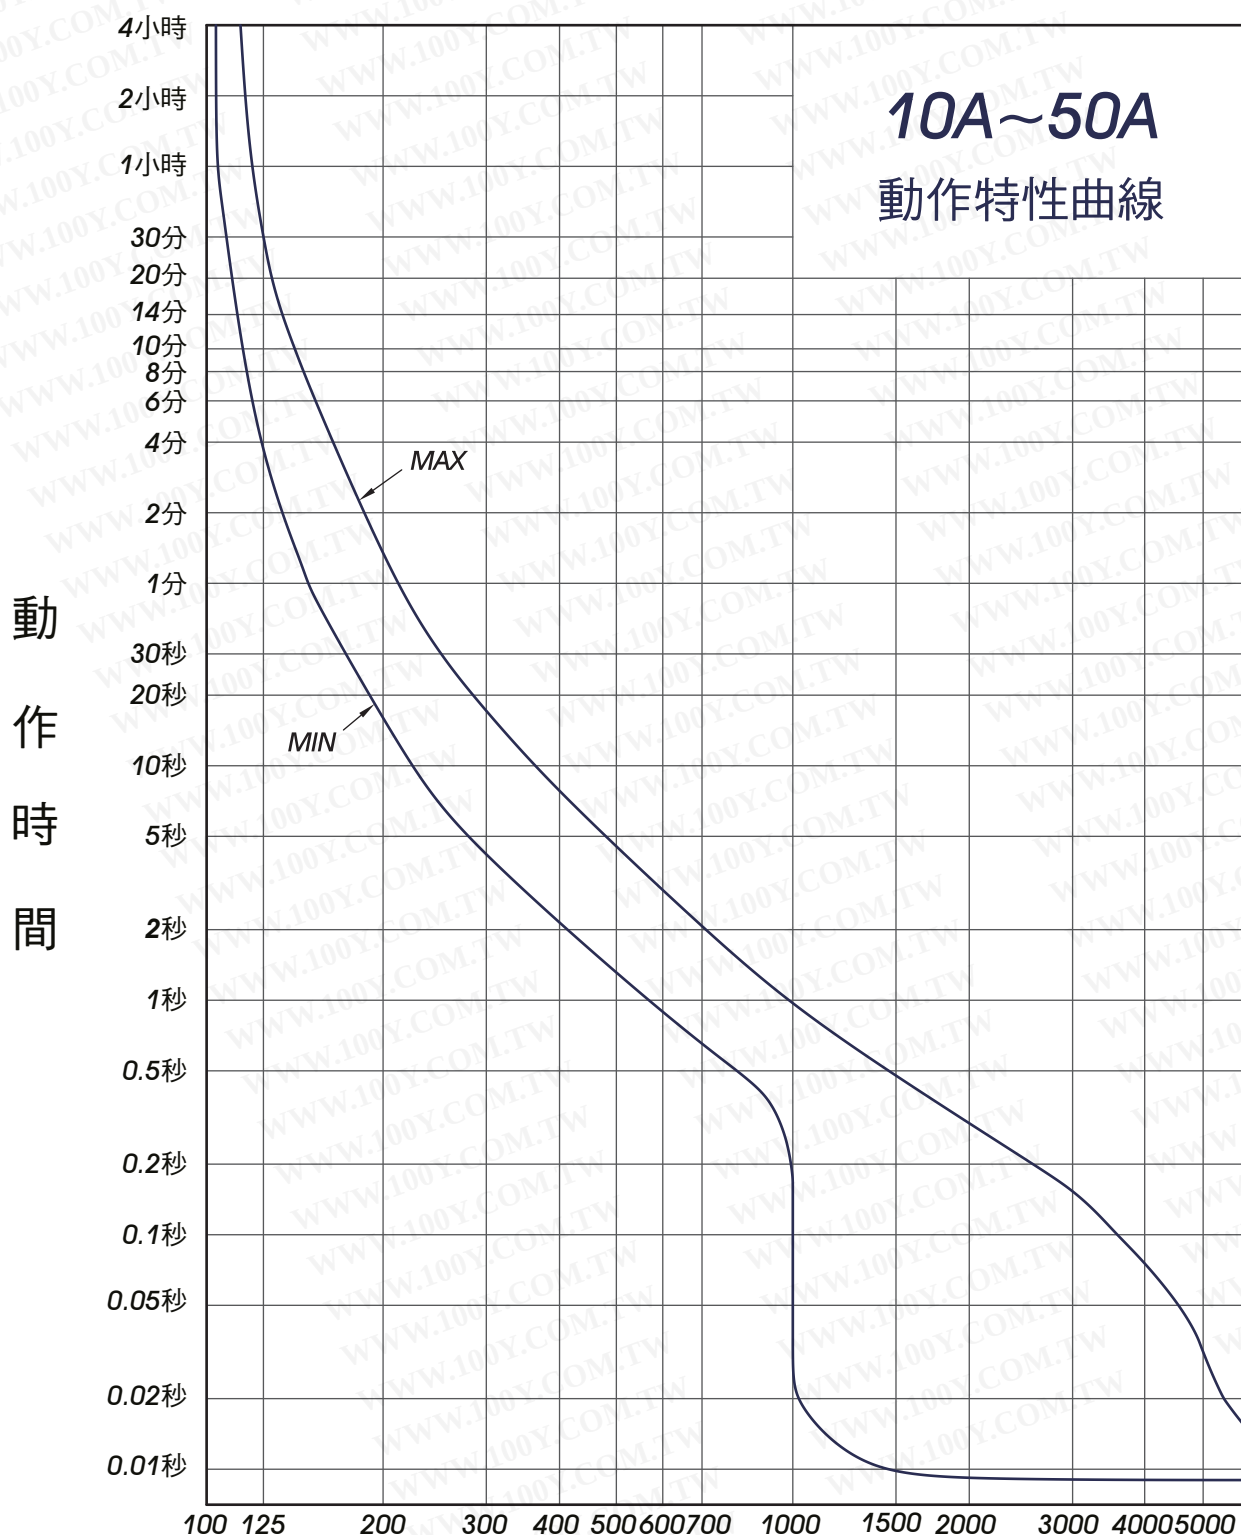

對於額定電流的百分率


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



士林電機
Shihlin Electric

www.seec.com.tw
低壓開關客服專線：0800-886622

■ 無熔線斷路器-動作曲線 BH Series (60A~100A)

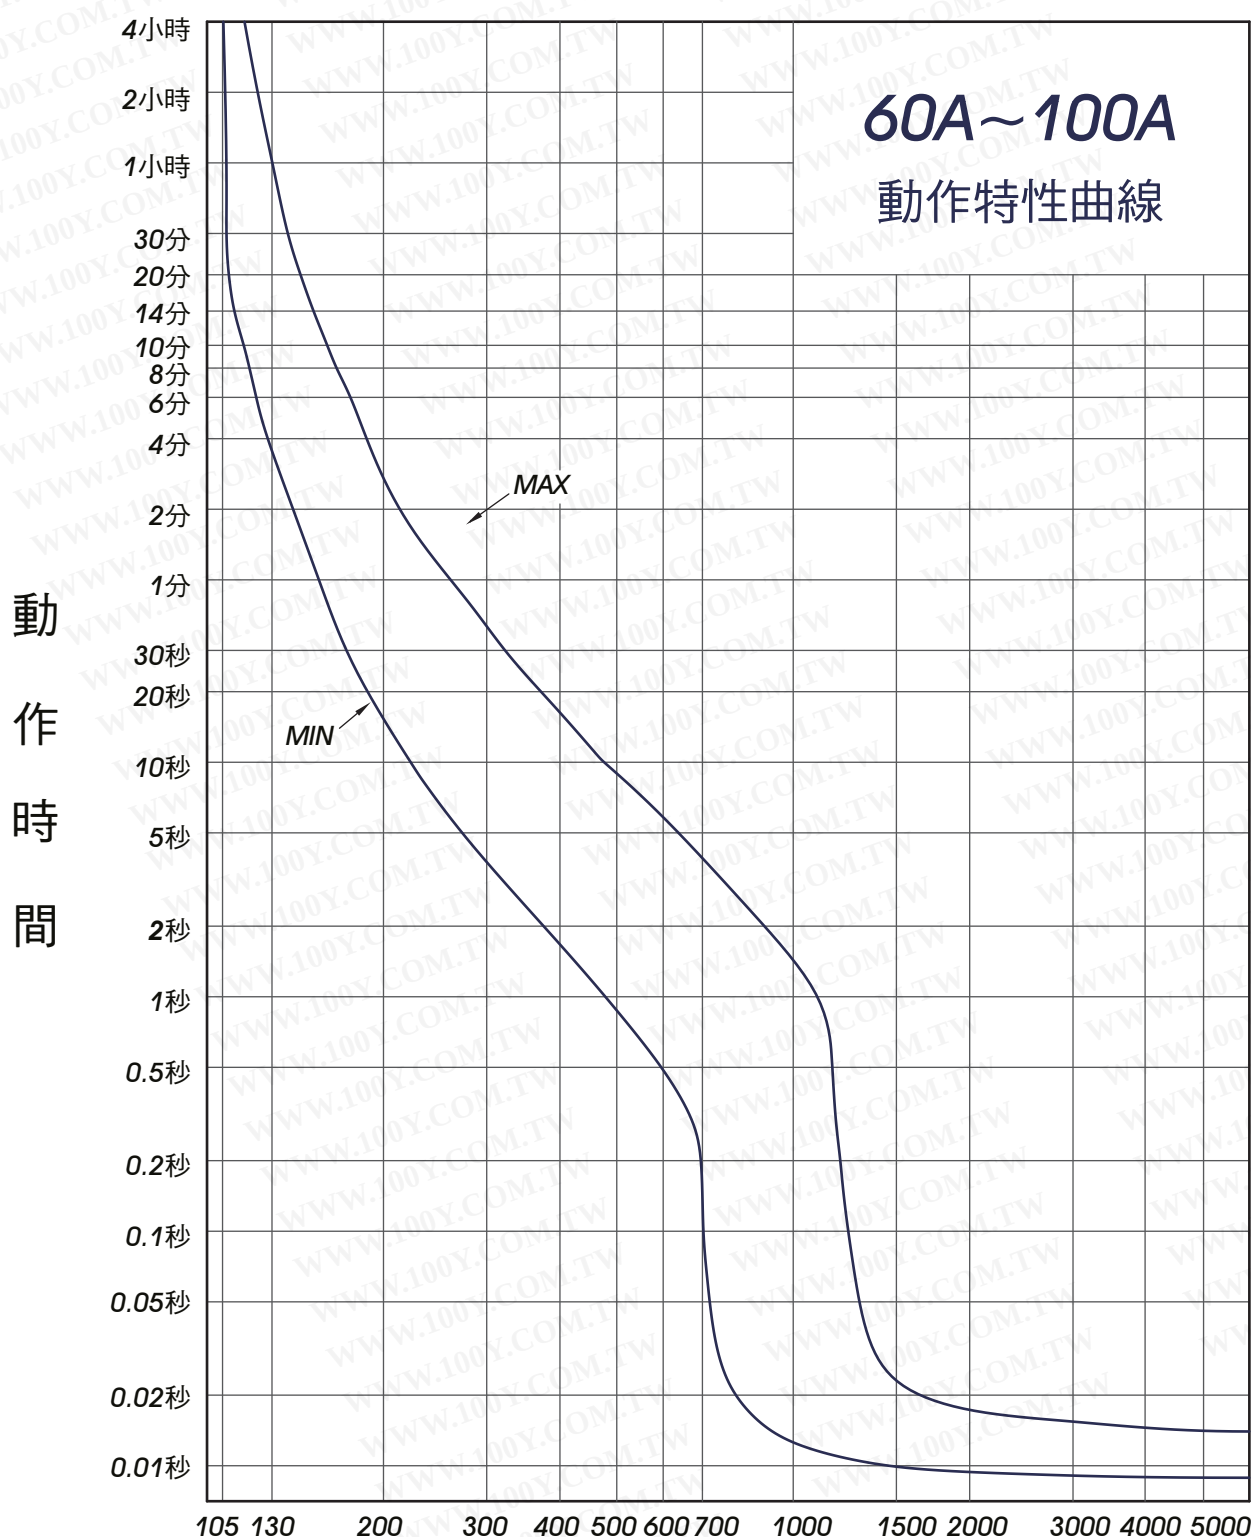

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)