


·型號說明

·接點型式




● CONTACT CONFIGURATION

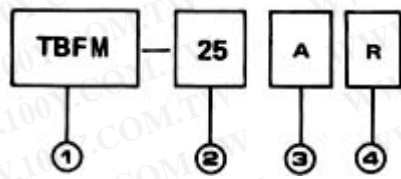

·接線端子型式

Screw Type Solder Type Tab Type

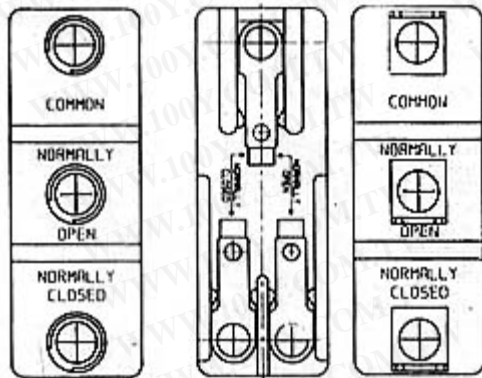

注:

- 1.每一型式均具有焊接端子與螺絲端子、快速端子可供選擇。
- 2.逆向動作型之引動器，因柱塞受彈簧線圈壓縮力之作用，故經常都是保持住的。然後由於槓桿之動作就從保持住的位置被釋放而開關動作，因為當柱塞在自由狀態 (free state) 時，是被引動器保持住的，故此型開關最適於耐振動和衝擊。

·特性

操作速度	0.01mm 至 1m/sec
動作頻率	機械: 240 次/分 電氣: 20 次/分
接點電阻	15mΩ 以下(初值)
絕緣電阻	100MΩ 以上(在 500VDC 下)
使用壽命	機械: 20,000,000 次以上 電氣: 500,000 次以上

·規格

·額定值

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-54151736**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

額定電壓	非感性負載(A)				感性負載(A)				突入電流	
	電阻性負載		燈泡負載		點感性負載		馬達負載		(A)	
	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO
125VAC	15		3	1.5	15		5	2.5		
250VAC	15		2.5	1.25	15		3	1.5		
500VAC	3		1.5	0.75	2.5		1.5	0.75		
8VAC	15		3	1.5	15		5	2.5	30	15
14VAC	15		3	1.5	10		5	2.5	以下	以下
30VAC	6(2)		3	1.5	5		5	2.5		
125VAC	0.4		0.4	0.4	0.05		0.05	0.05		
250VAC	0.2		0.2	0.2	0.03		0.03	0.03		

·15A250VAC UL 微動開關

項次	代號	說明
1. 型式	TBFM	平頭
	TBLM	凸頭
	TBMM	大頭
2. 固定孔徑	25	Φ25m/m
	30	Φ30m/m
3. 接線端子	B	螺絲端子
	A	焊接端子
	C	快速端子
4. 按鈕顏色	R	紅
	G	綠
	Y	黃
	B	黑
	W	白

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-54151736**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)