

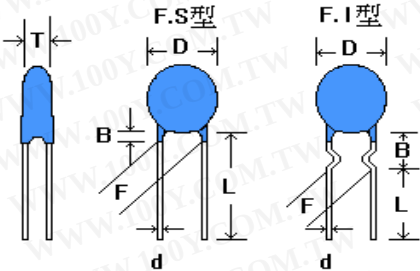


CERAMIC DISC CAPACITORS

陶 質 電 容 器

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 認 規 格

CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	2021.9.8	
USER PART NO. 客戶零件代號		description 品 名	AC安規電容器 (Y)	
USED SPEC. 適用規格			c  us      	
V 	D:	9	MAX	
	T:	6	MAX	
	F:	9.5 ± 0.8		
	L:	25 ± 2		
	d:	0.56 ± 0.1		
	B:	3	MAX	
	COLOR CODE: 顏 色	☐ 土黃色 ☒ EPOXY (藍色)		
	SPECIFICATIONS 規 格			
RATED CAP. 公稱靜電容量		2200 PF	Related Standard	
CAP. TOL. 靜電容量容許差		± 20 %	CSA (Canada)	UL60384-14
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性		Y5U	UL (USA)	
INITIAL tan δ 初期 tan δ		2.5 % MAX	VDE (Germany)	DIN EN 60384-14/A1(VDE 0565 -1-1/A1):2017-04; EN60384-14:2013/A1:2016
Approved Monogram		RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	SEMKO (Sweden)	EN 60384-14:2013/A1:2016
認證國家		X1 Y1	SEV (Switzerland)	EN60384 -14:13/A1:2016
		400 VAC	FIMKO (Finland)	EN 60384-14:2013/A1:2016
     			NEMKO (Norway)	EN 60384-14:2013/A1:2016
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓		BETWEEN TERMINALS 端 子 間	DEMKO (Denmark)	EN 60384-14:2013/A1:2016
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	400 VAC	AC 4000V	FIMKO CB	IEC 60384-14:2013/AMD1:2016
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE		10,000 MΩ MIN		

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)