

1-8S 新款二合一電量顯示器/BB 響低壓(可調)報警器/雙功能

一個產品擁有兩種功能,電量顯示和低壓報警(低壓報警可以調)

溫馨提示：設置報警在 2 個喇叭中間那個黑色的按鈕！

產品簡介：


該電壓顯示器用於 1S~8S 的鋰電池檢測,自動檢測鋰電池每個電芯的電壓和總電壓.支持反向連接保護.

它可以讓你隨時隨地的瞭解你的電池的工作狀態,使你的電池不會因為過放或過充造成的傷害.

當電壓低於設定值時，蜂鳴器會響起，紅色 LED 燈會閃爍；出廠默認設定值為 3.3V，按下按鍵可改變電壓設定值，自動保存用戶當前設定值。

產品參數：

- 1.用於 1S-8S 鋰電池檢測
- 2.電壓檢測精度： $\pm 0.01V$
- 3.組電壓顯示範圍：0.5V~4.5V
- 4.總電壓顯示範圍：0.5V~36V
- 5.1S 測試模式電壓範圍：3.7V~30V
- 6.低電壓蜂鳴器報警模式：2S - 8S
- 7.報警電壓設定範圍：OFF~2.7~3.8V
- 8.尺寸：40 毫米 x 25 毫米 x 11 毫米
- 9.重量：9g

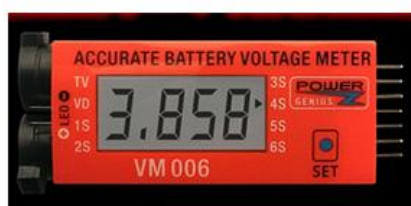

多款报警器

BB响集合