


产品规格书

PRODUCT SPECIFICATIONS

产品名称Product Name	可调电容		
型 号Model No	JML06-1	勝 特 力 材 料 886-3-5753170 勝特力电子(上海) 86-21-34970699 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw	
料 号Part NO	6A0101001系列		

标称容量 (PF) Nominal Capacitance (PF)	容量范围 (PF) Cop Honge		容量误差 Capacitance tolerance	电容温度系数 Camp coeff (ppa/℃)	Q值 Q VOLUE	备注 Remarks
	最小值min	最大值max				
□06-3P	Less than 1.8	3	3+100% — 0%	NPO±250	> 500	Black
□06-5P	2.4	5	5+100% —0%			Blue
□06-7P	2.8	7	7+100% —0%			Blue
□06-10P	3.8	10	10+100% —0%	N450±300		White
□06-20P	6.5	20	20+100% —0%	N750±300		Red
□06-30P	9	30	30+100% —0%	N1000±500		Green
□06-40P	12	40	40+100% —0%	N2200±800	>300	Yellow
□06-50P	17	50	50+100% —0%		>200	Brown
□06-60P	22	60	60+100% —0%			Brown
□06-70P	28	70	70+100% —0%			Brown
□06-120P	38	120	120+ 50% —0%			Brown
额定电压Rated Voltage:			100V			
最大电压Max Voltage:			220V			
绝缘电阻Insulation Resistance:			10000MΩ			
工作环境温度 Operating Temperature:			-25~85℃			
焊锡温度Soldering Temperature:			手焊 300 ±5℃			
焊锡时间 Soldering Time:			2~3秒			

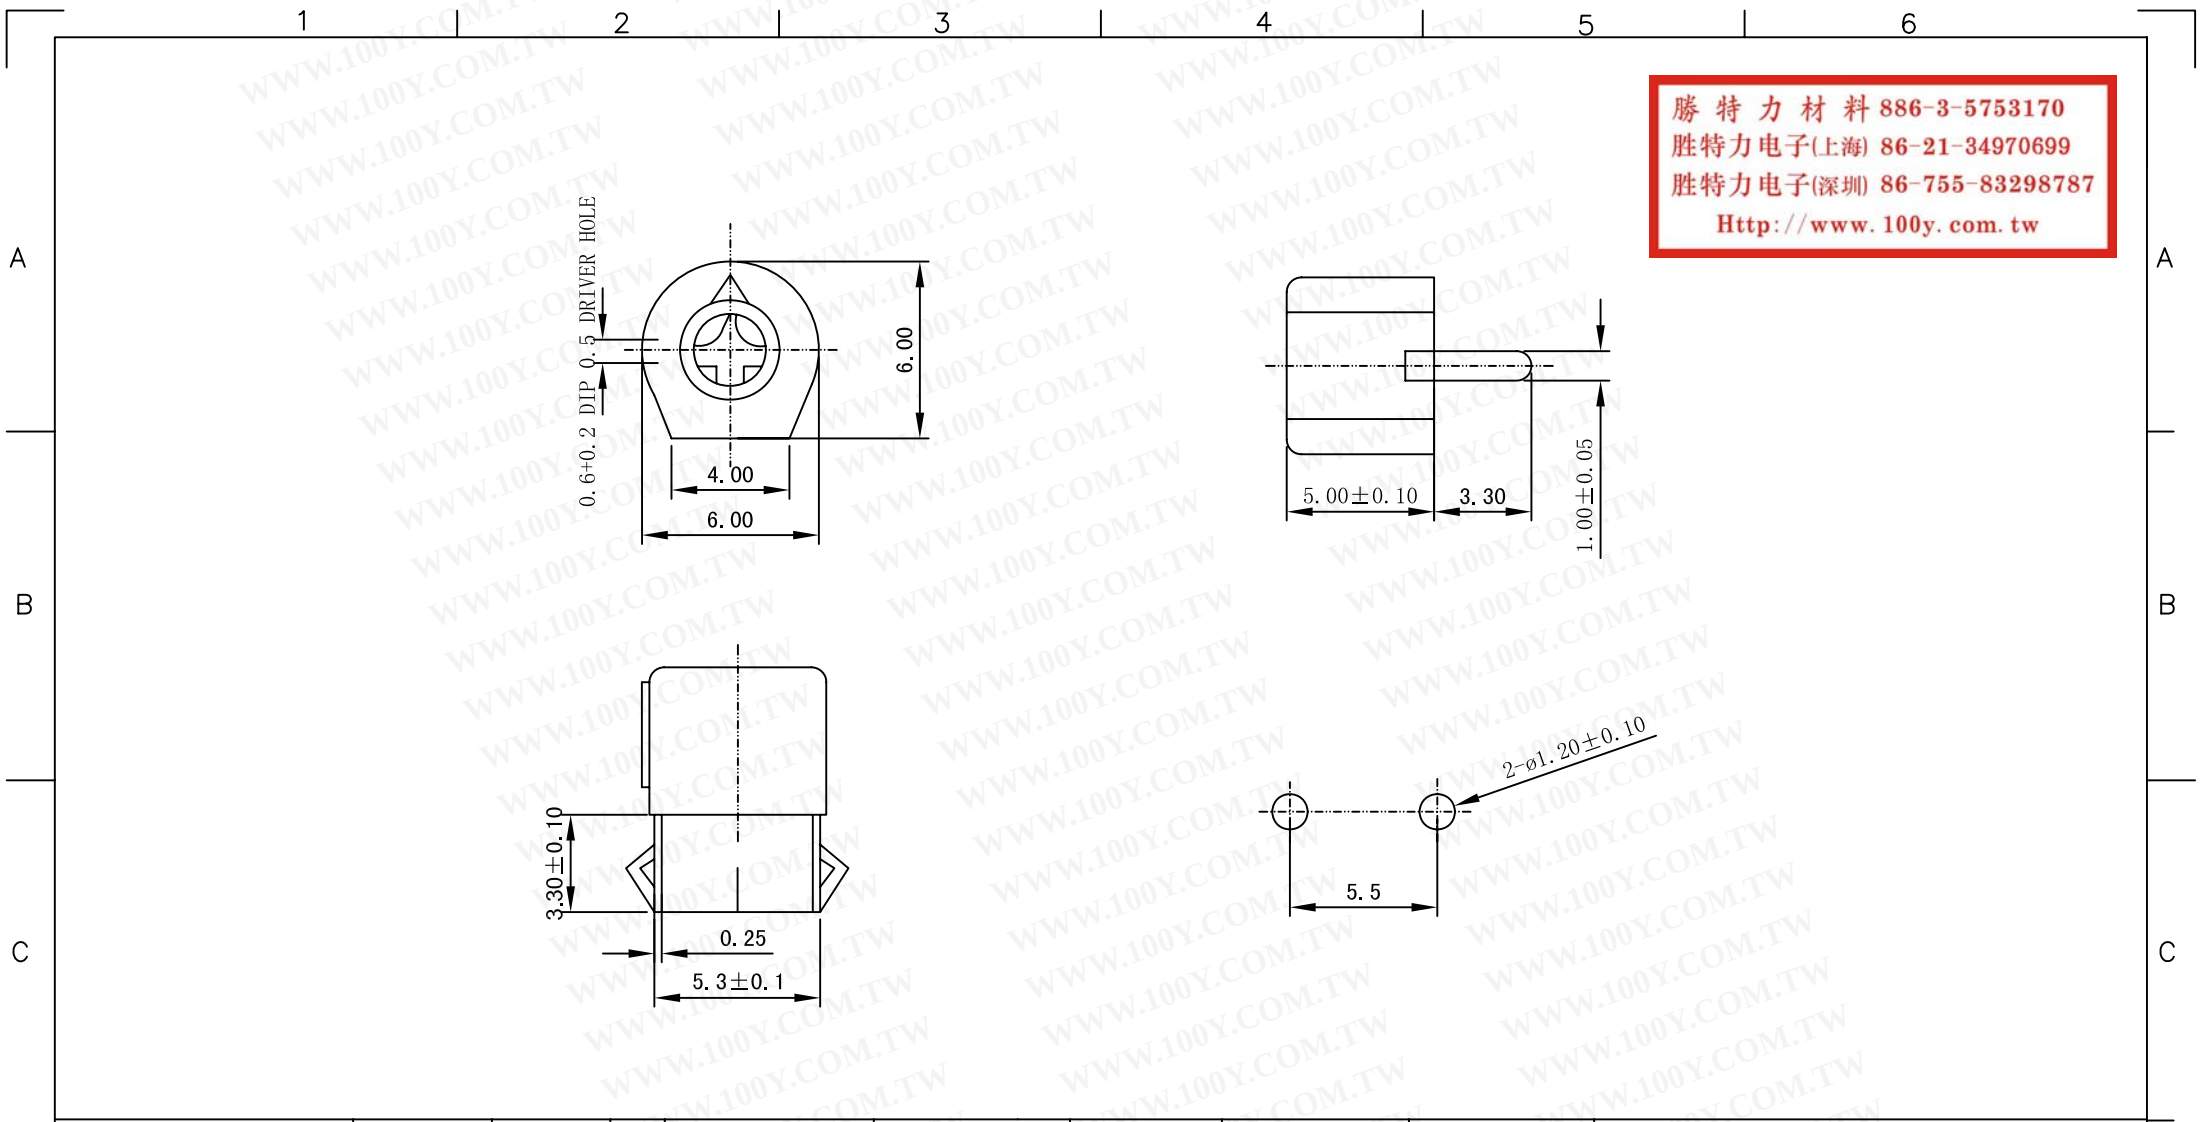

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

D			10				品名 ARTICLE	可调电容		
			9				型号 MODEL	JML06-1		
			8				料号 PART NO.	6A0101001系列		
			7				单位 UNIT	mm	未注公差TOLERANCE	
			6				比例 SCALE	4:1	±0.2mm	
			5	瓷片	陶瓷	赤黄色	制图DRAW	审核CHECK	批准APPRO.	PROJECTION视图方法
			4	塑胶	PBT胶料	白色				
			3	底弹片	不锈钢	白色	镀锡			
			2	金属片	锌合金	灰色				
			1	脚仔	不锈钢	白色	镀锡			
更版标记REVISION NOTE				承认APPRO.	日期DATE	NO.	名称 PART NAME	材质 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK