
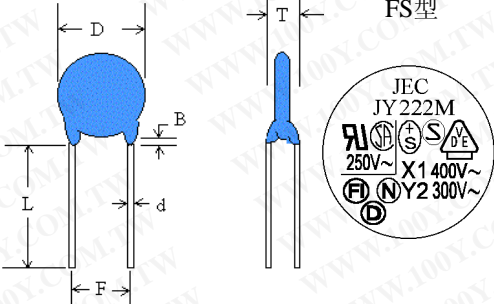




SAFETY CERAMIC CAPACITORS
安 規 陶 瓷 電 容 器

SPECIFICATION FOR APPROVAL			
承 認 規 格			
USED SPEC	JY222M2EY5VS7LE	LIOFU'S CODE 品 名	AC安規電容器 (Y)
適用規格.			
		D:	7.5 MAX
		T:	5 MAX
		F:	7.5 ± 0.8
		L:	25 MIN
		d:	0.55 ± 0.05
		B:	3 MAX
		COLOR CODE: 顏 色	<input type="checkbox"/> 土黃色 <input checked="" type="checkbox"/> EPOXY (藍色)
SPECIFICATIONS 規 格			
TEST FREQ & VOL 測試頻率與電壓	1K Hz 1.0 V	Operating Temp. Rang	-25°C ~ +85°C
TEST TEMP 測試溫度	25 °C ± 2 °C	Related Standard	
RATED CAP. 公稱靜電容量	2200 PF	CSA (Canada)	CSA-22.2 NO.1-94
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 20 %	UL (USA)	UL1414
TEMP. CHARACT 溫度特性	Y5V	VDE (Germany)	EN 132 400 / IEC 384-14 (VDE 0565 Teil 1-1)
INITIAL DF δ 初期 損耗角 δ	5.0% MAX	SEMKO (Sweden)	EN 132 400 / IEC 384-14
Approved Monogram 認證國家	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓		SEV (Switzerland)
	X1	Y2	FIMKO (Finland)
	250 VAC		NEMKO (Norway)
	400 VAC	300 VAC	DEMKO (Denmark)
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間		VDE CB
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	250 VAC	AC 1500V FOR 60 SEC	
CURRENT 工作電流	≅ 5mA		
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	10,000 MΩ MIN		

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw