


规格说明/SPECIFICATION						
名称	交流电容器					
型号	CBB65	规格	30+5uf 35+5uf 40+5uf 45+5uf 50+5uf 60+5uf 70+5uf	外壳材质	铁插片, 铝壳	

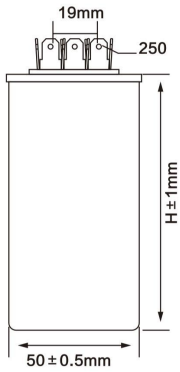

1. 产品外形图

图 1

2. 特性

引用标准	GB/T 3667
气候类别	25/70/21
电容尺寸 30+5uf 35+5uf	50*100mm
电 容 尺 寸 40+5uf 45+5uf 45+5uf 50+5uf	50*125mm
电容尺寸 60+5uf	50*130mm
电容尺寸 70+5uf	55*130mm
使用环境温度	-25℃~+70℃
运行温度	-25℃~+70℃（最高运行温度 $\theta_{\max} \leq 70^{\circ}\text{C}$ ）
容量偏差	±5%
额定电压	Un=450V. AC
耐电压	2Un. 60s
损耗角	$\text{tg } \delta \leq 0.0010$ (at 100Hz, 25℃)

绝缘电阻	$C \times R_s \geq 3000s$ (at 25°C 100V.DC 60s)
预期寿命	$\geq 3000h$ at U_n

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>