


	規格仕様		件號	規格 ($\mu F/V$)	尺寸					備註
					A	B	H	L	T	
一般構造	外觀	鋁外殼;鋁質上蓋	01	10/400	40	43	70	11	16	
	標示	不易褪色字樣								
	外裝	無								
電氣特性	額定電壓	如表								
	額定容量	如表								
	容量允許差	+10~-5%								
	頻率	50/60Hz								
	容許溫度	-25~+70℃								
檢驗	耐電壓性	T-T	1.75Un/60秒							
		T-C	2.4Un+1200V/60秒							
	絕緣電阻	T-T	1.C $\leq 0.47\mu F$,2000 M Ω 以上/100VDC							
			2.C $> 0.47\mu F$,1000 ΩF 以上/100VDC							
		T-C	2000M Ω 以上/500VDC							
規範	損失	60Hz	0.25%以下/額定電壓							
		1KHz	1%以下/LCR Meter							
	密閉性	75℃/60分(空氣)								
其他	依據標準	1.JIS-C4908-2007								
		2.UL-810								
		1.最高容許過電壓為額定之110% 2.最高容許過電流為額定之130% 3.最高容許濕度為85% 4.T-T:端子與端子間:Un:額定電壓 5.T-C:端子與外殼間至少2000V.AC以上 6.UL證書號碼:E136210 7.通電時間區分25000小時								
注意事項	變更註記	*內附保安裝置,保安裝置動作距離6mm Max *裝置時,端子上部至少需有0.5英吋空間 *連接或拔取端子時不得強力扭轉,以避免啟動保安裝置 *電容器安裝請端子上採正立放置,最大傾斜角15° 以內,禁止倒立放置,以免影響保安裝置動作。 *M/Y可印於表面或底部 *壽命試驗時,請依標準串接電阻 *符合RoHS規範								

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

標示說明

例:


 RU1005400
 10 $\mu F \pm 10\%$
 400V.AC50/60Hz
 PROTECTED
 10000AFC
 NO PCB'S-SH
 RoHS
 M/Y 

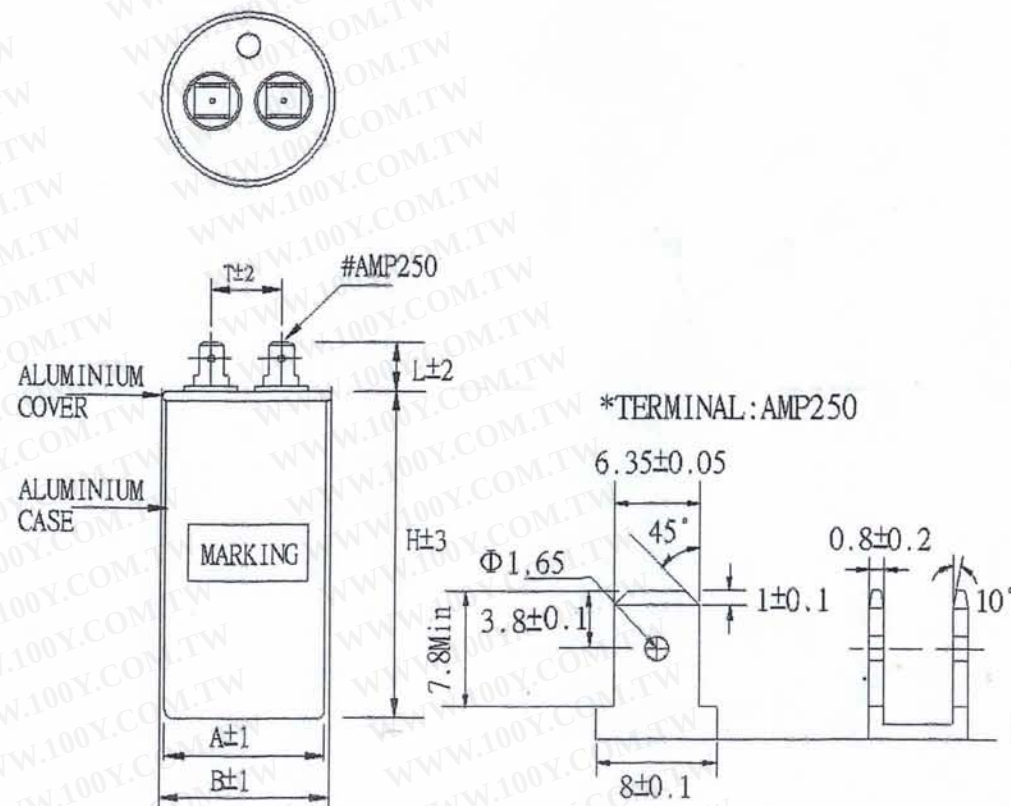

世佳電器股份有限公司				名稱	蒸著電極電容器 Metallized Film (SH) Capacitor				圖號	RUP-104102802			
第三角法				客戶					核對				
比例	N.T.S.	單位	mm							製圖			