


## BENNIC金屬化聚丙烯膜電容器

### METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS

#### XPP 系列 (臥式圓柱形 )

#### 專業音響分音器用

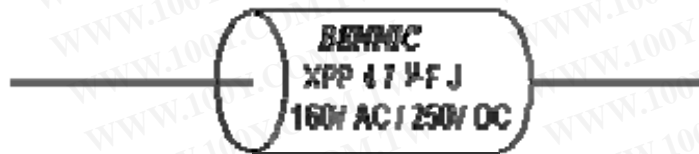

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

#### (1) 外觀型式 :

本體尺寸 : 請參考下面表格，導棧長度至少 40 mm.

導線直徑 : 本體直徑在 8  $\phi$  以下線徑為 0.6  $\phi$ , 本體直徑超過 8  $\phi$  線徑為 0.8  $\phi$  或 1.0  $\phi$ .

標準顏色 : 本體為黑色膠帶黃色漆, 銀白色印字.

\* 純銅導線.\* 通過美國 UL 防火披覆標準

#### (2) 產品特性 :

容量誤差 :  $\pm 10\%(K)$  or  $\pm 5\%(J)$  or  $\pm 2.5\%(H)$  or  $\pm 1\%(F)$ .

最大損失角 D.F.: Max 0.0007 (0.07%) AT 1KHZ.

工作溫度範圍 : - 40  $^{\circ}\text{C}$  TO +105  $^{\circ}\text{C}$

容量漂移 (DRIFT): 在工作溫度範圍內, 容量浮動不超過 2%

絕緣電阻 I.R.: Min. 10,000 Mega-Ohm X RATED CAPS (  $\mu\text{F}$ ) AT 25  $^{\circ}\text{C}$ .

壽命測試 : 印加 150%的額定工作電壓 AT 105  $^{\circ}\text{C}$  FOR 1,000 小時

濕度測試 : 容量改變小於 5%, 損失角 D.F.小於 2%,  
絕緣電阻 I.R. 大於 70% (在濕度 95%,溫度 40  $^{\circ}\text{C}$ , 1,000 小時.)

導線拉力負荷 : 至少能承受 1.5KGS / 30 分鐘.

導線彎曲負荷 : 以 90 $^{\circ}$  來回折返一次不會斷裂

#### BENNIC

(3) 產品標示 : XPP xxx  $\mu\text{F}$  x%

xxxVAC / xxxVDC

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

本體最大尺寸表 (D x L), (單位: mm)

<u>MDF \ W V</u>	<u>160VAC/250VDC</u>	<u>250VAC/400VDC</u>
<u>1.0</u>	<u>10.5 x 31</u>	<u>14.5 x 31</u>
<u>1.5</u>	<u>11.5 x 31</u>	<u>18.5 x 31</u>
<u>2.2</u>	<u>14.5 x 31</u>	<u>19.5 x 36</u>
<u>3.3</u>	<u>17.5 x 31</u>	<u>20.5 x 46</u>
<u>4.7</u>	<u>21.0 x 31</u>	<u>24.0 x 46</u>
<u>5.6</u>	<u>21.0 x 36</u>	<u>27.0 x 46</u>
<u>6.8</u>	<u>23.0 x 36</u>	<u>28.0 x 56</u>
<u>7.5</u>	<u>21.0 x 46</u>	<u>29.0 x 56</u>
<u>8.2</u>	<u>22.0 x 46</u>	<u>30.0 x 56</u>
<u>10</u>	<u>24.5 x 46</u>	<u>33.5 x 56</u>
<u>12</u>	<u>23.5 x 56</u>	<u>35.5 x 61</u>
<u>15</u>	<u>26.0 x 56</u>	<u>39.5 x 61</u>
<u>18</u>	<u>28.5 x 56</u>	<u>41.5 x 61</u>
<u>22</u>	<u>29.5 x 61</u>	<u>43.5 x 61</u>
<u>27</u>	<u>32.5 x 61</u>	<u>45.5 x 61</u>
<u>33</u>	<u>35.5 x 61</u>	<u>43.5 x 66</u>
<u>47</u>	<u>42.5 x 61</u>	<u>47.5 x 66</u>

\*\* 如需特殊尺寸 / 容量 - 請洽本公司

\*\* 尺寸如有更動, 不另行通知