

CS-84A




Master View – PS/2 KVM 多電腦切換器

CS84A 為前後端內建 PS/2 介面的 KVM 切換器，提供一組控制端管控 4 台伺服器電腦主機，使用者可藉由前面板上切換按鍵，或是透過鍵盤上的熱鍵組合選擇切換。這是單一控制端管理多電腦，最簡便的解決方案。

產品特性

- 支援與 PS/2 相容的滑鼠—包括 Microsoft Intellimouse pro 及羅技 FirstMouse。
- 解析度最高可達 1920x1440，並支援 DDC2B。
- 掃描模式功能可自動地在各電腦間切換。
- 腳墊的設計，更可避免在桌面上滑動的困擾。
- 無須外接電源。
- 可支援作業系統: Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux、Mac 及 FreeBSD。

產品連線示意圖

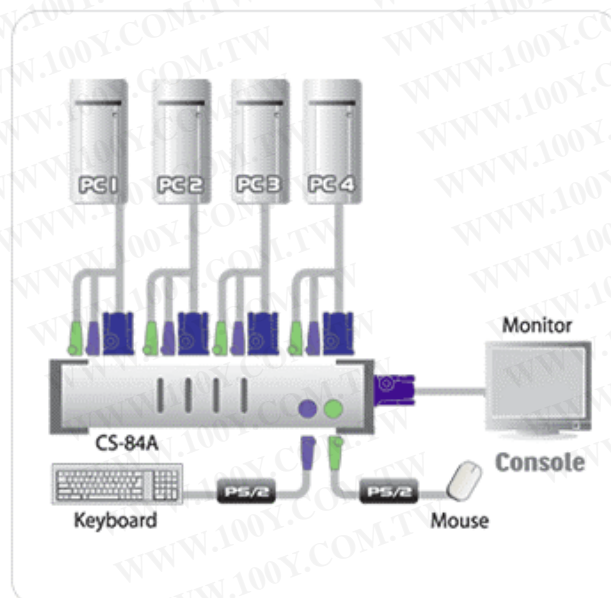

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品規格

電腦連接數		4	
電腦切換選擇		熱鍵、按鍵	
連接介面	控制端	鍵盤	1 x Mini Din- 6 母頭 (紫)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x Mini Din- 6 母頭 (綠)
	電腦	鍵盤	4 x Mini Din- 6 母頭 (紫)
		螢幕	4 x HDB-15 公頭 (藍)
		滑鼠	4 x Mini Din- 6 母頭 (綠)
LED 指示燈	連線	4(橘)	
	已選擇	4(綠)	
模擬方式	鍵盤	PS/2	
	滑鼠		
視訊解析度		1920 x 1440; DDC2B	
掃描區間		5 秒	
耗電量		DC 9V, 1.17W	
使用環境	操作溫度	0°C ~ 50°C	
	儲存溫度	-20 °C ~ -60°C	
	濕度	0~80% RH, 非凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	0.64 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	21.00 x 8.70 x 5.50 公分	

包裝明細

- 1x CS84A KVM 切換器
- 4x PS/2 KVM 連接線
- 1x 使用者手冊

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)