

**5V12V24V**

## 产品参数 让您了解得更清楚

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 静态电流:  | 5mA             |
| 最大电流:  | 50mA/80mA/190mA |
| 触发电流:  | 2-4mA           |
| 继电器版本: | 5V/12V/24V      |

最大可以控制AC 250V, 10A交流负载和 最大DC30V 30A直流负载




- 1.DC+:模块直流供电正极（触发端电压正极）
- 2.DC-:模块直流供电负极（触发端电压负极）
- 3.IN:信号触发端（默认触发电压与供电相同）
- 4.高/低电平触发方式选择，如图，跳线与L端连接时，IN端为低电平触发，与H端连接时为高电平触发
- 5.常闭端（NC）：继电器常闭端
- 6.公共端（COM）:继电器公共端
- 7.常开端（NO）:继电器常开



当控制信号端有高 / 低电平触发信号时，继电器吸合，公共端与常开端接通，设备有电而工作。

- 1、模块采用正品优质30A继电器，常开接口最大负载：交流250V/30A，直流30V/30A；
- 2、采用贴片光耦隔离，驱动能力强，性能稳定；触发电流5mA；
- 3、模块工作电压有5V、12V、24V可供选择；
- 4、模块可以通过跳线设置高电平或低电平触发
- 5、接口设计人性化，所有接口均可通过接线端子直接连线引出，非常方便
- 6、模块尺寸：72mm \* 40mm \* 24mm（长\*宽\*高）模块尺寸
- 7、产品净重：46g；82g（含模组架）

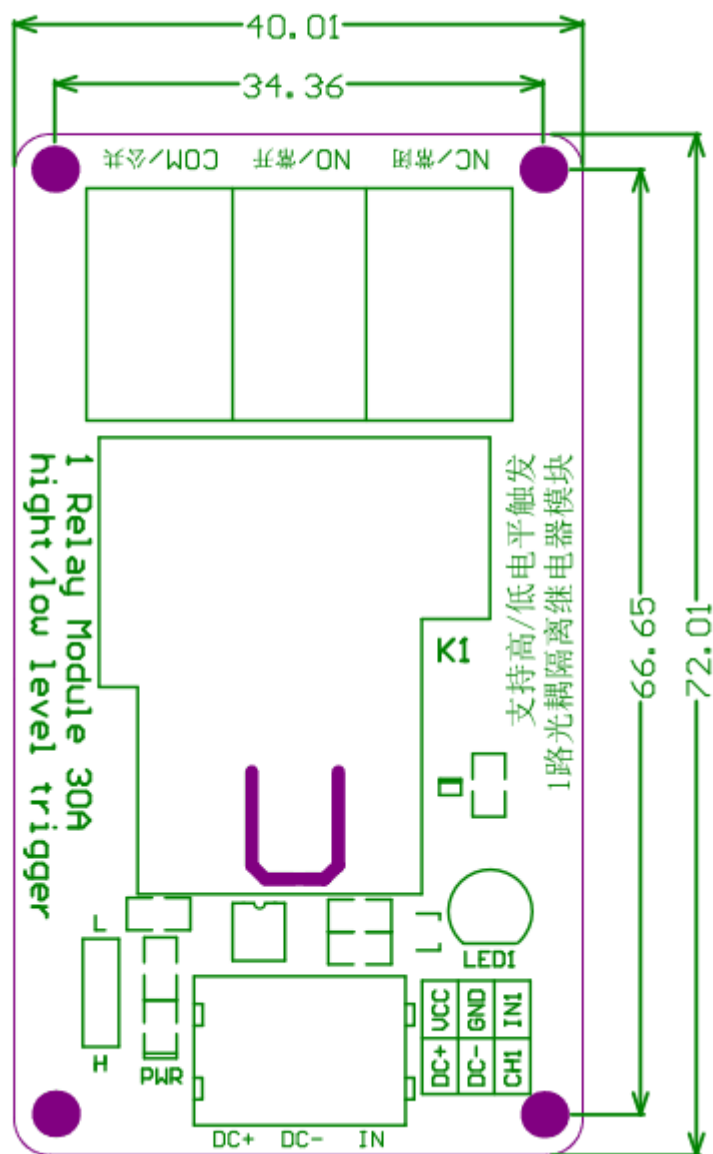

1 路普通版



1 路導軌版



2 路普通版



2 路導軌版

