

TDA7498 數字藍牙功放板 2*100W 超遠距離支持 AUX 板載電位器 DC12-30V 【包裝：紙盒】

產品參數：產品名稱:雙聲道藍牙功放
 輸入電壓: DC12-30V
 音訊輸入:支持藍牙、TF 卡、AUX
 輸出阻抗: 4-8Ω


聲道數量:雙聲道
 輸出功率:最大 100W
 外觀尺寸: 92*85* 18mm
 安裝孔距: 85.5*78.5mm/孔徑 3mm
 產品重量:約 83g

產品簡介:藍牙功放板，採用原裝進口功放晶片，具備高保真立體音質；支援藍牙、TF 卡、AUX 音訊輸入；功放配置藍牙 5.0 高速傳輸，藍牙有效傳輸距離為 20 米無阻礙連接，根據個人手機藍牙配置不同，信號強弱不同，傳輸距離也會有所差距。功放輸入電源為 DC12-30V，具備雙聲道輸出，輸出阻抗為 4-8Ω，最大功率 100W*2；板載音量調節電位器，可自由調節音量。

电压 / 电阻 / 功率

电压	DC12V			DC24V			DC30V		
电阻	4Ω	6Ω	8Ω	4Ω	6Ω	8Ω	4Ω	6Ω	8Ω
功率	36W	24W	18W	不支持	96W	72W	不支持	不支持	112W

注：标注不支持的请慎用，以免烧坏功放板。

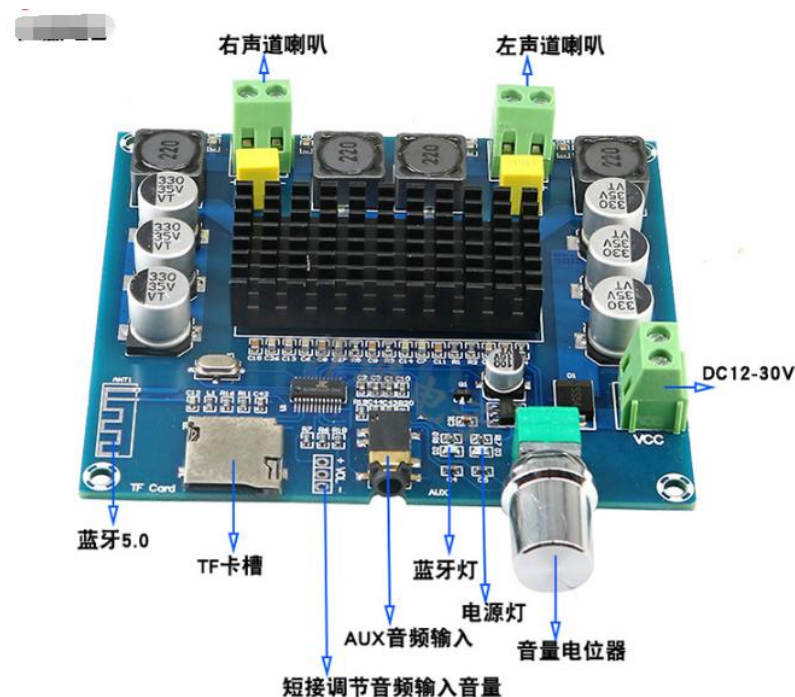

细节特点



三种音频输入方式

支持蓝牙、TF 卡、AUX 音频输入；
本功放不支持三种方式同时输入，系统会自动选择最后输入的那种音频输入方式。（如在播放 TF 卡里面的歌曲，你在插入 AUX，系统默认你要修改输入方式，选择 AUX 输入。

AUX 输入时：电源灯红灯常亮，蓝牙灯蓝灯闪烁。

TF 卡输入时：电源灯红灯常亮，蓝牙灯蓝灯闪烁。

蓝牙输入时：电源灯红灯常亮，蓝牙连接成功蓝牙灯常亮，播放歌曲时闪烁。

板载音量调节

两种音量调节方式；右图所示，用导线短接板中的小孔，可调节音频输入的音量，“+”和中间的小孔长时间短接加大音量，短时间短接上一曲；“-”和中间小孔长时间短接减小音量，短时间短接下一曲。

板载音量调节电位器，可调节功放音量的大小，顺时针旋转为音量加大，逆时针旋转为音量减小。

