



产品名称	蓄电池过放电保护模块
产品型号	XH-M609
供电电压	12-36V电瓶
输出电压	等于供电电压
控制精度	0.1V
功 耗	<1.5W
适用范围	各种蓄电池 锂电池
净 重	28g
产品尺寸	57*42*19mm

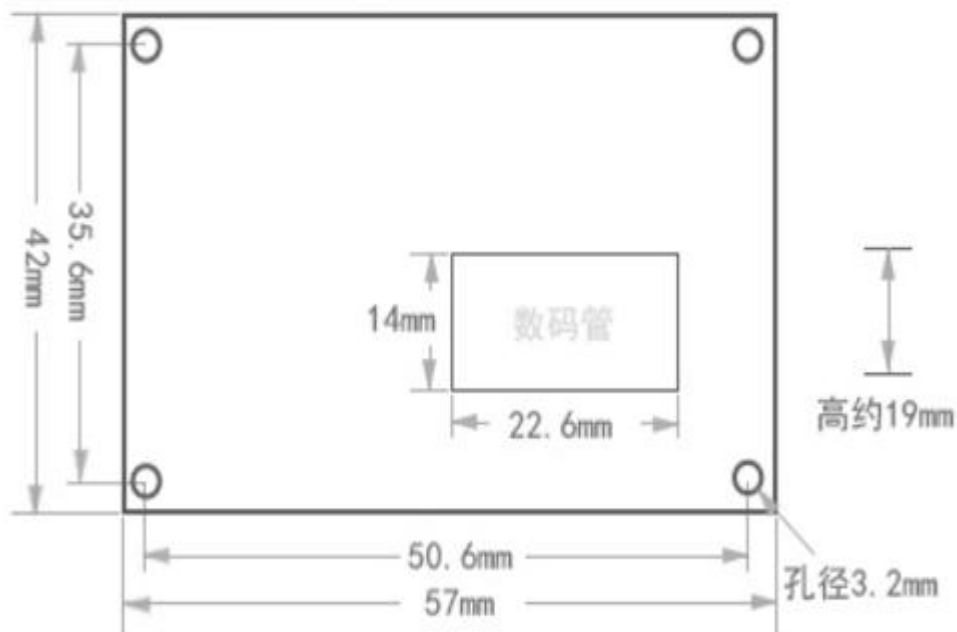

产品接线

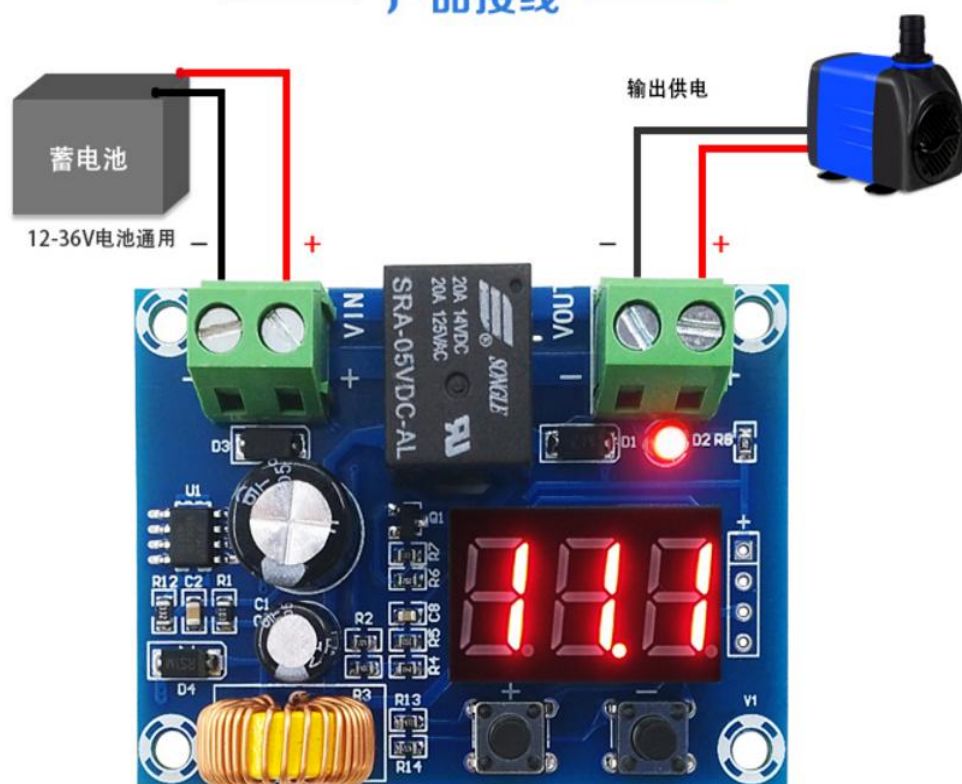

使用说明

+键：按一次显示保护值，长按设定保护值

-键：按一次显示回差值，产氨设定回差值

设定实例

低于11V停止电压高于11.6V启动？


方法：长按+屏幕闪烁设定为11，再长按-屏幕闪烁设定为0.6就OK

低于12.5V断开，电压高于14.8V启动？

方法：长按+屏幕闪烁设定停止值为12.5，等屏幕不闪了，再长按-屏幕闪烁设定回差电压值为2.3V即可

蓄电池过放电保护模块

XH-M609

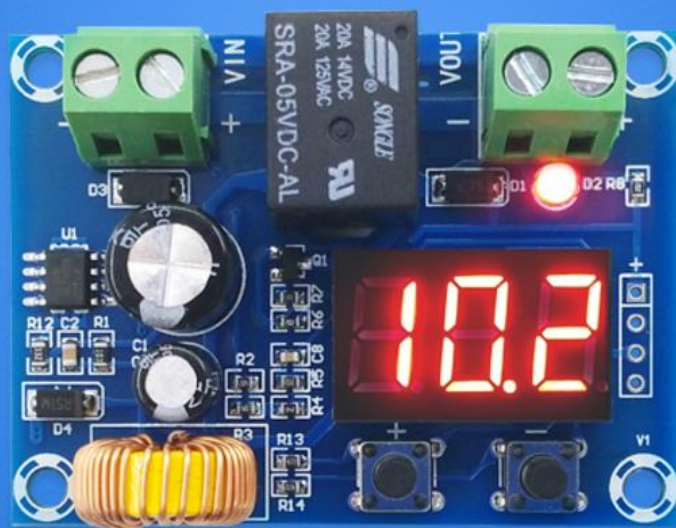

自动断电

放电保护

延长电池寿命