

勝 特 力 材 料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品详情参数



商品品名	DTECH/帝特 扁平VGA线	分辨率	兼容1920x1080等多种分辨率
产品型号	DV-3601	导体线芯	高纯度4N无氧铜
插头类型	镀金插头	工作电压	30V
线材材料	纯铜线芯 优质PVC外被	工作温度	-20℃到80℃
产品长度	0.75米、1米、1.5米、2米、3米、5米、10米、15米、20米、25米、30米		

传输高清视频画面

纯铜3+6线芯高清输出，3+6线材
有效抑制EMI/RF,使图像清晰不失真



真材实料

高标准镀锡无氧铜线芯/镀金头，传输稳定
抗氧化耐腐蚀，外部多层保护线芯，随意弯折不打结



稳定传输 高清画质

远距离高清呈现 高度保持画质清晰度



双层屏蔽 隔离干扰

双层铝箔、屏蔽干扰，传输距离可达30米
确保视频画面高清传输



多分辨率支持 任君选择

800*600/1024*768/1152*864/1280*720/1280*768/1280*800/1280*960/
1280*1024/1360*768/1366*768/1440*900/1600*900/1920*1080



17寸显示器

18.5寸显示器

19寸显示器

..... 80寸电视

一线开启多媒体高清体验

应用设备：电脑、高清DVD、电脑显示器、投影仪、
高清数字电视、背投、等离子电视等。



产品适用范围


VGA线是主机VGA接口与显示器之间的连线，用以传输显卡上输出的模拟信号。适用于电脑、高清DVD、电脑显示器、投影仪、高清数字电视、背投、等离子电视等VGA接口设备，适用领域宽广，包括家用、商城、会展、办公场所、多媒体教学、安防等。

细节展示 看得见的品质

1

3+6线芯结构

3单芯线绝缘物质（高密度发泡PE）ID:0.9mm，6C芯线绝缘物质（HD-PE）ID:0.52mm

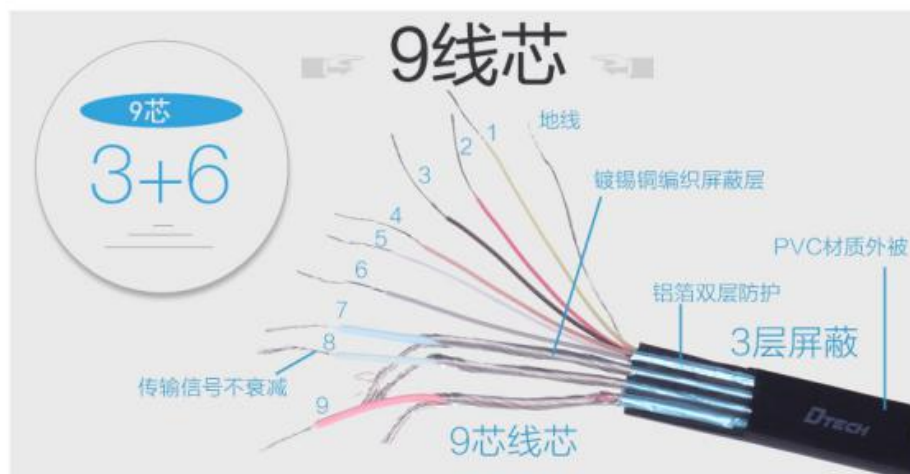

2

一体化注塑工艺

接口采用镀金处理，抗氧化，耐腐蚀，传输稳定；
标准D-SUB 15针接口，PVC外被



3

兼容性强 支持多种系统

支持Windows 98/Me/2000/XP/VISTA/**WIN7/WIN8/WIN10**
或MAC/linux等系统



4

高清视频画质传输 双层屏蔽防干扰

采用无氧纯铜线芯构造，多重屏蔽，抗干扰
减少传输视频出现抖动和拖尾现象



5

透明塑料材质包装袋包装

扁平VGA线一条、包装一个



注：因生产批次不同包装或有所改动，具体以收到实物为准！

产品适用范围

VGA线是主机VGA接口与显示器之间的连线，传输显卡上输出的模拟信号。

多适用于家用、商城、办公场所、多媒体教学、安防等。



勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)