

## W1209 贴片迷你版温控器高精度数显温度控制器温控开关孵化温控器

- 型号: W1209
- 货号: W1209
- 颜色分类: DC12V 供电 主机板+感测器
- 工作原理: 电子式温控器
- 功率: 120W
- 温控器温度范围: -50~110℃

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 技术参数

控制范围	-50~110℃	输入电源	DC 12V
分辨率	-9.9~99.9时0.1℃ 其他温度段1℃	测量输入	NTC (10K 0.5%) 防水型传感器
测温精度	0.1 ℃	输出范围	一路10A继电器
控制精度	0.1 ℃	环境要求	-10~60℃ 湿度20%~85%
回差精度	回差精度: 0.1 ℃	规格尺寸	48*40mm
刷新频率	0.5 S	整机功耗	静态电流: ≤35MA 吸合电流: ≤65MA
高温保护	0~110℃	显示类型	0.28寸 三位数码管

### 使用方法

连接好供电和负载，即可为控制器供电，此时显示为测量温度，按一次SET键，显示屏温度闪烁，按+ - 来设定所需温度，设定完成后按一次SET确认返回，此时控制器按设定自动执行继电器通断！该温控器输出为10A继电器，满足各种大功率负载，请确保线路正确

### 指示灯、数码管状态说明


指示灯：熄灭表示继电器断开、常亮表示继电器已闭合

数码管：显示LL为传感器开路；显示HH为超出测量范围温控器会强制断开继电器；显示---为高温保护

### 参数功能说明



长按SET 5秒可进入主菜单设定，按+ - 切换P0...P8 长按SET或者10秒钟无按键动作控制器自动确认返回

## W1209迷你温控器

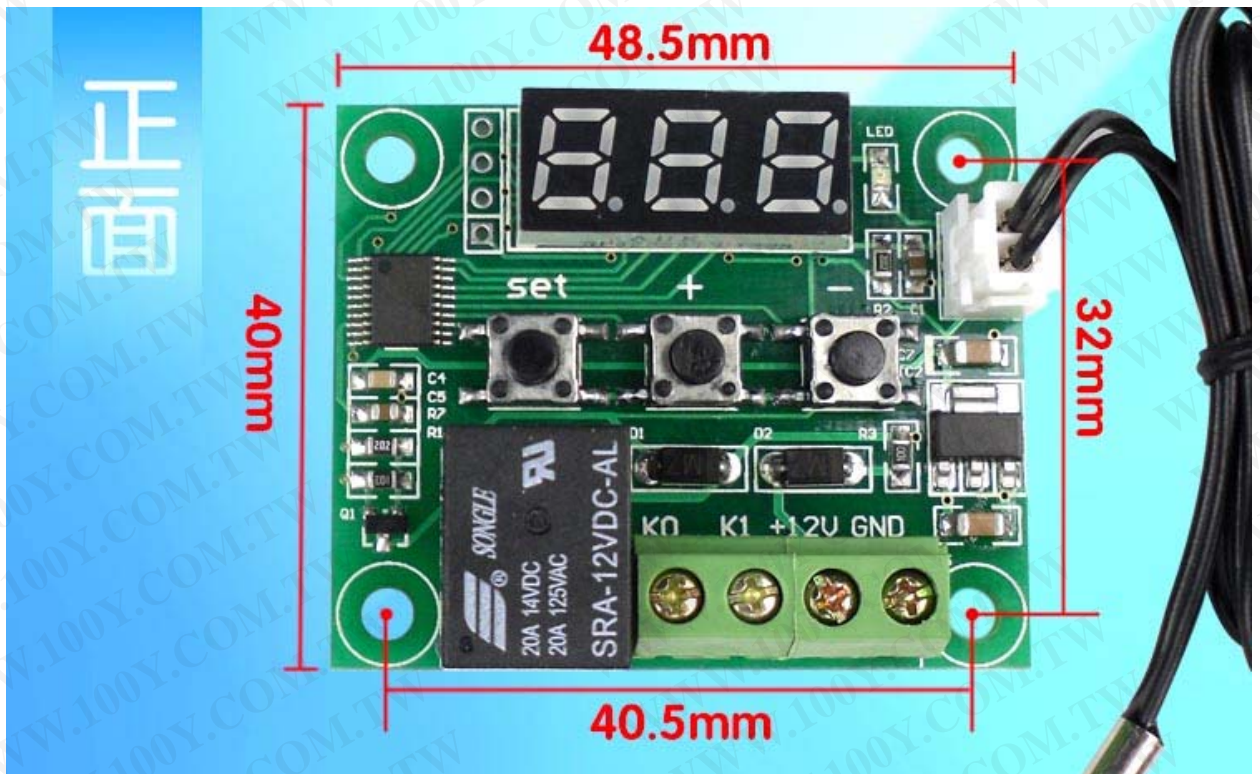

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

背面

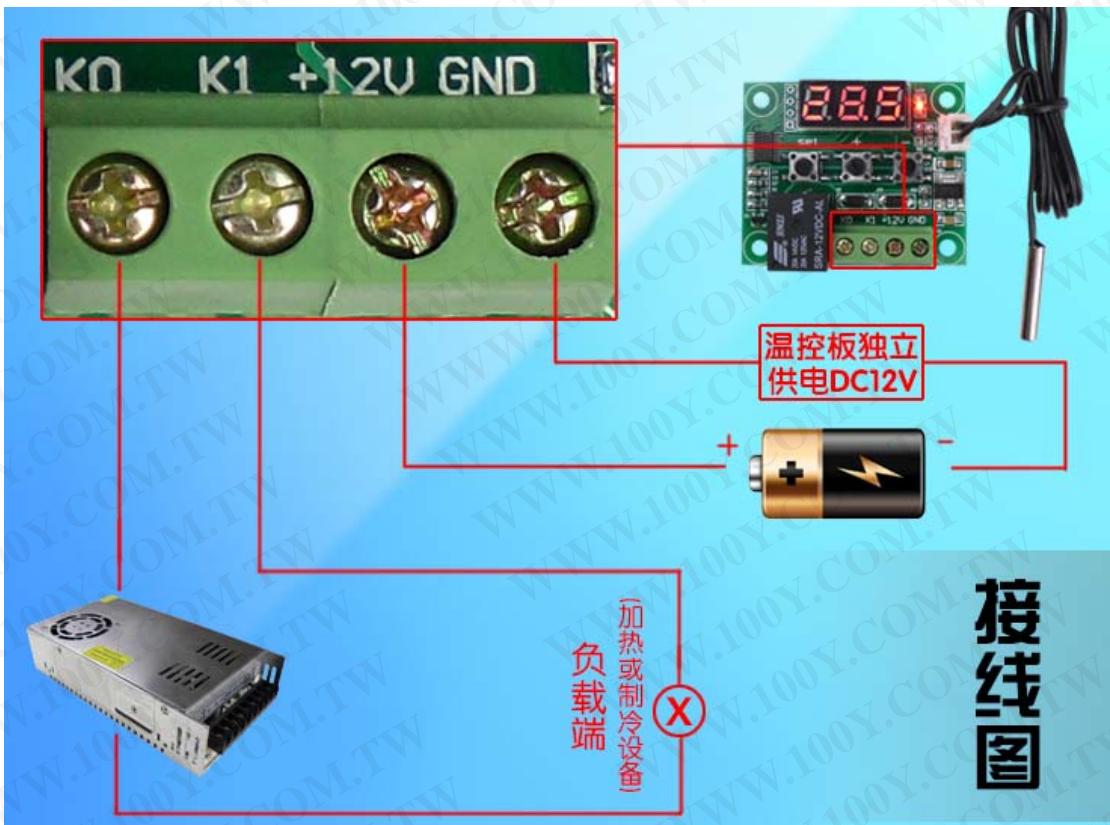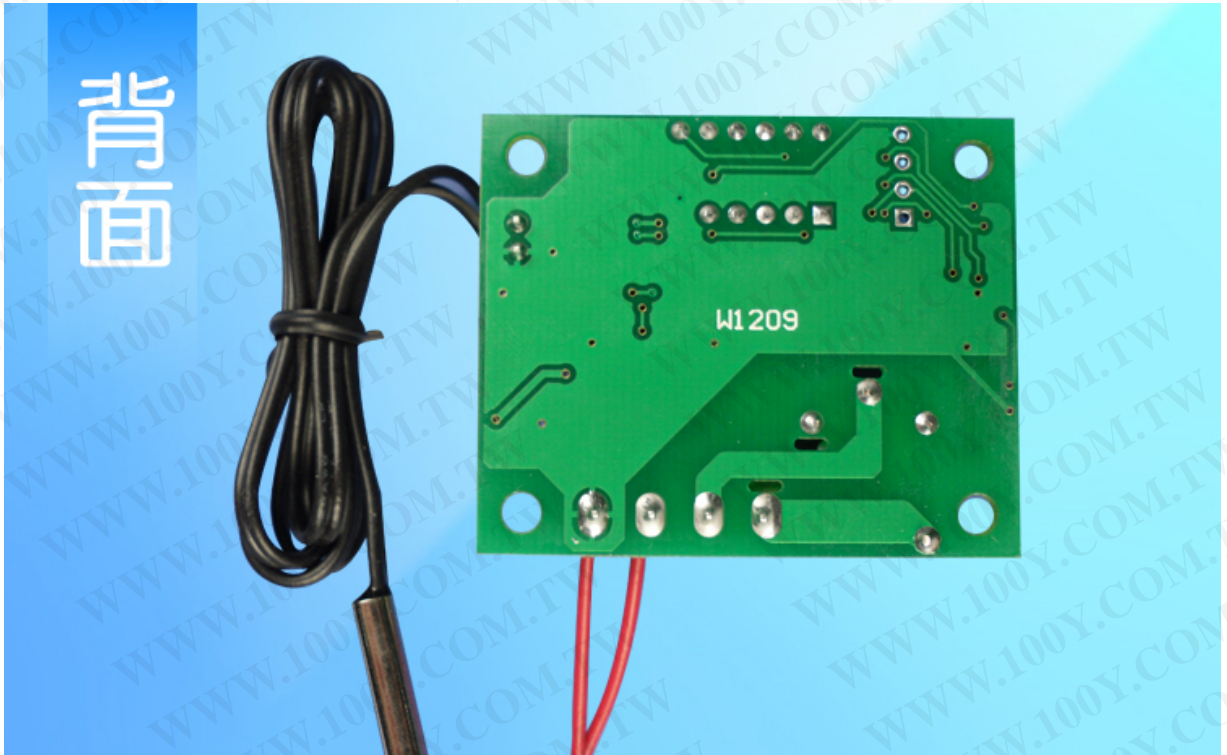

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)