

JY-TECK A型比例錶系列

儀錶特性:

- * DIN48x96mm面板尺寸短殼型,不占空間容易安裝及維護.
- * 自動顯示輸入訊號之正負極性.
- * 使用紅色高亮度LED顯示器,數值顯示清晰易讀.
- * 使用石英振盪電路,不易受溫度影響.
- * 使用大型集成I.C.,精確度及穩定度高.
- * 本系列各機型在輸入訊號中斷時,顯示器顯示"1888"或"18888".
- * 本系列各機型線性及歸零調整均可在面板內直接調整.

應用範圍:

- * 流量錶.
- * 壓力錶.
- * 水位錶.
- * 溫度錶.
- * 各種電子儀錶.


一般規格:

取樣時間	3次/秒 (A153系列). 2.5次/秒 (A154系列).
時基電路	石英振盪電路.
精確度	$\leq 0.05\% \pm 1 \text{ Digit}$.
超檔顯示	A153系列超檔時,顯示器顯示"1888". A154系列超檔時,顯示器顯示"18888".
顯示器	0.56"紅色高亮度LED顯示器.
輸入電源	AC110/220V $\pm 15\%$.50/60Hz.
消耗功率	≤ 2.0 瓦.
操作溫度	0~50 °C.
操作濕度	0~85 %.


型號/規格:

型 號	位 數	輸 入 訊 號	顯 示	解 析 度	輸入阻抗
A153A10D	3位半	4.0-20.0 mA/DC	0.1-100.0%	0.1%	$\approx 10.0 \text{ ohm}$
A153CUSD	"	-----	客戶訂製規格	-----	-----
A154B20D	4位半	4.0-20.0 mA/DC	0.01-100.00%	0.01%	$\approx 100.0 \text{ ohm}$
A154CUSD	"	-----	客戶訂製規格	-----	-----

面板調整旋鈕(面板蓋內側):

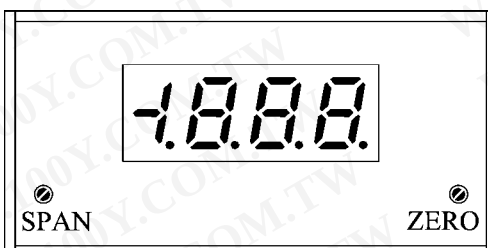

* 配線方式 (後視圖):

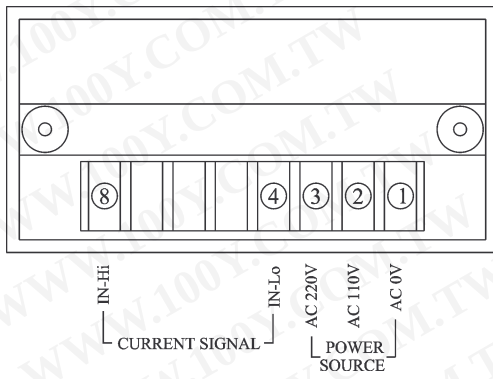

* 外型 / 盤面挖孔尺寸圖 (單位 : m/m):

