

ZE394C-USB-DB9(M)

Z-TEK_USB 轉 RS232 連接線 1.8M

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



规格 & 特点

- 符合USB1.1规范
- 支持全速USB数据传输协议
- 抗电磁干扰设计
- USB总线自供电
- COM端口可手动调整以便使用
- 端口参数
波特率:300-1M Baud
数据位: 5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:奇, 偶, 无, 标记, 空格
流量控制: Xon/Xoff,RTS/CTS,NONE
- $\pm 15\text{KV}$ ESD防护



环境

1. 操作温度: 0 to 75°C
2. 相对湿度: 5 to 95%



线长: 1.8M

外观精美 精致双色模




24小时
老化测试

CE认证

无氧
铜导体

100%
测试

线材剖示图

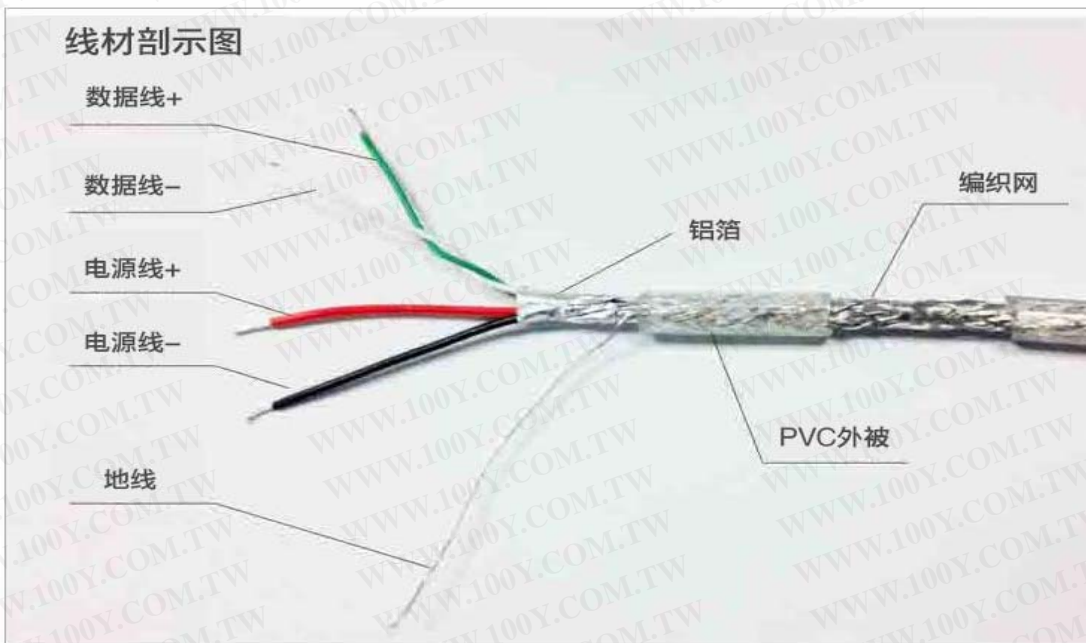

应用





台湾原装芯片: PROLIFIC-PL2303
认准力特的SN号与IC号
谨防假冒

USB TO RS232 转换线, 使USB和串口设备轻易连接,
让串口设备具有即插即用、热插拔等功能。

USB TO RS232 转换线, 使USB和串口设备轻易连接,
让串口设备具有即插即用、热插拔等功能。



1. 抗电磁干扰设计
2. 15KV静电防护
3. USB总线自供电

细心连小细节都不放过

连接示意图



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)