

平角式




YS176BG


YS177

- 激光防伪全息图，保证原厂正货高品质
- 全新外壳设计，线条流利，插拔体验瞬间提升
- 圆润按钮，成就母头舒适的触感
- 独特的笼式插孔设计，大大增加三芯母头的传导能力
- 改良的夹线套，确保兼容宽广的线径，同时保持强韧的抓着力，防止电缆被意外拉脱

YS176*

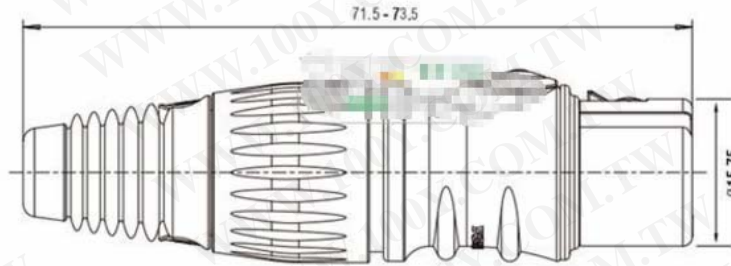

YS177*

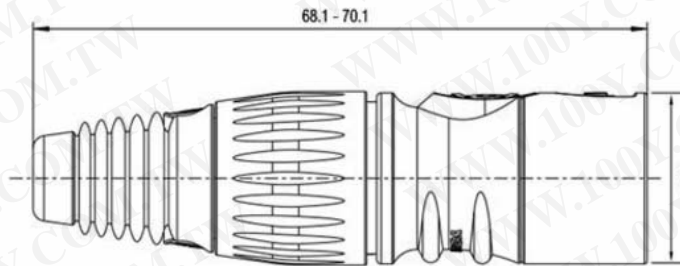

*: 3 - 7芯

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



* XLR老款系列搭配对比图:

YS164

YS165

YS1364N

YS1374N

YS1365N

YS1375N



黑色-航空塑料壳
(经济型)



银色-四芯触点镀镍
(老款)



银色-五芯触点镀镍
(老款)

YS136N

YS137N

YS136N-B

YS137N-B

YS136N-BG

YS137N-BG



银色-触点镀镍 老款
(热销款)



黑色-触点镀镍
(老款)



黑色-触点镀金
(老款)



YS134

YS135



YS1454

YS1464



YS1455

YS1465



YS145

YS146



YS145-B

YS146-B



YS145-BG

YS146-BG

规格

电

触点电阻	< 10 mΩ
绝缘电阻	- 初始: > 10 GΩ
	- 湿热测试之后: > 0.1 GΩ
绝缘强度	> 1 kV dc

机械

使用寿命(插拔循环)	> 1,000 次插拔
插/ 拔力	≤ 30 N
电缆外径范围	4 - 8 mm
电缆拉力	> 60 N
接线方式	焊接
导线最大尺寸	2.5 mm ² / 14 AWG

材料

外壳	锌压铸
外壳镀层	镀镍或镀黑
内芯	尼龙
触点	- 母头 青铜
	- 公头 黄铜
触点镀层	- 母头 镀锡铈或镀金
按键	- 母头 锌压铸 / CK67 钢(弹簧)
按键镀层	镀镍
夹线套	POM
套管	尼龙
尾套 / 护线套	尼龙

环境

工作温度	-20 °C 至 +70 °C
可焊性标准	符合 IEC 68-2-20
生产标准	符合 IEC 61076-2-103