

雙顯交流電壓表電流表



DL69-2042 (5135 型) 型高精度數字式交流電壓，電流表是在同一儀表上同時分別顯示被測量的交流電壓和交流電流。儀表不需要另外增加工作電源和交流互感器（儀表配有**100A**精密小型互感器），測量非常方便及準確。廣泛用於**音響功放**，配電箱，配電櫃，穩壓器，教學用具，家用小型配電箱等等

主要技術指標

1.測量精度：**1%** 正負 **2** 個字

2.顯示器：電壓顯示：**4** 位**紅色** **0.39** 英寸**LED**數碼管，電流顯示：**4**

位**純綠** **0.39** 英寸**LED**數碼管

3.測量範圍：交流電壓：AC80-300V（單相） 200-450V（三相）交流電流：AC0-100.0A，測量電流小於 10A時電流顯示解析度為 0.01A，測量電流大於 10A時顯示解析度為 0.1A，量程自動轉換（小數點自動移位）真有效值測量

4.電源功耗：0.2VA

5.測量速度：約每秒 2 次

6.外形尺寸：79（長）*43（款/高）*42mm（厚）

7.按裝尺寸：76*39mm（嵌入式安裝）

8.本儀表只適於純交流 50-60HZ的市電電源，不能用於方波，逆變器輸出以及修正弦波的正弦波電路上測量，否則儀表會被永久損毀！


9.說明：互感器與儀表分離，互感器可以根據測量的實際位置按裝。（也就說引線可以任意加長到設備理想位置按裝）詳見寶貝描述主圖

10.外置互感器（孔直徑 15.5mm）可以滿足國標 21-25 平方（mm）標準銅線穿過。

★：如在家裏：（C45/DZ47）空氣開關總線路中按裝改儀表，可以實時監測當前電網電壓及負載電流，電流*電壓=功率（因此也可以算出您家裏當前所有家用電器功率，也就是多少W了。可在於出門時方便查看是否有大電流顯示，避免忘記關掉某些大功率電器的運行，浪費電費與資源。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

★：按裝操作詳見下麵儀表接線圖

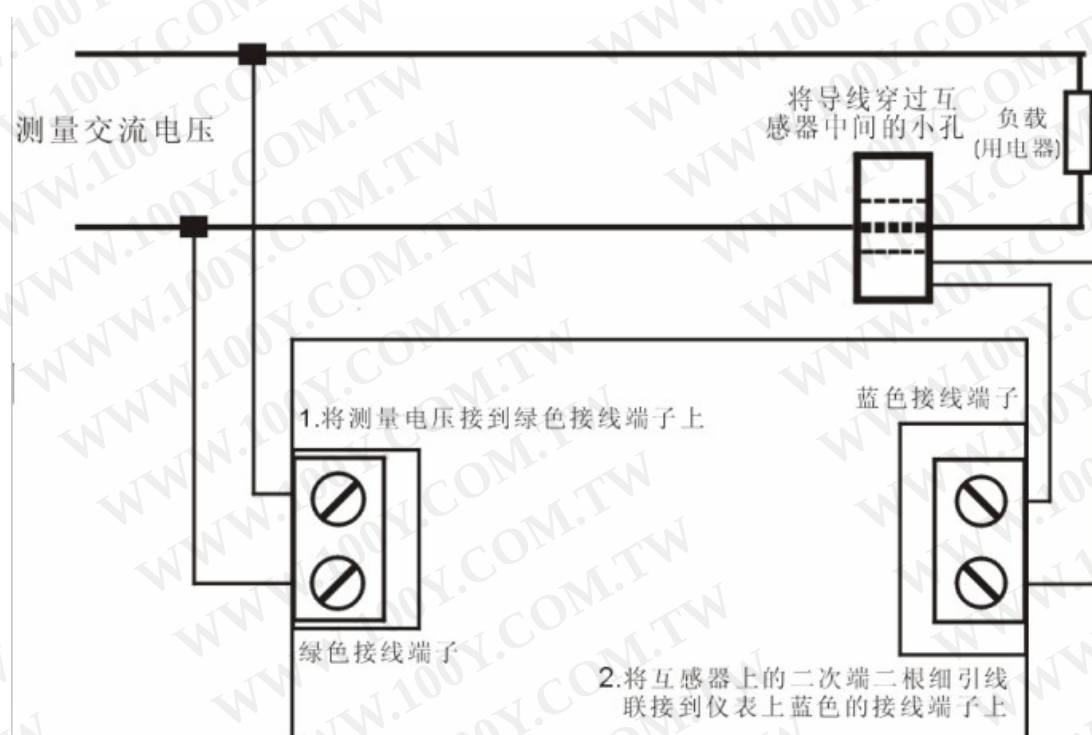

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)