

雙顯交流電壓電流表



DL85-2041-2042 數字式交流電壓表電流表 是在同一儀表上分別顯示被測量的交流電壓和交流電流。儀表不需要另外增加工作電源和交流互感器（儀表自身配有精密互感器），測量非常方便及準確。廣泛用於配電箱，配電櫃，穩壓器，教學用具，家電維修，插板，家用小型配電箱等等。（本款儀表可以直接代替老式 **85L17** 指針式交流電壓電流表使用，無需改動原先面板開孔尺寸）

顏色分內代表電壓電流測量範圍（**50A**互感器是固定式的，**100A**互感器是分體式的）

注明：測量單相電壓（**220V**）請勾選 **80-300V 50A**或者 **100A**的，
測量三相電壓（**380V**）請勾選 **200-450V 100A**的。

主要技術指標

1.測量精度 1%

**2.測量範圍：交流電壓AC 80-300V 200-450V，交流電流AC 0-50A
0-100A 1-200A**

3.電源功耗：0.2VA

4.測量速度：約每秒 2 次

5.外形尺寸：70（長）*40（寬/高）*39（深）mm

6.開孔按裝尺寸：68*38mm（嵌入式按裝）

**7.(外置 100A互感器孔直徑 15.5mm)可以滿足國標 21-25 平方(mm)
標準銅線穿過**

**8.(外置 200A互感器孔直徑 24mm)可以滿足國標 30-45 平方(mm)
標準銅線穿過**

**7.本儀表只適於純交流 50-60HZ的市電電源，不能用於方波，逆變器
輸出以及修正弦波的正弦波電路上測量，否則儀表會被永久損毀！**


8.型號說明：

（1）.DL85-2041 型：互感器固定在儀表上面

(2) .DL85-2042 型：互感器與儀表分離，互感器可以根據測量的實際位置按裝。（也就說引線可以任意加長到設備理想位置按裝）詳見寶貝描述主圖

★：如在家里：（C45/DZ47）空氣開關總線路中按裝改儀表，可以實時監測當前電網電壓及負載電流，電流*電壓=功率（因此也可以算出您家里當前所有家用電器功率，也就是多少W了。可在於出門時方便查看是否有大電流顯示，避免忘記關掉某些大功率電器的運行，浪費電費與資源。

★：按裝操作詳見下面儀表接線圖

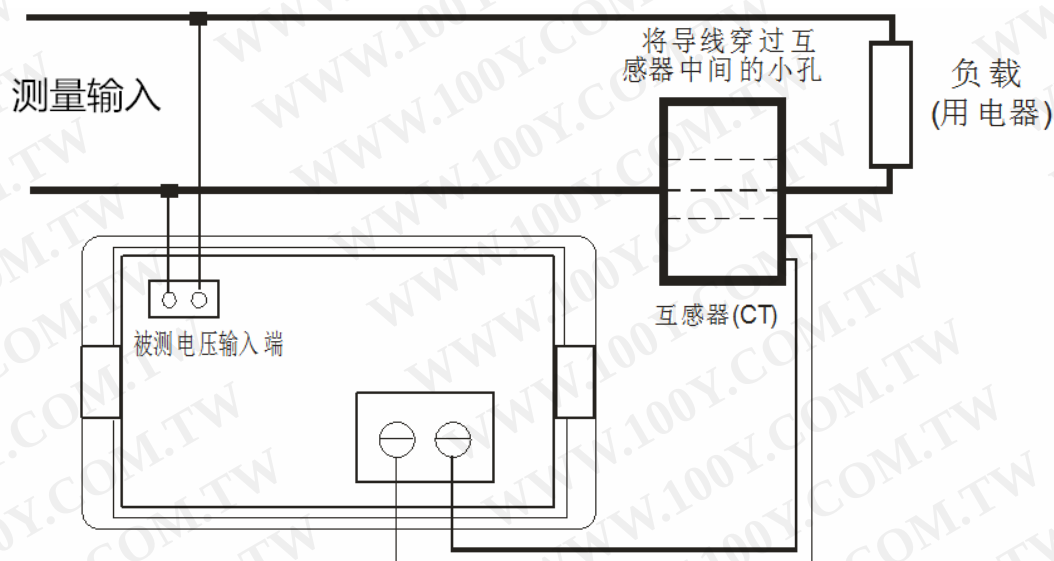

将互感器上的二次端二根细引线联接到仪表上的接线端子上

勝特力材料 86-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)